


tip 517 PL Outdoor



Posebno širok in vremensko odporni vhodni predpražnik Premium z vložkom Outdoor za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

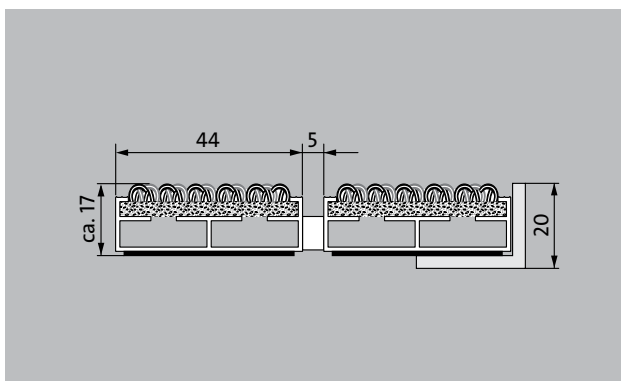

opis

Trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za naležno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



zunaj (cona 1)



cestni prah,
lasje, pesek,
pepel, tekstilna vlakna,
manjši listi in vejice, grob pesek, manjši gramoz.



protizdrsna lastnost R 11 po DIN 51130



Cfl-s1




Primerno za objekt 33

tip 517 PL Outdoor


ca. Višina (mm)	17	oprema	emco vgradni okvir 500: 500-20 AL aluminij
povoznost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički	emco vgradni okvir 500: 500-20 AL NEU aluminij	emco vgradni okvir 500: 500-20 CN inox (V2A)
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume	emco naležni profil: A17 aluminij	emco T-Profil: T17
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005	emco pokrovnna šina: C17 inox (V2A)	emco INOX®: LINEO 17 inox (V2A)
povezava	s plastiko ovito inox vrvico	emco INOX®: QUADRO 17 inox (V2A)	Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000	Gumijasta podloga 3 mm: GU 3	Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
širina profila (mm)	44	povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki	
Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):	1500	Primerno za:	
teža (kg/m²)	08,9	Domovi za starejše in negovalni domovi	
delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke	od dolžine profila 3000 mm ali max.teže predpražnika 45 kg	Zdravniška ordinacija	
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani	pisarniški in upravni prostori	
nastopna ploskev	Vremensko odporen vložek Outdoor za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije.	Enodružinska hiša	
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 11 po DIN 51130	Trgovina na drobno	
gorljivost	Obnašanje pri požaru kompletnega sistema predpražnikov v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1	Hotel	
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)	Vrtec	
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33	Večdružinska hiša	
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	odlično 7	Šola	
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4-5	Športna dvorana	
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 4-5	servis in usluge.	
Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149	22,4 %	svetovanje za gradbišča	
Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	9,8 %	izmera	
Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149	17,3 %	izmera z laserkim aparatom na licu mesta	
		polagalski servis	
		polagalski in vpasovalni servis	
		popravila	
		Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.	

tip 517 PL Outdoor


barve

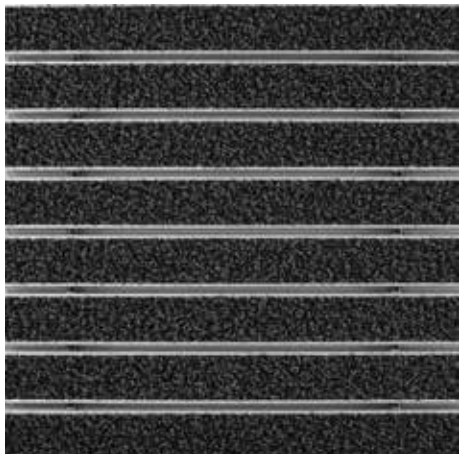

antracit

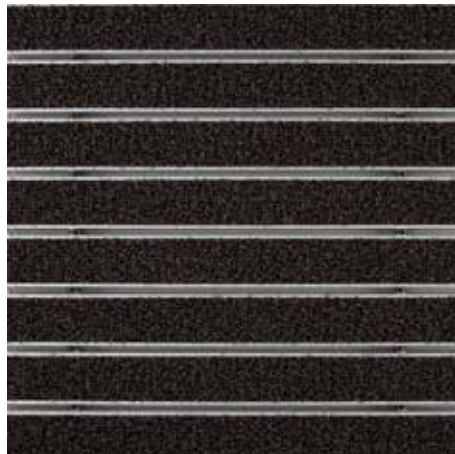

rjava

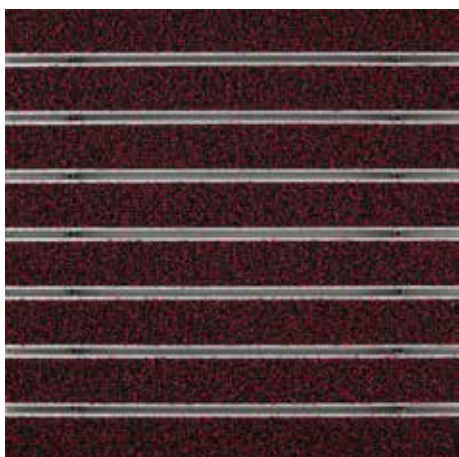

rdeča