


## Type 517 PSL Aero



1 2 3 Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Aero conçu avec des fibres recyclées se démarque par l'aspect raffiné des coloris. Lutte efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

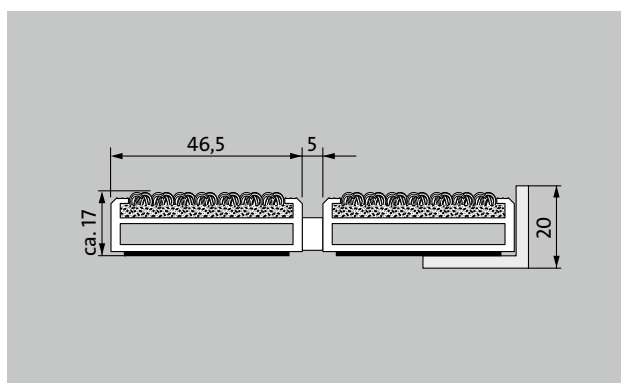

### Description

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Aero conçu avec des fibres recyclées se démarque par l'aspect raffiné des coloris. Lutte efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Particules de poussières que nous pouvons être susceptibles d'ingérer ou inhaler.



Bfl-s1



Trafic

## Type 517 PSL Aero

<b>Hauteur env. (mm)</b>	17
<b>carrossable</b>	<p>poussette</p> <p>Diabie</p> <p>fauteuils roulants</p> <p>caddies</p> <p>chariot à roulettes</p> <p>chariot élévateur</p> <p>transpalette électrique</p> <p>véhicule de tourisme</p>
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>portes automatiques</b>	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
<b>liaison</b>	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000
<b>Largeur des profilés (en mm)</b>	46,5
<b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>	800
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	13,4
<b>Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client</b>	à partir d'un longueur de profilé de 1900mm ou un poids maximal par tapis monobloc de 25kg
<b>profilé porteur</b>	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.
<b>Revêtement</b>	bandes de fibres résistantes à l'usure et imputrescibles, composées de polyamide 6 et d'une sous-couche en matière qui piège les poussières fines tout en étant absorbant.
<b>comportement au feu</b>	Classement au feu Bfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PA 6 (Polyamide)
<b>Classe de résistance</b>	Mise en œuvre projet 33
<b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2</b>	≥5
<b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>	≥3
<b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>	≥3

Accessoires
emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-20 CN Inox (316 ASTM)
emco profilé rampe: A17 Aluminium
emco profilé T: T17
emco profilé de recouvrement: C17 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: LINEO 17 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: QUADRO 17 Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium
emco bac de récupération: 5017 AL Aluminium
emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5017 CN Inox (316 ASTM)
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: A Version A: avec cadre à encastrer, profilés en tube rectangulaire, grille de soutien et pieds réglables
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: B Version B: avec cadre à encastrer, grille de soutien et profilés en tube rectangulaire
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: C Version C: avec cadre à encastrer et profilés en tube rectangulaire
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

## Type 517 PSL Aero

### Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement

Arena

Cabinet médical

Gares

Grandes surfaces spécialisées

immeubles de bureaux

Maison individuelle

Centre commercial

Commerce de détail

Université

Aéroport

Hôtel

Industrie

Crèches

Clinique et hôpital

Bâtiment de stockage

Bâtiment d'habitation

Salons

Ecoles

Gymnases et complexes sportifs

Supermarché

### service et prestations

conseil en construction

métrage

prise de cotes in situ

service de pose


emco service technique

réparations


Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 517 PSL Aero

### Coloris

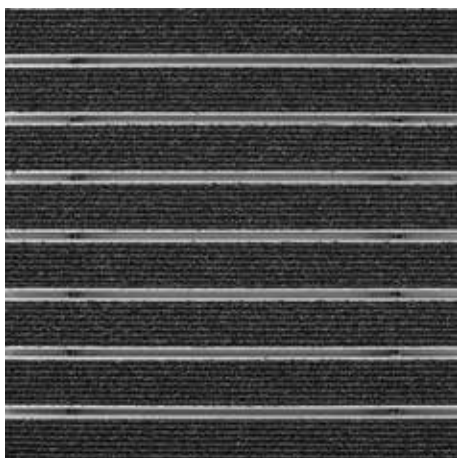

Anthracite A886-9511

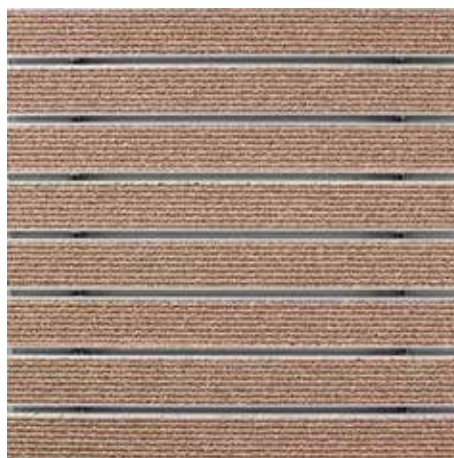

Beige A886-1958



Brun A886-9104



Gris A886-1504

Sous réserve de modifications techniques