


tipo 517 PSL Care B

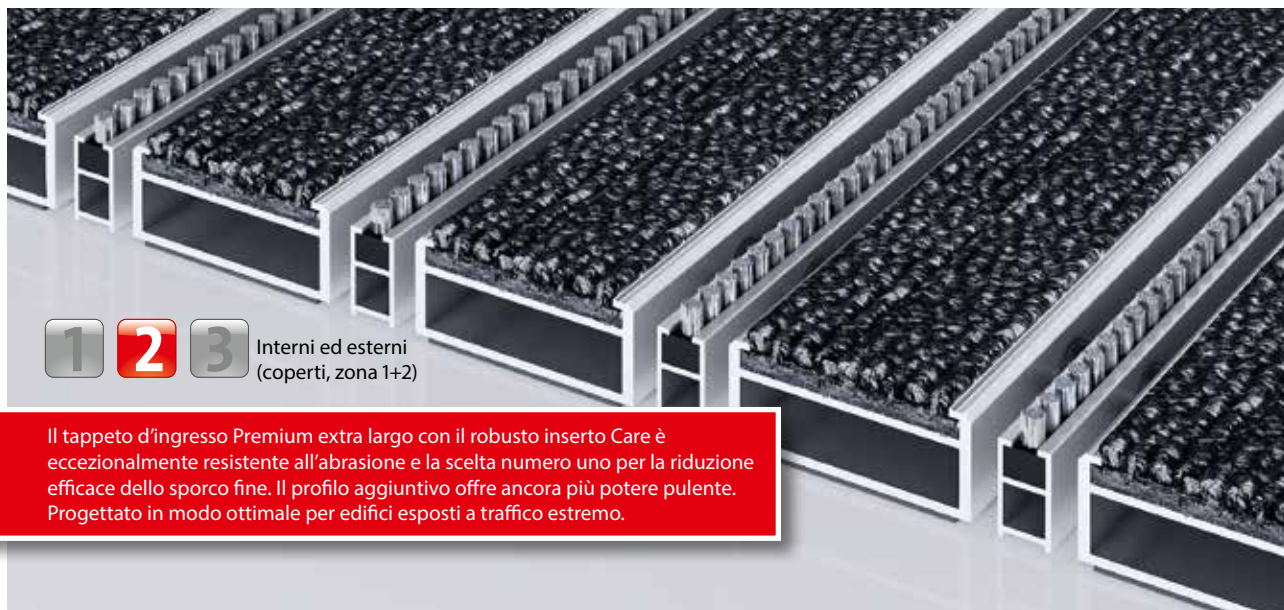

1 2 3 Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

Il tappeto d'ingresso Premium extra largo con il robusto inserto Care è eccezionalmente resistente all'abrasione e la scelta numero uno per la riduzione efficace dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico estremo.

descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile, estremamente resistente con profili extra-larghi e inserto Performance per l'installazione in superficie. Larghezza e profondità personalizzabili senza profilo di allineamento. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Adatto per edifici 33

emco MARSCHALL Premium Large Con l'inserto Care e spazzola in linea

tipo 517 PSL Care B

altezza appr. (mm)	17
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000
Larghezza profilo (mm)	46.5
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	800
peso (kg/m²)	13,0
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto di 45 kg
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore
Superficie di calpestio	L'inserto Care robusto ed eccezionalmente resistente all'abrasione per l'efficace riduzione dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo aumenta il potere pulente.
reazione al fuoco	Inserto con classificazione antincendio Cfl-s1 secondo EN 13501.
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)
Carico di classe	Adatto per edifici 33

accessori
emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-20 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A17 alluminio
emco Profilo a T: T17
emco Guida di copertura: C17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

Adatto a:
Residenziale e case di cura
Arena
Studio medico
Stazione ferroviaria
Negozi fai-da-te
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Centro commerciale
Settore vendite
Università / Istituto di istruzione superiore
Aeroporto
Hotel
Industria
Kindergarten / Nursery
Magazzino
Condominio
Commercio
Scuola
Palazzetto dello sport

emco MARSCHALL Premium Large Con l'inserto Care e spazzola in linea

tipo 517 PSL Care B

assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa

servizio di montaggio e posa

riparazioni

Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

tipo 517 PSL Care B

colori



47.01 antracite




47.02 grigio




47.03 marrone



47.04 beige

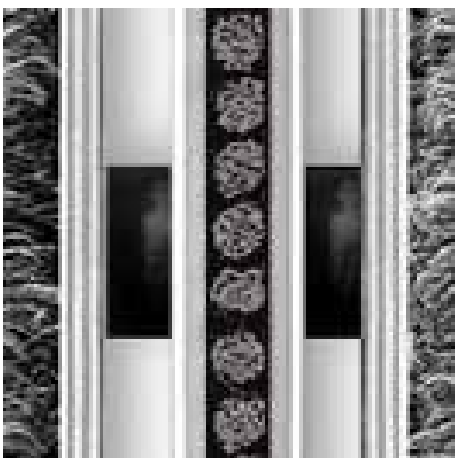

grigio

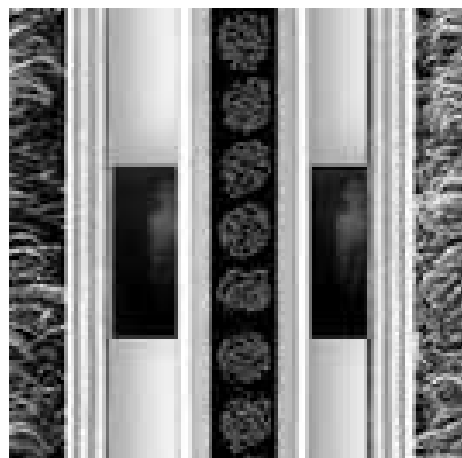

nero

Con riserva di modifiche tecniche