


## tip 517 PSL Innova B

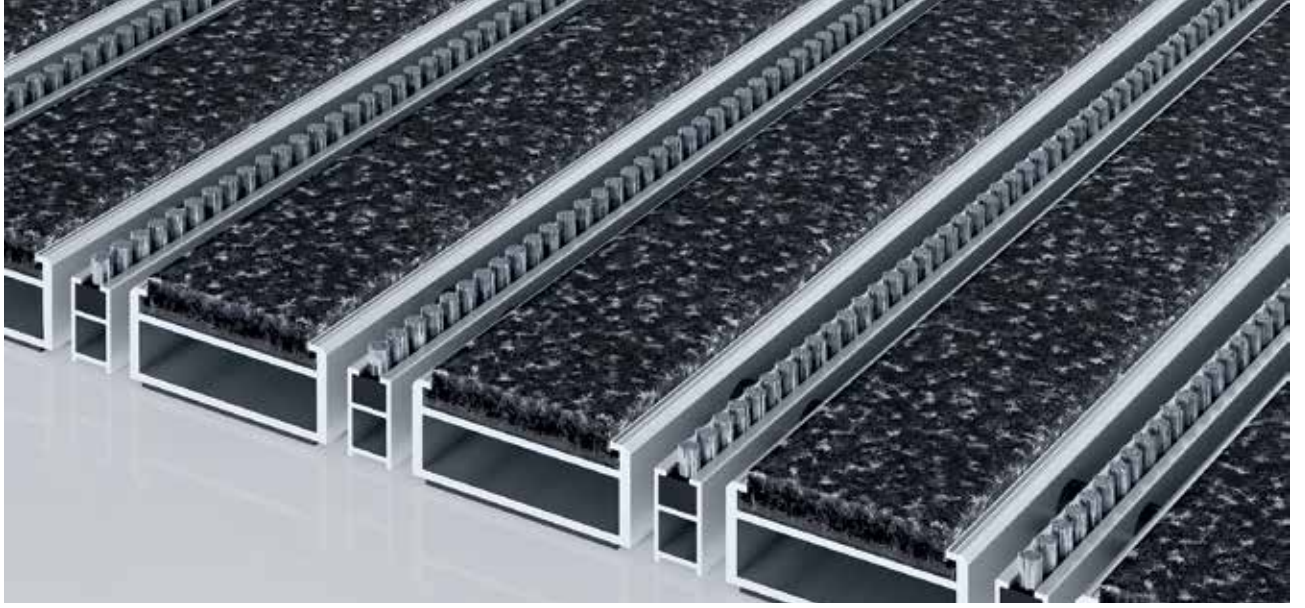

Özellikle uyumlu Innova üst dokuya sahip ekstra genişlikteki premium giriş paspası, tipik optik özelliğindedir ve oda akustiğini iyileştirir. Özellikle ince kirlerin temizlenmesi için uygundur. İlave profil, ekstra bir temizlik etkisi sunar. Aşırı yoğun yaya sirkülasyonu olan bina girişleri için optimum şekilde tasarlanmıştır.

**1** **2** **3** İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)

### tarif

Zemin üstü döşeme için son derece dayanıklı, sarılabılır, özel genişlikte profil çubuklu ve standart üst yüzeyli Premium giriş paspası. Genişlik ve yürüme mesafesi bakımından dengeleme profiline gerek kalmaksızın tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, vb.



nemli sokak tozu, nemli kumbirikintisi



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Bina için uygun 31

## tip 517 PSL Innova B

<b>yaklaşık yükseklik (mm)</b>	17
<b>katlanabilir ve taşınabilir</b>	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye
<b>standart profil aralığı yaklaşık (mm)</b>	5 , lastik aralık koruyucu conta
<b>otomatik kapı sistemleri</b>	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
<b>birleşme</b>	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
<b>maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):</b>	3000
<b>Profil yüksekliği (mm)</b>	46.5
<b>Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):</b>	800
<b>ağırlık (kg/m<sup>2</sup>)</b>	12,8
<b>Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi</b>	3000 mm'den başlayan pofil uzunluğu ya da en fazla 45 kg paspas ağırlığı
<b>taşıyıcı profil</b>	Güçlendirilmiş taşıyıcı profilleriyle burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum
<b>yürüyüş zemini</b>	Özellikle uyumlu bir yapıya sahip olan Innova fitili etkileyici bir görünüme sahiptir ve oda akustiğini iyileştirir. İlave profil sayesinde temizlik etkisi artmaktadır.
<b>yangında dayanıklılığı</b>	Cfl-s1'de EN 13501 uyarınca katmanın yangın reaksiyonu
<b>Lifler</b>	%100 PA 6 (Poliamit)
<b>Zorlama sınıfı</b>	Bina için uygun 33

<b>aksesuarlar</b>
emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 AL alüminyum
emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 AL NEU alüminyum
emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 CN Krom nikel çeliği (V2A)
emco rampa profili: A17 alüminyum
emco T profili: T17
emco kapama profili: C17 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Krom nikel çeliği (V2A)
1 mm lastik altlık: GU 1
3 mm lastik altlık: GU 3
5 mm lastik altlık: GU 5
paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır

<b>Şunun için uygundur:</b>
Yaşlı bakım evi
Arena
Doktor muayenehanesi
Tren istasyonu
Yapı market
Ofis ve İdare Binası
Müstakil ev
Alışveriş merkezi
Perakende
Meslek Yüksekokulu/Üniversite
Havaalanı
Otel
Endüstri
Anaokulu
Depo
Apartman
Fuar
Okul
Spor salonu

<b>servis ve hizmet</b>
şantiye bilgilendirme görüşmesi
Özel Ölçü
Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma
döşeme hizmeti
uygula servisi
tamirat
Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.

## tip 517 PSL Innova B


renkler




36.01 siyah




36.02 antrasit

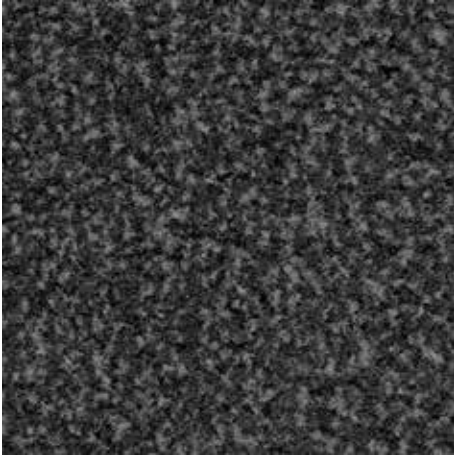

36.03 gri

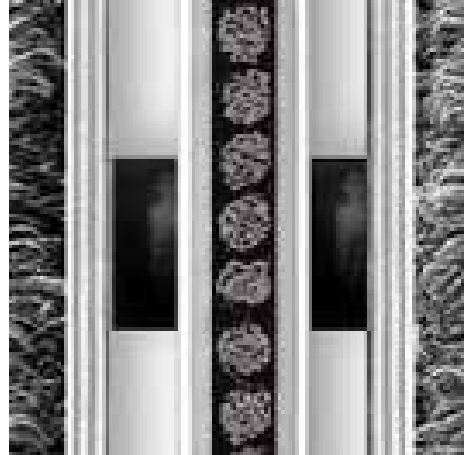

gri

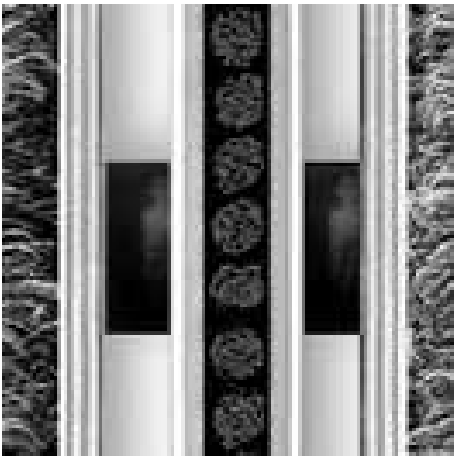

siyah

Teknik deęişiklik yapma hakkı saklıdır

emco Yapı Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-169 16290  
Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax (+90) 224 342 43 06 Mobile  
(+90) 554 786 85 06 (+49) 173 271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.  
com

**EMCO**