


## Typ 517 PSL Maximus K

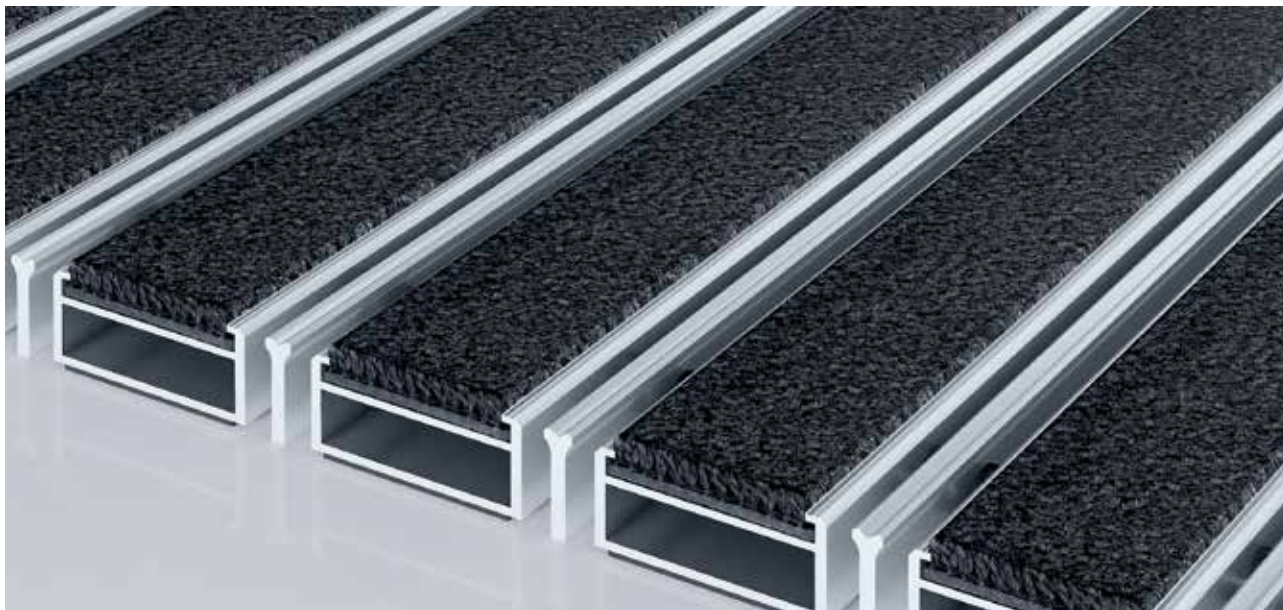

Extra široká vstupní rohož Premium se stylovou vložkou Maximus v podobě koberce je charakteristická vysoce kvalitním vsívaným velurem a pěkným vnějším vzhledem. Obzvláště vhodná pro zachycení jemných nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

**1** **2** **3** do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Rolovatelná, extrémně odolná originální vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro instalování dosednutím. Svinovací, dají se i přejet. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky  
apod.



nečistoty z  
vlhkých ulic,  
písek, prach  
apod.



Záruční doba  
5 let



vhodné pro  
objekty s tří-  
dou zátěže 32

## Typ 517 PSL Maximus K

<b>přibl.výška (mm)</b>	17	<b>vhodné pro:</b>	
<b>rolovatelnost o odolnost při pojezdech</b>	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky		Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou Arena Zdravotnické ordinace Nádraží Baumarkt Kancelářská a správní budova Rodinný dům Nákupní centrum Maloobchod Vysoká odborná škola/univerzita letišť hotel Průmysl Mateřská školka/dětské jesle Tábor Činžovní dům Veletrh Škola Sportovní hala
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky		
<b>automatické dveřní systémy</b>	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650		
<b>spojení</b>	nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou		
<b>max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)</b>	3000		
<b>Šířka profilu (mm)</b>	46.5		
<b>Hloubka/hloubka pro chůzi (mm):</b>	800		
<b>dělení rohoží podle výrobní normy</b>	od délky profilu 3000 mm nebo maximální hmotnosti rohože 45 kg		
<b>nosný profil</b>	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a prémiovou tlumící páskou na spodní straně		
<b>pochozí plocha</b>	zapuštěné, odolné rohože MAXIMUS v kvalitě Bfl-S1 (čisticí potah ze speciální polyamidové příze, 100%)		
<b>reakce na oheň</b>	Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Bfl-s1.		
<b>Materiál vlasu</b>	100 % PA 6.6 (Polyamid)		
<b>Třída zátěže</b>	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33		
<b>příslušenství</b>		<b>Vožka je certifikována dle TÜV PROFICERT- výroky pro interiér (Standard)</b>	
zabudovatelný rám 500: 500-20 AL Hliník			francouzská vyhláška VOC LEED v4 (vně území Severní Ameriky) vzorová úroveň BREAM belgická vyhláška VOC AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) Příloha 8,9 MVV TB / ABG
zabudovatelný rám 500: 500-20 AL NEU Hliník			
zabudovatelný rám 500: 500-20 CN Chromniklová ocel			
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník			
T-Profil emco: T17			
krycí lišta EMCO: C17 Chromniklová ocel			
emco INOX®: LINEO 17 Chromniklová ocel			
emco INOX®: QUADRO 17 Chromniklová ocel			
Gumová podložka 1 mm: GU 1			
Gumová podložka 3 mm: GU 3			
Gumová podložka 5 mm: GU 5			
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží			
		<b>servis a služby</b>	
			poradenství v místě stavby zaměření zaměření laserovým přístrojem přímo na místě pokládková služba Dopasování a pokládka opravy Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

## Typ 517 PSL Maximus K

barvy



černá 80.01



černý melír 81.01



Antracit 80.02



hnědá 80.04



červená 80.07

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com