


# emco MARECHAL Premium Large avec revêtement maximus et profilé grattoir

## Type 517 PSL Maximus K

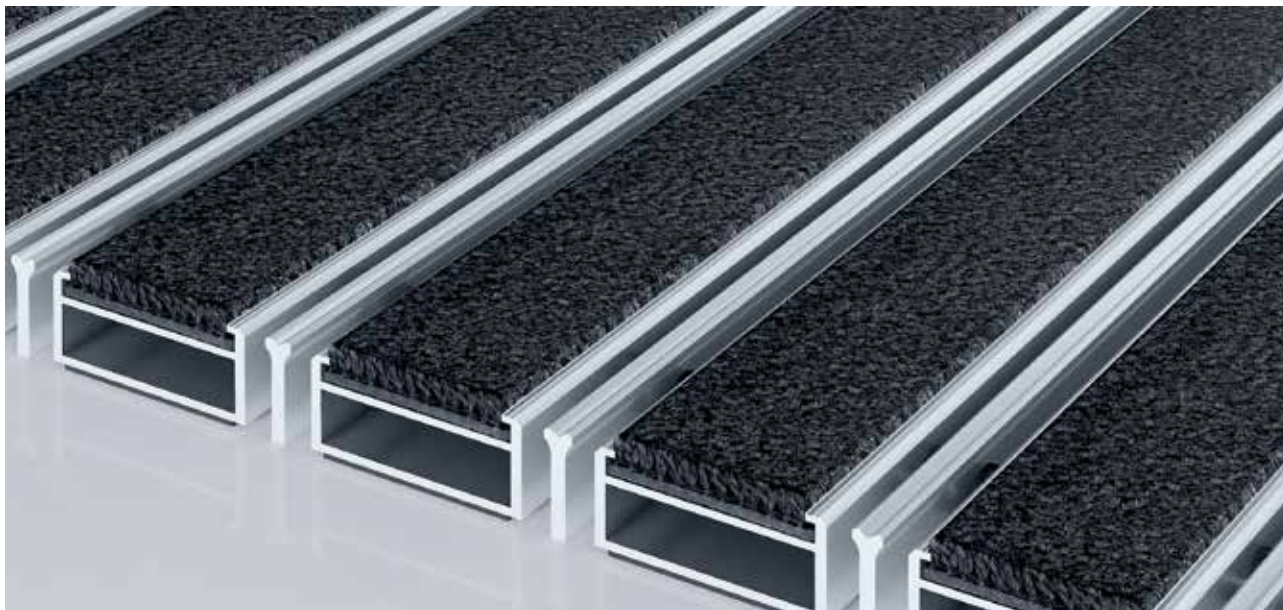

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Maximus est allié aspect soigné et haut de gamme tout en luttant efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

**1** **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

### Description

Tapis d'entrée Premium, ouvert, enroulable, très résistant, muni de profilés extra-larges et d'un revêtement Performance, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Carrossable et fabrication sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



Mise en œuvre projet 32



Mise en œuvre projet 32

# emco MARECHAL Premium Large avec revêtement maximus et profilé grattoir

## Type 517 PSL Maximus K

<b>Hauteur env. (mm)</b>	17	<b>Possibilités de mise en œuvre</b>	
<b>carrossable</b>	poussette	Foyers logement	
	Diable	Arena	
	fauteuils roulants	Cabinet médical	
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	Gares	
<b>portes automatiques</b>	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005	Grandes surfaces spécialisées	
<b>liaison</b>	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC	immeubles de bureaux	
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000	Maison individuelle	
<b>Largeur des profilés (en mm)</b>	46.5	Centre commercial	
<b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>	800	Commerce de détail	
<b>Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client</b>	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc	Université	
<b>profilé porteur</b>	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.	Aéroport	
<b>Revêtement</b>	Revêtement MAXIMUS serti et résistant, avec un classement au feu Bfl-S1. (Revêtement de propreté en fibres polyamides 100%)	Hôtel	
<b>comportement au feu</b>	Classement au feu Bfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501	Industrie	
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PA 6.6 (Polyamide)	Crèches	
<b>Classe de résistance</b>	Mise en œuvre projet 33	Bâtiment de stockage	
<b>Accessoires</b>		Bâtiment d'habitation	
emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL Aluminium		Salons	
emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL NEU Aluminium		Ecoles	
emco cadres à encastrer 500: 500-20 CN Inox (316 ASTM)		Gymnases et complexes sportifs	
emco profilé rampe: A17 Aluminium			
emco profilé T: T17			
emco profilé de recouvrement: C17 Inox (316 ASTM)			
emco INOX®: LINEO 17 Inox (316 ASTM)			
emco INOX®: QUADRO 17 Inox (316 ASTM)			
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1			
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3			
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5			
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.			
		<b>Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)</b>	
		Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils	
		LEED v4 (hors Amérique du Nord)	
		Certification anglaise BREEAM	
		Réglementation COV belge	
		Certification AgBB	
		MVV TB PJ 8, 9 / CGV	
		<b>service et prestations</b>	
		conseil en construction	
		métrage	
		prise de cotes in situ	
		service de pose	
		emco service technique	
		réparations	
		Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.	

# emco MARECHAL Premium Large avec revêtement maximus et profilé grattoir

---

## Type 517 PSL Maximus K

### Coloris



noir 80.01



noir chiné 81.01



anthracite 80.02



brun 80.04



rouge (80.07)