


emco Marschall Premium Large met Maximus inlage en schraaprofiel

type 517 PSL Maximus K

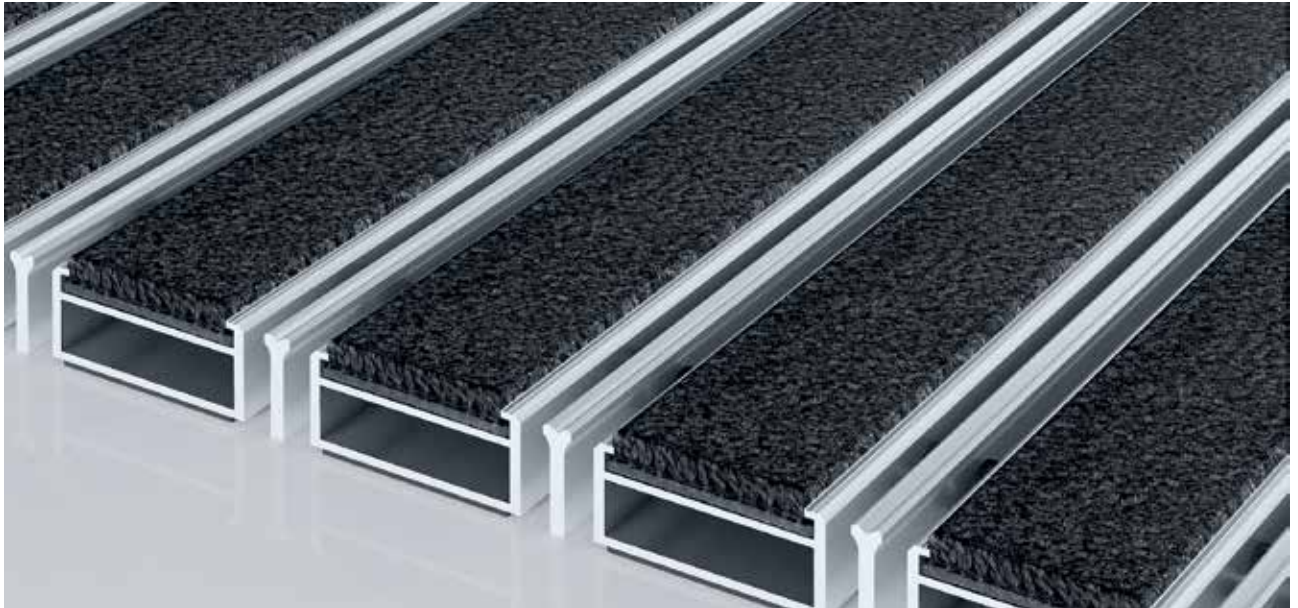

De uiterst slijtvaste Premium entree mat met extra brede profielen en de stijlvolle inlage Maximus. De inlage is van hoogwaardig getuft velours en optisch fraai. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

1 **2** **3** Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Premium entree mat met extra brede profielen en Performance inlage. Het type is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



5 jaar garantie



Klasse 32

emco Marschall Premium Large met Maximus inlage en schraaprofiel

type 517 PSL Maximus K

ca. hoogte (mm)	17	geschikt voor:	
berijdbaarheid	kinderwagen	Verpleeghuizen en residenties	
	Steekwagen	Arena	
	rolstoel	Artsenpraktijk	
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber	Treinstation	
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005	Bouwmarkt	
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.	Kantoor- en administratiegebouw	
Max. breedte uit één deel (mm)	3000	Woonhuis	
profielbreedte (mm)	46.5	Winkelcentrum	
Max. looplengte uit één deel (mm)	800	Detailhandel	
Mattending conform voorschriften of conform wens van de klant	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.	Universiteit	
draagprofielen	versterkt contactgeluiddempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken	Luchthaven	
		Hotel	
loopvlak	geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlages in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)	Industrie	
brandgedrag	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Bfl-s1.	Kinderdagverblijf	
Poolmateriaal	100% PA 6.6 (polyamide)	Magazijn	
Classificatie	Klasse 33	Wooncomplex	
toebehoren		Beurs	
emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium		school	
emco inbouwraam 500: 500-20 AL NEU aluminium		sporthal	
emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S. (V2A)			
emco aanloopprofiel: A17 aluminium			
emco t-profiel: T17			
emco afdekprofiel: C17 R.V.S. (V2A)			
emco INOX®: LINEO 17 R.V.S. (V2A)			
emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S. (V2A)			
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1			
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3			
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5			
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.			
		De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)	
		Franse VOC wetgeving	
		LEED v4 (buiten Noord-Amerika)	
		BREEAM Exemplary level	
		Belgische VOC wetgeving	
		AgBB	
		MVV TB Anhang 8, 9 / ABG	
		service en dienstverlening	
		bouwhandleiding	
		maatvoering	
		Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat	
		plaatsingsservice	
		montage- en installatieservice	
		reparaties	
		Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.	

type 517 PSL Maximus K

kleuren



80.01 zwart



81.01 zwart gedessineerd



antraciet 80.02



80.04 bruin



80.07 rood