


emco MARSCHALL Premium Large со вставкой Maximus и скребком

тип 517 PSL Maximus K

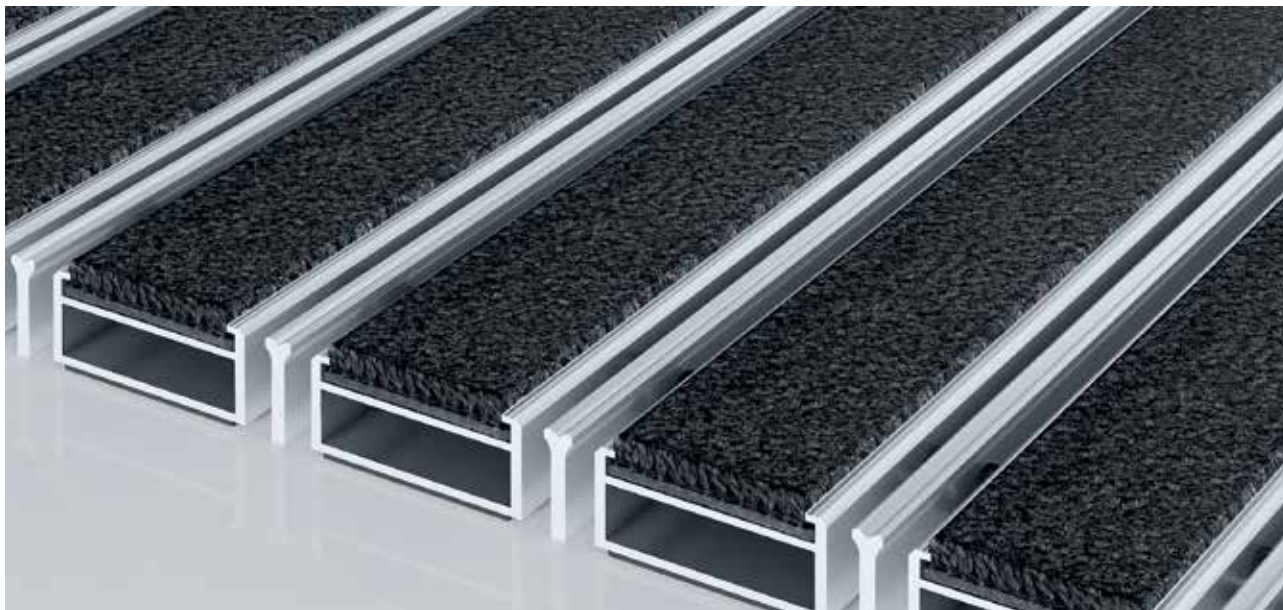

Широкая грязезащитная решетка Premium со стильной ковровой вставкой Maximus из высококачественного тафтинг-велюра отличается великолепным внешним видом. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Дополнительный профиль усиливает чистящий эффект. Оптимальное решение для зданий с экстремальными нагрузками.

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)



Описание

Гибкая износостойкая грязезащитная решетка Premium с широким профилем и вставкой Performance для прилегающей укладки. Для проезда транспортных средств. Точное изготовление индивидуальных размеров без компенсационных профилей. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



влажная уличная пыль, влажный песок, пыль и т.д.



гарантия 5 лет



подходит для объектов 32

emco MARSCHALL Premium Large со вставкой Maximus и скребком

тип 517 PSL Maximus K

высота (мм)	17	Подходит для:	Дома престарелых
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски	Стадион	Врачебная практика
	Ручная тележка	Вокзал	Строительный рынок
	Инвалидные коляски	Офисные и административные здание	Частный дом
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки	Торговый центр	Объекты розничной торговли
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005	Институт/Университет	аэропорт
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке	отель	Промышленные объекты
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000	Детский сад/дошкольные группы	Склад
Ширина профиля (мм)	46.5	Многоквартирный дом	Выставка
Глубина/направление движения, цельная (мм):	800	Школа	Спортзал
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг	Вставка имеет сертификат TÜV PROFICERT- product Interior (стандарт)	
Несущий профиль	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля	Французские нормативы VOC	Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)
Рабочая поверхность	Износостойкие вставки MAXIMUS класса противопожарной безопасности Vf1-S1 (грязезащитный текстиль из специального полиамидного волокна, 100%)	Экологический стандарт BREAM Exemplary Level	Бельгийские нормативы VOC
Противопожарные характеристики	Класс пожаробезопасности вставки Vf1-s1 согласно EN 13501.	Гигиенический сертификат AgBB	Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Материал ворса	100 % PA 6.6 (полиамид)	Сервис и услуги	
Класс нагрузки	подходит для объектов 33	Консультации по укладке	Снятие размеров
Принадлежности		Замеры лазером на месте	Сервисные услуги по укладке
emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 AL алюминий		Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.	Ремонт
emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 AL NEU алюминий		Продукт экологично утилизируется или регенерируется.	
emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 CN хромоникелевая сталь (V2A)			
emco Переходный профиль: A17 алюминий			
emco Т-профиль: T17			
emco Защитная шина: C17 хромоникелевая сталь (V2A)			
emco INOX®: LINEO 17 хромоникелевая сталь (V2A)			
emco INOX®: QUADRO 17 хромоникелевая сталь (V2A)			
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1			
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3			
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5			
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий			

тип 517 PSL Maximus K

Цвета



черный 80.01



черный с рисунком 81.01



антрацитовый 80.02



коричневый 80.04



красный 80.07