


## Typ 517 PSL Outdoor



Die extra breite und wetterfeste Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Outdoor für spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

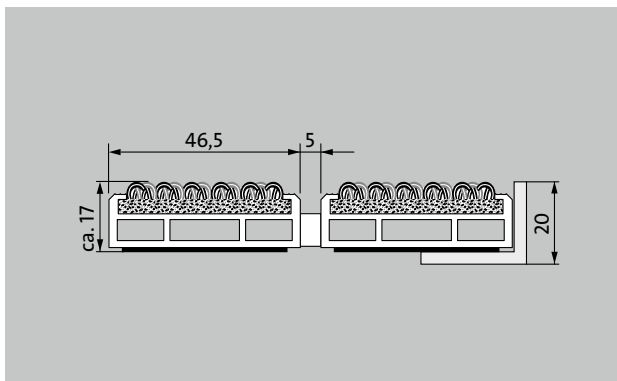

### Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Außen (Zone 1)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



R11  
rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeeignet 33

## Typ 517 PSL Outdoor

<b>ca. Höhe (mm)</b>	17
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren Hubwagen Elektro-Hubwagen PKW
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5, Abstandhalter aus Gummi
<b>automatische Türsysteme</b>	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
<b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b>	3000
<b>Profilbreite (mm)</b>	46.5
<b>Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):</b>	800
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	12,6
<b>Mattenteilung nach Werksnorm oder auf Kundenwunsch</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 45 kg
<b>Trägerprofil</b>	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung
<b>Trittfläche</b>	Die wetterfeste Outdoor-Einlage für einen spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb.
<b>Rutschsicherheit</b>	rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cf1-s1
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Beanspruchungsklasse</b>	Objektgeeignet 33
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2</b>	hervorragend 7
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	gut 4-5
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>	gut 4-5
<b>Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149</b>	22,4 %

<b>Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	17,3 %
<b>Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	9,8 %

<b>Zubehör</b>	
emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium	
emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium	
emco T-Profil: T17	
emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5017 AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5017 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung	
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen	
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen	
Gummiunterlage 1 mm: GU 1	
Gummiunterlage 3 mm: GU 3	
Gummiunterlage 5 mm: GU 5	
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert	

## Typ 517 PSL Outdoor

### Geeignet für:

Alters- und Pflegeheime

Arena

Arztpraxis

Bahnhof

Baumarkt

Büro- und Verwaltungsgebäude

Einfamilienhaus

Einkaufscenter

Einzelhandel

Fachhochschule/Universität

Flughafen

Hotel

Industrie

Kindergarten/Kita

Klinik/Krankenhaus

Lager

Mehrfamilienhaus

Messe

Schule

Sporthalle

Supermarkt

### Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort

Verlegeservice


Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen


Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

## Typ 517 PSL Outdoor


### Farben

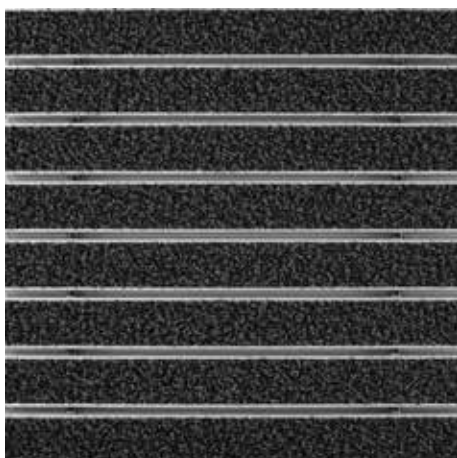

Anthrazit

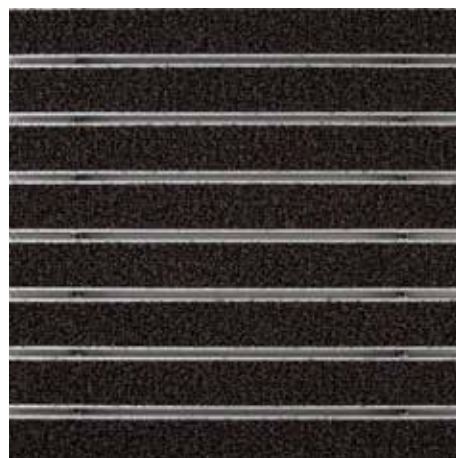

Braun

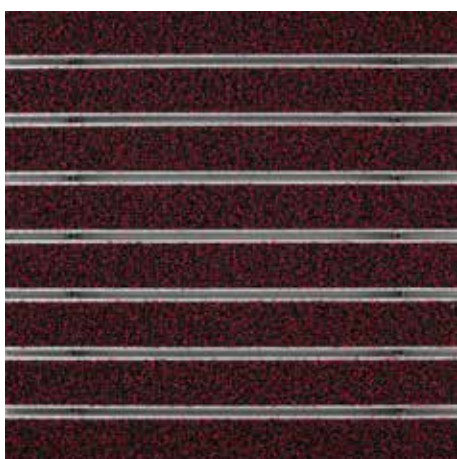

Rot

Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.emco-bau.com/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)