

Typ 517 PSL Outdoor




1

2

3

Na zewnątrz (strefa 1)

Wyjątkowo szerokie, odporne na warunki atmosferyczne wycieraczki wejściowe Premium z solidną wkładką Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

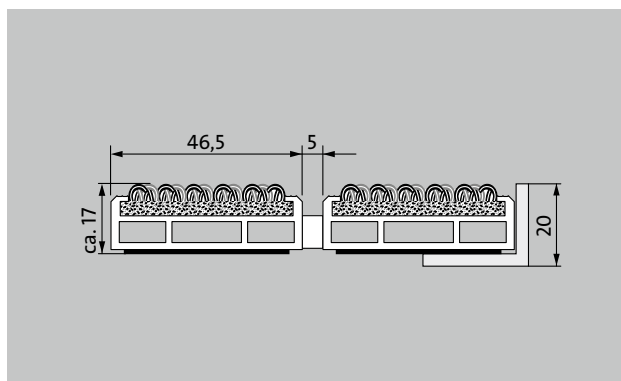

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Performance do rozłożenia na posadzce. Wytrzymałe na przejazd wózkiem lub samochodem. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Na zewnątrz (strefa 1)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie, grys smołowany, gruby piasek, drobne krzemki itp.



Właściwość antypoślizgowa R 11 wg DIN 51130



5 lat gwarancji



Cfl-s1



Odpowiedni dla obiektu 33

Typ 517 PSL Outdoor

Wysokość ok. (mm)	17
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie Wózki na zakupy Taczki Wózki niskiego podnoszenia Elektryczny wózek widłowy Samochody osobowe
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000
Szerokość profilu (mm)	46.5
długość/ długość bez podziału (mm)	800
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków
Powierzchnia do chodzenia	solidna wkładka Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń.
Ochrona przeciwpoślizgowa	Właściwość antypoślizgowa R 11 wg DIN 51130
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Cfl-s1.
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33
Odporność kolorów na światło ISO 105 B02	znakomity 7
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 4-5
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 4-5
Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149	22,4 %

Redukcja bakterii	17,3 %
Redukcja bakterii	9,8 %

Aksesoria	
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 AL Aluminium	
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Profil najazdowy emco: A17 Aluminium	
Teownik emco: T17	
Szyna maskująca emco: C17 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
emco INOX®: LINEO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
emco INOX®: QUADRO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium	
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium	
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5512AL Aluminium	
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5512CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517AL Aluminium	
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522AL Aluminium	
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5017 AL Aluminium	
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5017 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: A Wersja A: z ramą montażową, profilami prostokątnymi, podparciem krtek i regulacją wysokości	
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: B Wersja B: z ramą montażową, podparciem krtek i profilami prostokątnymi	
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: C Wersja C: z ramą montażową i profilami prostokątnymi	
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1	
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3	
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5	
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych	

Typ 517 PSL Outdoor

Odpowiedni do:

Domy spokojnej starości i domy opieki

Arena

Gabinet lekarski

Dworzec kolejowy

Market budowlany

Budynki biurowe i administracyjne

Dom jednorodzinny

Centrum zakupowe

Handel detaliczny

Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet

Lotnisko

Hotel

Przemysł

Przedszkole / Kita

Klinika / Szpital

Magazyn

Dom wielorodzinny

Targi

Szkoła

Hala sportowa

Supermarket

Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Wymiary

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

Usługi montażowe


Usługi montażowe i adaptacyjne

Naprawy


Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 517 PSL Outdoor


Kolory

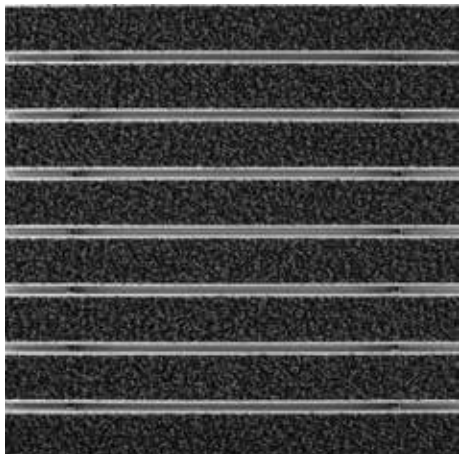

Antracytowy

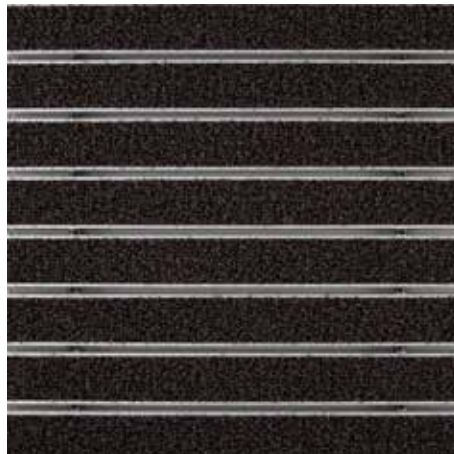

Brązowy

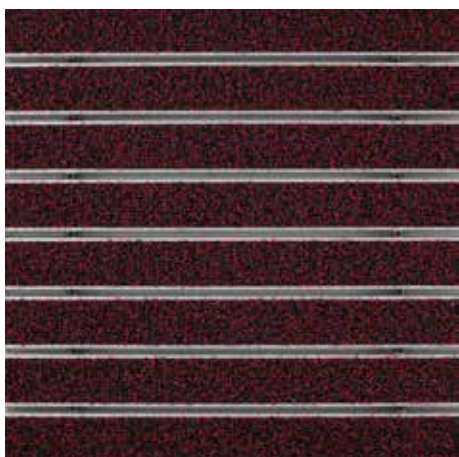

Czerwony

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

EMCO