

Type 517 PS Conform B



Le tapis d'entrée Premium avec revêtement Conform conçu avec des fibres recyclées s'intègre parfaitement aux revêtements de sols en bois. Lutte efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

1 **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium, ouvert et enroulable muni d'un revêtement personnalisable pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse plan. Fabrication sur mesure



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



Cfl-s1



Mise en œuvre projet 32

Type 517 PS Conform B

Hauteur env. (mm)	17	Possibilités de mise en œuvre
carrossable	poussette	Foyers logement
	Diable	Arena
	fauteuils roulants	Cabinet médical
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	Gares
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005	Grandes surfaces spécialisées
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC	immeubles de bureaux
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000	Maison individuelle
Largeur des profilés (en mm)	30	Centre commercial
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	3000	Commerce de détail
Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc	Université
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.	Aéroport
Revêtement	Le revêtement Conform constitué de fibres recyclées offre une gamme coloristique particulièrement adaptée pour les revêtements de sols en bois. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.	Hôtel
comportement au feu	Classement au feu Cf1-s1 des revêtements selon la norme EN 13501	Industrie
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)	Crèches
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33	Bâtiment de stockage
		Bâtiment d'habitation
		Salons
		Ecoles
		Gymnases et complexes sportifs
		service et prestations
		conseil en construction
		métrage
		prise de cotes in situ
		service de pose
		emco service technique
		réparations
		Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL Aluminium

emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL NEU Aluminium

emco cadres à encastrer 500: 500-20 CN Inox (316 ASTM)

emco profilé rampe: A17 Aluminium

emco profilé T: T17

emco profilé de recouvrement: C17 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: LINEO 17 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: QUADRO 17 Inox (316 ASTM)

Sous-couche en gomme 1 mm GU 1


Sous-couche en gomme 3 mm GU 3

Sous-couche en gomme 5 mm GU 5

Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

Type 517 PS Conform B

Coloris

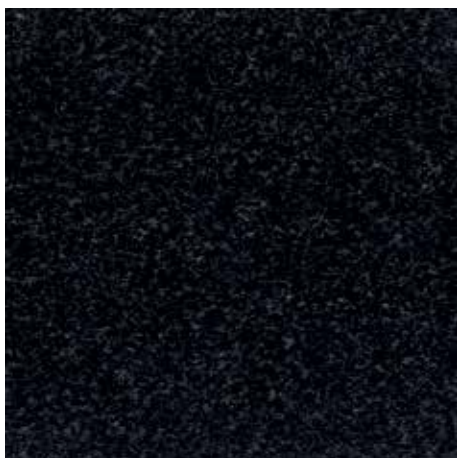


76.01 anthracite




76.02 beige



76.04 brun

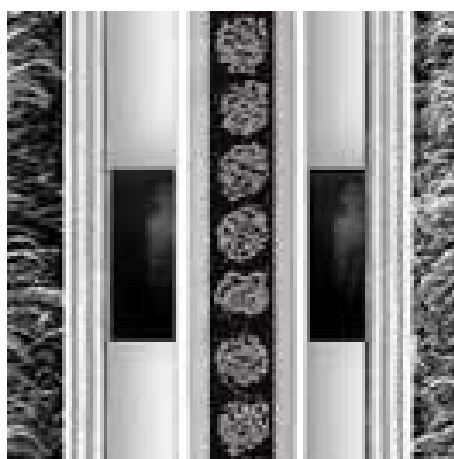

gris

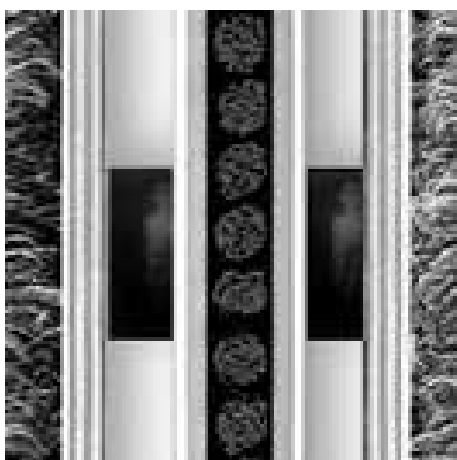

Noir

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com