


## tip 517 PS Conform



1 2 3 Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

Vhodni predpražnik Premium z vložkom Conform iz regeneriranih surovin je barvno odlično usklajen z lesom in raznoliko uporaben. Posebej primeren za sprejem fine umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.

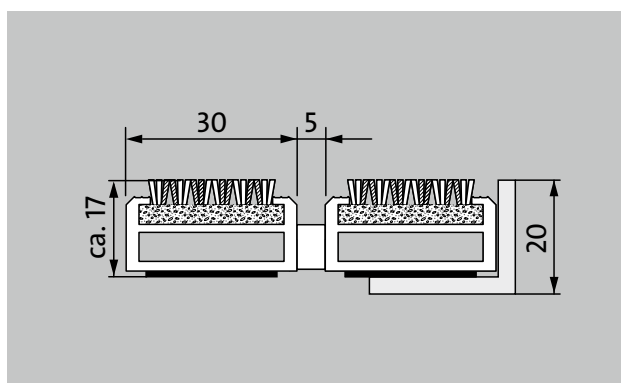

### opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije z učinkovitim vložkom za naležno položitev. Za območja, kjer se uporabljajo kolesca; je tudi povezen. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130



Cfl-s1



Močan, primeren za objekte

## tip 517 PS Conform

<b>ca. Višina (mm)</b>	17
<b>Opozorilo glede višine</b>	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.
<b>povožnost</b>	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvižni vozički elektrovililčarji osebni avto
<b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b>	5 ,distančniki iz gume
<b>avtomatski sistemi vrat</b>	presledek med profili opcjsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
<b>povezava</b>	s plastiko ovito inox vrvico
<b>maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):</b>	3000
<b>širina profila (mm)</b>	30
<b>Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):</b>	3000
<b>teža (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,8
<b>delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke</b>	od dolžine profila 3000 mm ali max.teže predpražnika 45 kg
<b>nosilni profil</b>	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
<b>nastopna ploskev</b>	Vložek Conform iz regeneriranih surovin je barvno odlično usklajen z lesom in raznoliko uporaben.
<b>Protizdrsna varnost</b>	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130
<b>gorljivost</b>	Obnašanje pri požaru kompletnega sistema predpražnikov v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cf1-s1
<b>Material z rebrasto zgornjo površino</b>	100 % PA 6 (poliamid)
<b>Razred obremenitve</b>	Primerno za objekt 33
<b>Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149</b>	16,1 %
<b>Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	0,0 %

**Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149**

65,6 %

### oprema

emco vgradni okvir 500: 500-20 AL aluminij

emco vgradni okvir 500: 500-20 CN inox (V2A)

emco naležni profil: A17 aluminij

emco T-Profil: T17

emco pokrovnna šina: C17 inox (V2A)

emco INOX®: LINEO 17 inox (V2A)

emco INOX®: QUADRO 17 inox (V2A)

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5017 AL aluminij

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5017 CN inox (V2A)

emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: A Izvedba A: z vgradnim okvirjem, profili iz kvadratnih cevi, podpornik rešetke in nastavitve višine

emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: B Izvedba B: z vgradnim okvirjem, podpornikom rešetke in profili iz kvadratnih cevi

emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: C Izvedba C: z vgradnim okvirjem in profili iz kvadratnih cevi.

Gumijasta podloga 1 mm: GU 1

Gumijasta podloga 3 mm: GU 3

Gumijasta podloga 5 mm: GU 5

povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

## tip 517 PS Conform

### Primerno za:

Domovi za starejše in negovalni domovi

Arena

Zdravniška ordinacija

Železniška postaja

Trgovina z gradbenim materialom

pisarniški in upravni prostori

Enodružinska hiša

Nakupovalni center

Trgovina na drobno

Visoka strokovna šola/Univerza

Letališče

Hotel

Industrija

Vrtec

Klinika/Bolnišnica

Skladišče

Večdružinska hiša

Sejem

Šola

Športna dvorana

Supermarket

### Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREEM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

### servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski servis


polagalski in vpasovalni servis

popravila

Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

## tip 517 PS Conform

barve

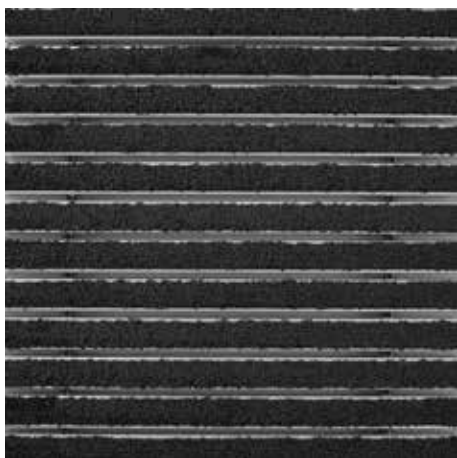

antracit 76.01



bež 76.02



rjava 76.04

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerklje ob Savi · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com

**EMCO**