


## type 517 PS Innova B

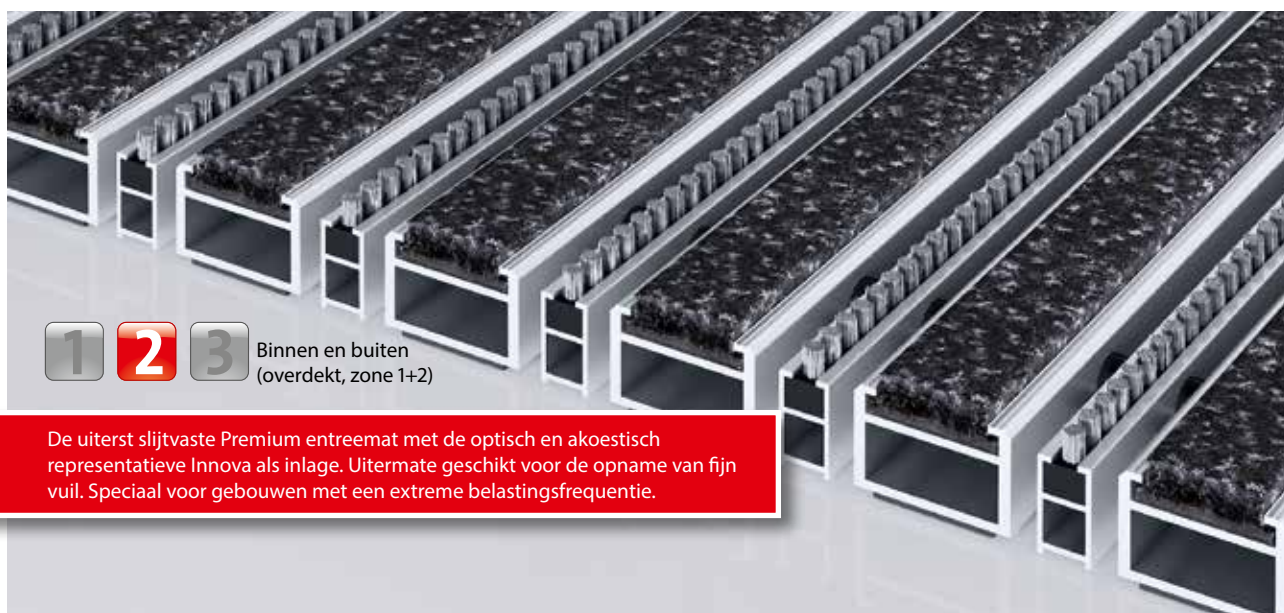

1 2 3 Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

De uiterst slijtvaste Premium entreemat met de optisch en akoestisch representatieve Innova als inlage. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met Performance inlage. Is zowel in de lengte als in de breedte volledig op maat te maken. In alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



Brandgedrag (EN13501-1): Cf1-s1



Slijtage classificatie (EN 1307): Zwaar gebruik (32)

## type 517 PS Innova B

<b>ca. hoogte (mm)</b>	17
<b>berijdbaarheid</b>	kinderwagen Steekwagen rolstoel
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde staalkabel.
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000
<b>profielbreedte (mm)</b>	30
<b>Max. looplengte uit één deel (mm)</b>	3000
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	13,2
<b>Mattending conform voorschriften of conform wens van de klant</b>	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
<b>loopvlak</b>	De optisch en akoestisch representatie Innova inlage is uitermate geschikt. Het extra schraapprofiel verhoogt de reinigende werking.
<b>brandgedrag</b>	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cfl-s1.
<b>Poolmateriaal</b>	100% PA 6 (polyamide)
<b>Classificatie</b>	Klasse 33

### toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium

emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S. (V2A)

emco aanloopprofiel: A17 aluminium

emco t-profiel: T17

emco afdekprofiel: C17 R.V.S. (V2A)

emco INOX®: LINEO 17 R.V.S. (V2A)

emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S. (V2A)

Rubber onderlaag 1 mm: GU 1

Rubber onderlaag 3 mm: GU 3

Rubber onderlaag 5 mm: GU 5

matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

### geschikt voor:

Verpleeghuizen en residenties

Arena

Artsenpraktijk

Treinstation

Bouwmarkt

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Winkelcentrum

Detailhandel

Universiteit

Luchthaven

Hotel

Industrie

Kinderdagverblijf

Magazijn

Wooncomplex

Beurs

school

sporthal

### service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingservice

montage- en installatieservice

reparaties


Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

## type 517 PS Innova B


### kleuren




36.01 Zwart

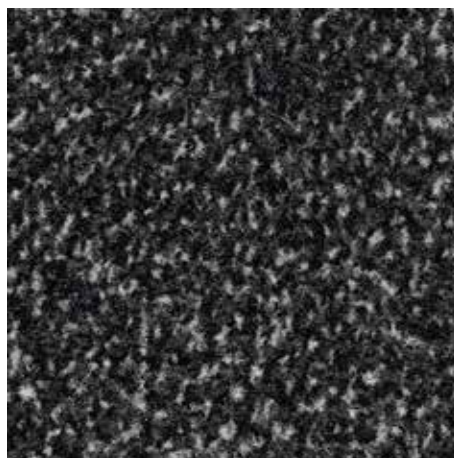


36.02 Antraciet

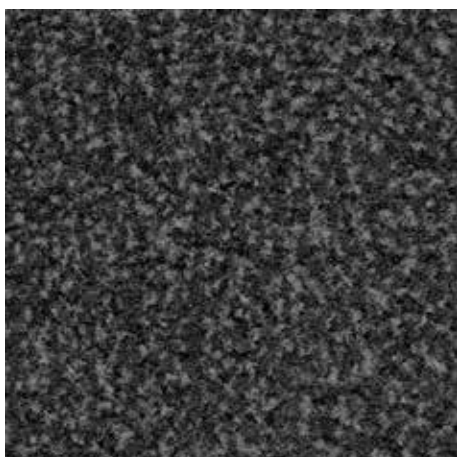

36.03 Grijs

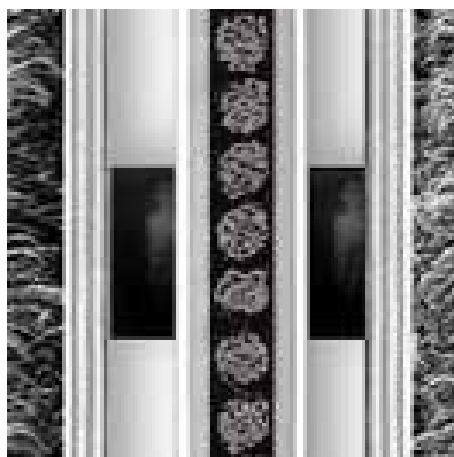

grijs

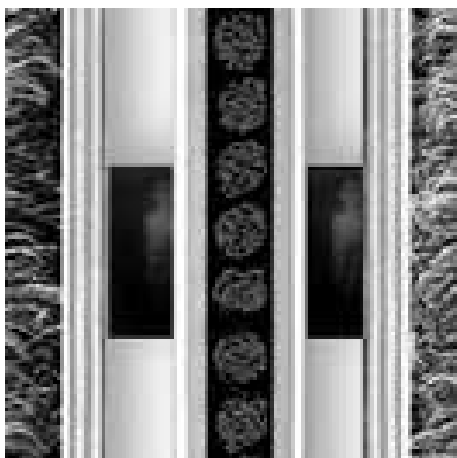

zwart

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-  
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

**EMCO**