

## Typ 517 PS Innova K



1 2 3 Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

Die Premium-Eingangsmatte mit der besonders anpassungsfähigen Einlage Innova steht für repräsentative Optik und verbessert die Raumakustik. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

### Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeeignet 31

## Typ 517 PS Innova K

<b>ca. Höhe (mm)</b>	17
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5, Abstandhalter aus Gummi
<b>automatische Türsysteme</b>	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
<b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b>	3000
<b>Profilbreite (mm)</b>	30
<b>Tiefe/Gehöhe einteilig (mm):</b>	3000
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,1
<b>Mattenteilung nach Werksnorm oder auf Kundenwunsch</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 45 kg
<b>Trägerprofil</b>	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung
<b>Trittfläche</b>	Die besonders anpassungsfähige Innova-Einlage steht für repräsentative Optik und verbessert die Raumakustik. Das Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt.
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1.
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Beanspruchungsklasse</b>	Objektgeeignet 33

### Zubehör

emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
emco T-Profil: T17
emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

### Geeignet für:

Alters- und Pflegeheime
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Baumarkt
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einkaufszentrum
Einzelhandel
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Industrie
Kindergarten/Kita
Lager
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle

### Einlage zertifiziert nach TÜV PROFICERT- product Interior (Standard)

Französische VOC- Verordnung
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belgische VOC-Verordnung
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

### Service und Dienstleistungen


Baustellenberatung
Aufmaß
Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort
Verlegeservice
Einpass- und Verlegeservice
Reparaturen
Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

## Typ 517 PS Innova K


### Farben



36.01 schwarz

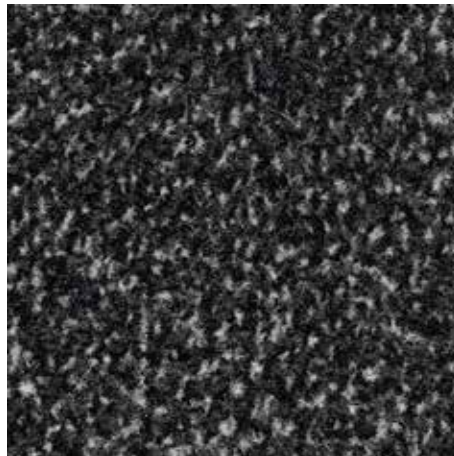

36.02 anthrazit

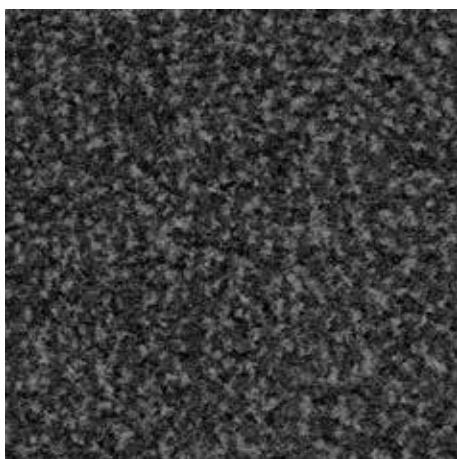

36.03 grau

Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.emco-bau.com/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

**EMCO**