

## Type 517 PS Innova K



1 2 3 Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Le tapis d'entrée Premium avec revêtement Innova permet de donner un nouvel aspect soigné à votre entrée tout en atténuant les nuisances sonores. Lutte efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

### Description

Tapis d'entrée Premium, ouvert et enroulable muni d'un revêtement personnalisable pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse plan. Fabrication sur mesure



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



5 Year Garantie



Cfl-s1



Mise en œuvre projet 31

## Type 517 PS Innova K

<b>Hauteur env. (mm)</b>	17
<b>carrossable</b>	poussette Diable fauteuils roulants
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>portes automatiques</b>	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
<b>liaison</b>	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000
<b>Largeur des profilés (en mm)</b>	30
<b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>	3000
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,1
<b>Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client</b>	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc
<b>profilé porteur</b>	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.
<b>Revêtement</b>	Le revêtement Innova fait preuve de polyvalence, a un aspect facilement identifiable et améliore l'accoustique des lieux. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.
<b>comportement au feu</b>	Classement au feu Cfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PA 6 (Polyamide)
<b>Classe de résistance</b>	Mise en œuvre projet 33

Accessoires
emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-20 CN Inox (316 ASTM)
emco profilé rampe: A17 Aluminium
emco profilé T: T17
emco profilé de recouvrement: C17 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: LINEO 17 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: QUADRO 17 Inox (316 ASTM)
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

Possibilités de mise en œuvre
Foyers logement
Arena
Cabinet médical
Gares
Grandes surfaces spécialisées
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Centre commercial
Commerce de détail
Université
Aéroport
Hôtel
Industrie
Crèches
Bâtiment de stockage
Bâtiment d'habitation
Salons
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs

## Type 517 PS Innova K

### Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)

Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils

LEED v4 (hors Amérique du Nord)

Certification anglaise BREEAM

Réglementation COV belge

Certification AgBB

MVV TB PJ 8, 9 / CGV

### service et prestations

conseil en construction

métrage

prise de cotes in situ

service de pose

emco service technique

réparations


Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 517 PS Innova K


### Coloris



36.01 noir

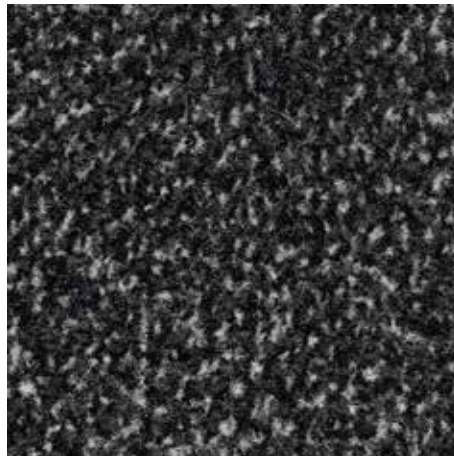

36.02 anthracite

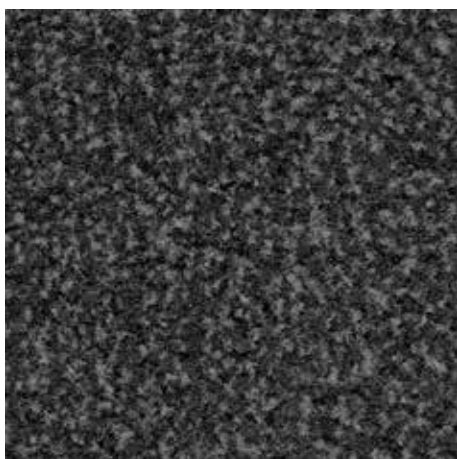

36.03 gris clair

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·  
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.  
com

**EMCO**