


## Type 517 PS Innova K

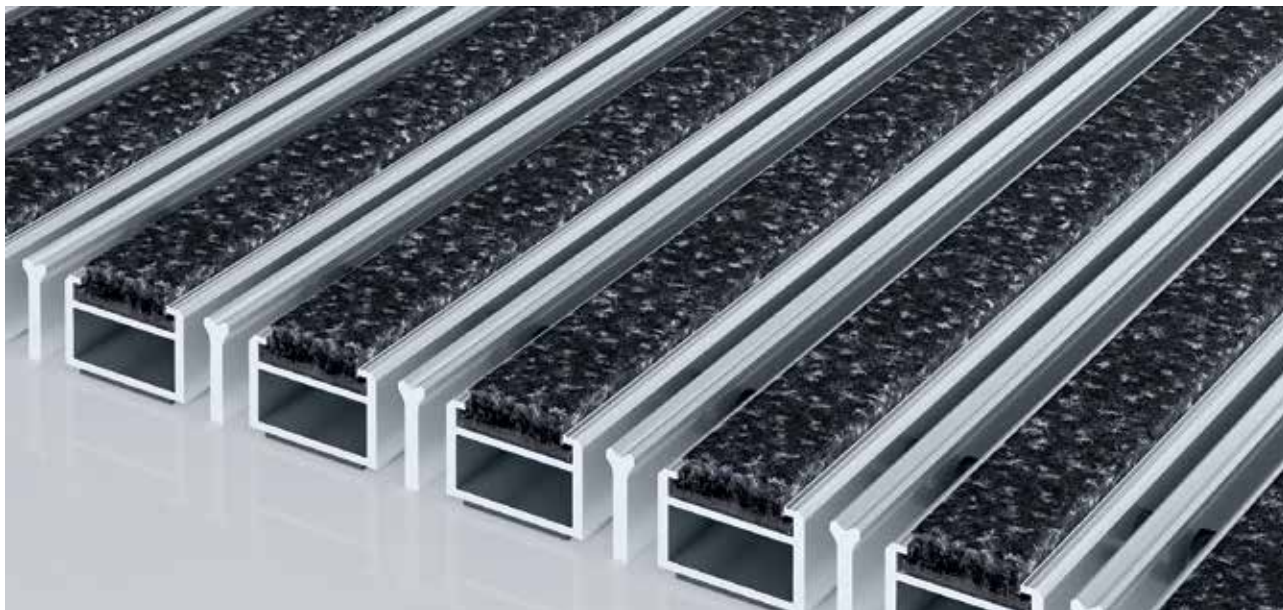

Le tapis d'entrée Premium avec revêtement Innova permet de donner un nouvel aspect soigné à votre entrée tout en atténuant les nuisances sonores. Lutte efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

**1** **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

### Description

Tapis d'entrée Premium, ouvert et enroulable muni d'un revêtement personnalisable pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse plan. Fabrication sur mesure



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Mise en œuvre projet  
31

## Type 517 PS Innova K

<b>Hauteur env. (mm)</b>	17	<b>Possibilités de mise en œuvre</b>	
<b>carrossable</b>	poussette	Foyers logement	
	Diable	Arena	
	fauteuils roulants	Cabinet médical	
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	Gares	
<b>portes automatiques</b>	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005	Grandes surfaces spécialisées	
<b>liaison</b>	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC	immeubles de bureaux	
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000	Maison individuelle	
<b>Largeur des profilés (en mm)</b>	30	Centre commercial	
<b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>	3000	Commerce de détail	
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,1	Université	
<b>Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client</b>	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc	Aéroport	
<b>profilé porteur</b>	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.	Hôtel	
<b>Revêtement</b>	Le revêtement Innova fait preuve de polyvalence, a un aspect facilement identifiable et améliore l'accoustique des lieux. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.	Industrie	
<b>comportement au feu</b>	Classement au feu Cf1-s1 des revêtements selon la norme EN 13501	Crèches	
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PA 6 (Polyamide)	Bâtiment de stockage	
<b>Classe de résistance</b>	Mise en œuvre projet 33	Bâtiment d'habitation	
		Salons	
		Ecoles	
		Gymnases et complexes sportifs	
		<b>Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)</b>	
		Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils	
		LEED v4 (hors Amérique du Nord)	
		Certification anglaise BREEAM	
		Réglementation COV belge	
		Certification AgBB	
		MVV TB PJ 8, 9 / CGV	

Accessoires
emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL NEU Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-20 CN Inox (316 ASTM)
emco profilé rampe: A17 Aluminium
emco profilé T: T17
emco profilé de recouvrement: C17 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: LINEO 17 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: QUADRO 17 Inox (316 ASTM)
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.


service et prestations
conseil en construction
métrage
prise de cotes in situ
service de pose
emco service technique
réparations
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 517 PS Innova K


### Coloris



36.01 noir

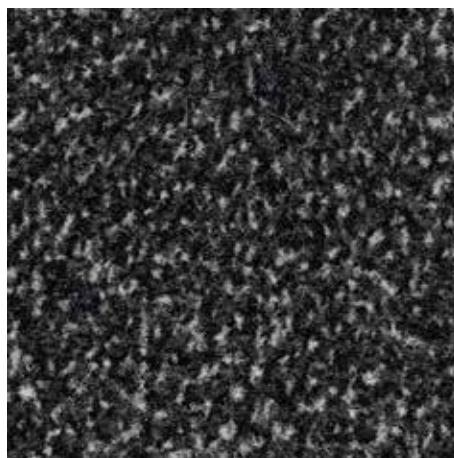

36.02 anthracite

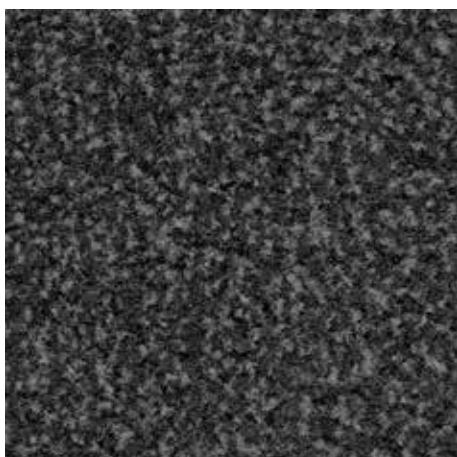

36.03 gris clair