


## type 517 PS Innova K

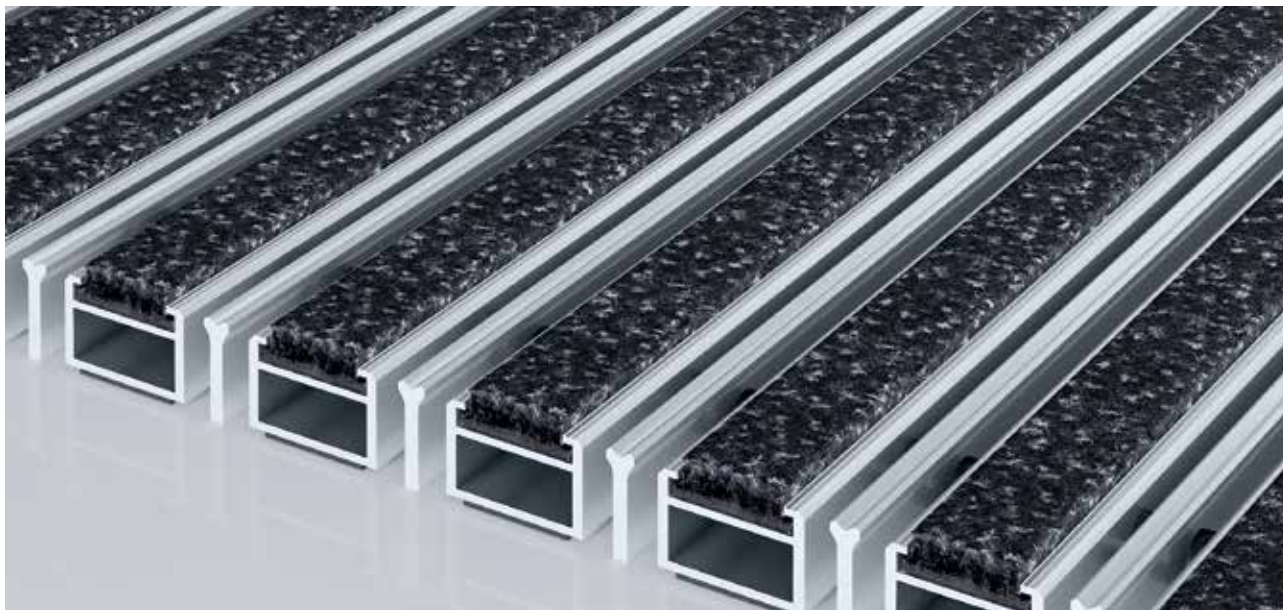

De uiterst slijtvaste Premium entreemat met de optisch en akoestisch representatieve Innova als inlage. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

**1** **2** **3** Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met Performance inlage. Is zowel in de lengte als in de breedte volledig op maat te maken. In alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



5 jaar garantie



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Klasse 31

## type 517 PS Innova K

<b>ca. hoogte (mm)</b>	17
<b>berijdbaarheid</b>	kinderwagen Steekwagen rolstoel
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde staalkabel.
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000
<b>profielbreedte (mm)</b>	30
<b>Max. looplengte uit één deel (mm)</b>	3000
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,1
<b>Mattending conform voorschriften of conform wens van de klant</b>	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluiddedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
<b>loopvlak</b>	De optisch en akoestisch representatie Innova inlage is uitermate geschikt. Het extra schraapprofiel verhoogt de reinigende werking.
<b>brandgedrag</b>	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cfl-s1.
<b>Poolmateriaal</b>	100% PA 6 (polyamide)
<b>Classificatie</b>	Klasse 33

### toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-20 AL NEU aluminium
emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S. (V2A)
emco aanloopprofiel: A17 aluminium
emco t-profiel: T17
emco afdekprofiel: C17 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S. (V2A)
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

### geschikt voor:

Verpleeghuizen en residenties
Arena
Artsenpraktijk
Treinstation
Bouwmarkt
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Winkelcentrum
Detailhandel
Universiteit
Luchthaven
Hotel
Industrie
Kinderdagverblijf
Magazijn
Wooncomplex
Beurs
school
sporthal

### De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving
LEED v4 (buiten Noord-Amerika)
BREEAM Exemplary level
Belgische VOC wetgeving
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

### service en dienstverlening


bouwhandleiding
maatvoering
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat
plaatsingsservice
montage- en installatieservice
reparaties
Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

## **type 517 PS Innova K**


**kleuren**



36.01 Zwart

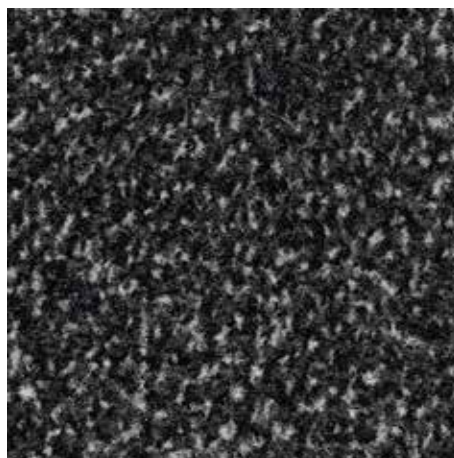

36.02 Antraciet

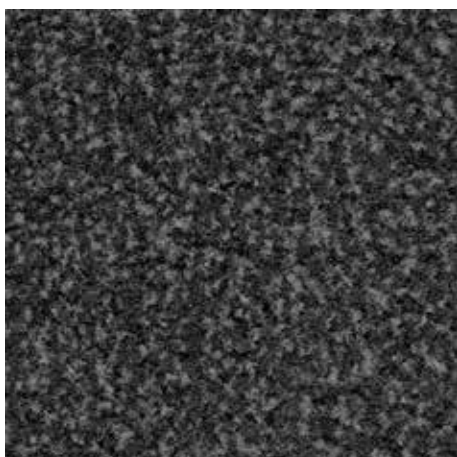

36.03 Grijs