

Modelo 517 PS Innova K



1 2 3 Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)

La Alfombra de Entrada Premium con la inserción de Innova de gran flexibilidad aporta no sólo una impresión de gran sofisticación sino también una mejora acústica en la habitación. Diseñada para recoger al suciedad fina. El perfil adicional aporta mayor capacidad de limpieza. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

Descripción

Alfombras de entrada Premium enrollables y extremadamente resistentes con inserción para su colocación. Fabricación exacta en anchura y profundidad sin perfil de equilibrio. Todas las formas geométricas disponibles.



Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



6 años de garantía



Cfl-s1



Adecuado para el objeto 31

Modelo 517 PS Innova K

Altura aprox. (mm)	17
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
Anchura del perfil (mm)	30
Profundidad de paso en una única pieza (mm)	3000
Peso (kg/m²)	14,1
División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente	a partir de una longitud de perfil de 3.000 mm o un peso máximo de alfombra de 45 kg
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior Premium
Superficie de tránsito	La inserción Innova, especialmente adaptable, representa una óptica representativa y mejora la acústica de los espacios. El perfil adicional aumenta el efecto de limpieza
Reacción al fuego	Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33

Accesorios
emco Marcos 500: 500-20 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-20 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil de rampa: A17 Aluminio
emco Perfil T: T17
emco Perfil de recubrimiento: C17 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Apto para:
Hogares residenciales y casas unifamiliares
Arena
Consulta médica
Estación de tren
Tienda DIY
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Centros Comerciales
Sector Retail
Universidad / Insitituto de Educación Superior
Aeropuerto
Hotel
Industria
Guardería/enfermería
Almacén
Apartamento
Feria
Colegio
Hall de Deportes

Modelo 517 PS Innova K

Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).

Clasificación francesa VOC

LEEDv4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Reglamento belga VOC

AgBB

MVV TB anexo 8,9 / ABG

Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones


El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 517 PS Innova K


Colores



36.01 negro

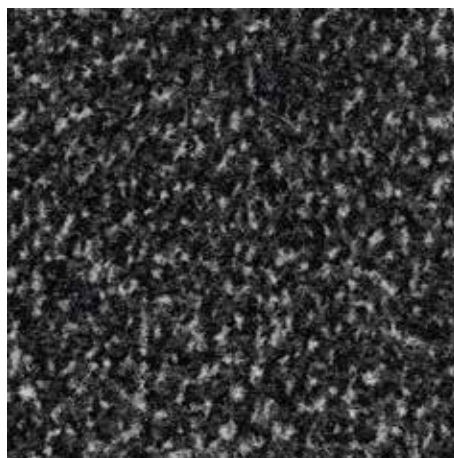

36.02 antracita

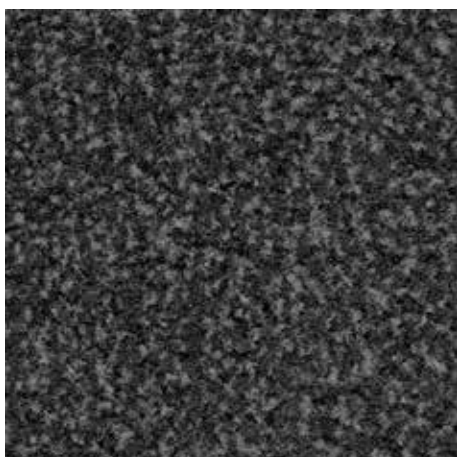

36.03 gris

Sujeto a modificaciones técnicas