

## Type 517 PS Maximus B



Le tapis d'entrée Premium avec revêtement Maximus est allié aspect soigné et haut de gamme tout en luttant efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

1 2 3 Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

### Description

Tapis d'entrée Premium, ouvert, enroulable, très résistant, muni d'un revêtement Performance, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Carrossable et fabrication sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



5 Year Guarantee



Mise en œuvre projet 32

## Type 517 PS Maximus B

<b>Hauteur env. (mm)</b>	17	<b>Possibilités de mise en œuvre</b>
<b>carrossable</b>	poussette	Foyers logement
	Diabale	Arena
	fauteuils roulants	Cabinet médical
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	Gares
<b>portes automatiques</b>	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005	Grandes surfaces spécialisées
<b>liaison</b>	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC	immeubles de bureaux
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000	Maison individuelle
<b>Largeur des profilés (en mm)</b>	30	Centre commercial
<b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>	3000	Commerce de détail
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	13,2	Université
<b>Partition des tapis selon les normes du fabricant ou selon le souhait du client</b>	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc	Aéroport
<b>profilé porteur</b>	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.	Hôtel
<b>Revêtement</b>	Revêtement MAXIMUS serti et résistant, avec un classement au feu Bfl-S1. (Revêtement de propreté en fibres polyamides 100%)	Industrie
<b>comportement au feu</b>	Classement au feu Bfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501	Crèches
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PA 6.6 (Polyamide)	Bâtiment de stockage
<b>Classe de résistance</b>	Mise en œuvre projet 33	Bâtiment d'habitation
		Salons
		Ecoles
		Gymnases et complexes sportifs
		<b>service et prestations</b>
		conseil en construction
		métrage
		prise de cotes in situ
		service de pose
		emco service technique
		réparations
		Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

### Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL Aluminium

emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL NEU Aluminium

emco cadres à encastrer 500: 500-20 CN Inox (316 ASTM)

emco profilé rampe: A17 Aluminium

emco profilé T: T17

emco profilé de recouvrement: C17 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: LINEO 17 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: QUADRO 17 Inox (316 ASTM)

Sous-couche en gomme 1 mm GU 1

Sous-couche en gomme 3 mm GU 3

Sous-couche en gomme 5 mm GU 5

Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

## Type 517 PS Maximus B

### Coloris



noir 80.01



noir chiné 81.01




anthracite 80.02



brun 80.04




rouge (80.07)

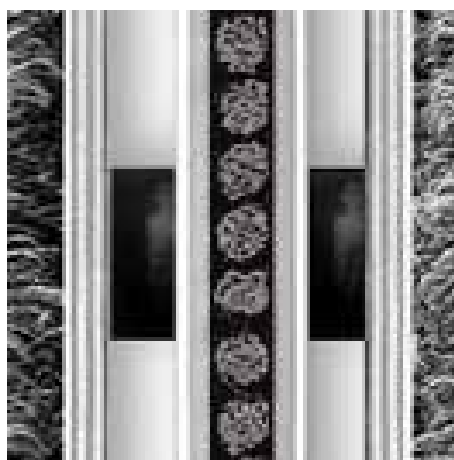

gris

## **Type 517 PS Maximus B**

**Coloris**

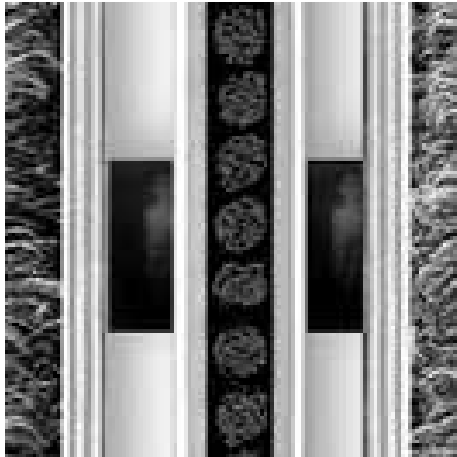

Noir