

## type 517 PS Maximus B



De uiterst slijtvaste Premium entreeamat met de stijlvolle inlage Maximus. De inlage is van hoogwaardig getuft velours en optisch fraai. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

1 2 3 Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Premium entreeamat met Performance inlage. Het type is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



5 jaar garantie



Klasse 32

## type 517 PS Maximus B

<b>ca. hoogte (mm)</b>	17
<b>berijdbaarheid</b>	kinderwagen Steekwagen rolstoel
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde staalkabel.
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000
<b>profielbreedte (mm)</b>	30
<b>Max. looplengte uit één deel (mm)</b>	3000
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	13,2
<b>Mattending conform voorschriften of conform wens van de klant</b>	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluiddedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlagen in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)
<b>brandgedrag</b>	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Bfl-s1.
<b>Poolmateriaal</b>	100% PA 6.6 (polyamide)
<b>Classificatie</b>	Klasse 33

toebehoren	
emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium	
emco inbouwraam 500: 500-20 AL NEU aluminium	
emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S. (V2A)	
emco aanloopprefiel: A17 aluminium	
emco t-profiel: T17	
emco afdekprofiel: C17 R.V.S. (V2A)	
emco INOX®: LINEO 17 R.V.S. (V2A)	
emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S. (V2A)	
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1	
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3	
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5	
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.	

geschikt voor:
Verpleeghuizen en residenties
Arena
Artsenpraktijk
Treinstation
Bouwmarkt
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Winkelcentrum
Detailhandel
Universiteit
Luchthaven
Hotel
Industrie
Kinderdagverblijf
Magazijn
Wooncomplex
Beurs
school
sporthal

service en dienstverlening
bouwhandleiding
maatvoering
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat
plaatsingsservice
montage- en installatieservice
reparaties
Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

## type 517 PS Maximus B

kleuren



80.01 zwart



81.01 zwart gedessineerd




antraciet 80.02



80.04 bruin




80.07 rood

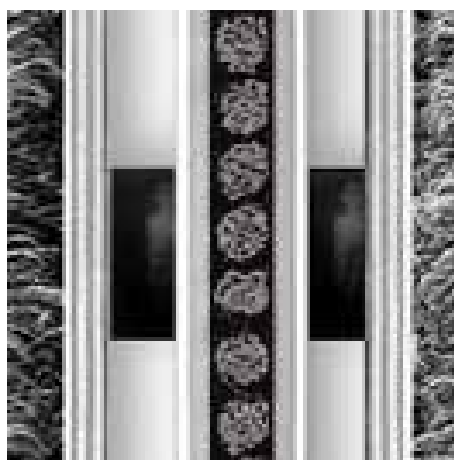

grijs

## type 517 PS Maximus B

kleuren

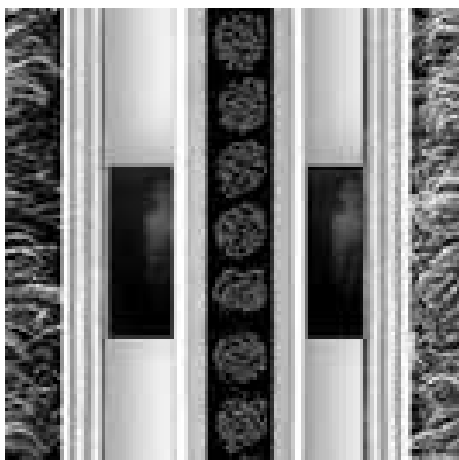

zwart