

Typ 517 PS Maximus B



Wycieraczki wejściowe Premium z elegancką wkładką Maximus o wyglądzie dywanu, wyróżniają się dzięki wysokiej jakości weluru igłowego. Szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

1 **2** **3** Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium z wkładkami Performance do rozłożenia na posadzce. Wytrzymałe na przejazd wózkiem lub samochodem. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



5 lat gwarancji



Odpowiedni dla obiektu 32

Typ 517 PS Maximus B

Wysokość ok. (mm)	17
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000
Szerokość profilu (mm)	30
długość/ długość bez podziału (mm)	3000
Masa (kg/m²)	13,2
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków
Powierzchnia do chodzenia	Odporne wkłady wycieraczkowe MAXIMUS o klasie odporności Bfl-S1 (Wkłady wykonane ze specjalnych włókien poliamidowych, 100 %)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnozapałności wkładu zgodnie z EN 13501 Bfl-s1.
Włókno poliamidowe	100 % PA 6.6 (poliamid)
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33

Akcesoria	
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 AL Aluminium	
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 AL NEU Aluminium	
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Profil najazdowy emco: A17 Aluminium	
Teownik emco: T17	
Szyna maskująca emco: C17 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
emco INOX®: LINEO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
emco INOX®: QUADRO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1	
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3	
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5	
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych	

Odpowiedni do:	
Domy spokojnej starości i domy opieki	
Arena	
Gabinet lekarski	
Dworzec kolejowy	
Market budowlany	
Budynki biurowe i administracyjne	
Dom jednorodzinny	
Centrum zakupowe	
Handel detaliczny	
Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet	
Lotnisko	
Hotel	
Przemysł	
Przedszkole / Kita	
Magazyn	
Dom wielorodzinny	
Targi	
Szkoła	
Hala sportowa	

Serwis i usługi	
Doradztwo budowlane	
Wymiary	
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym	
Usługi montażowe	
Usługi montażowe i adaptacyjne	
Naprawy	
Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.	

Typ 517 PS Maximus B

Kolory



Czarny 80.01



Czarny ze wzorem 81.01




Antracytowy 80.02



Brązowy 80.04




Czerwony 80.07

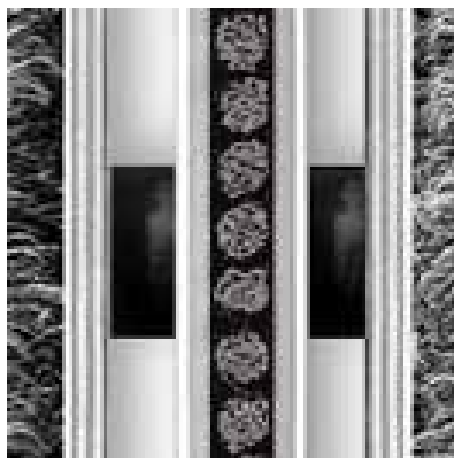

Szary

Typ 517 PS Maximus B

Kolory

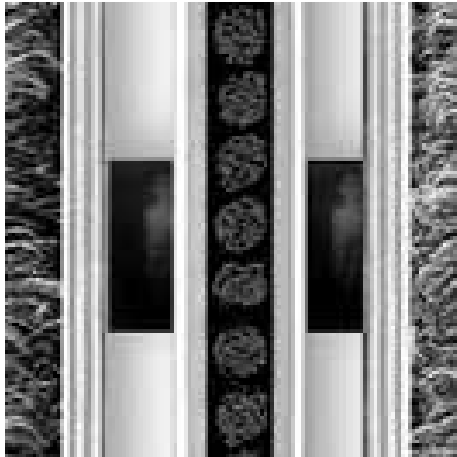

Czarny