


tipo 517 PS Maximus Image

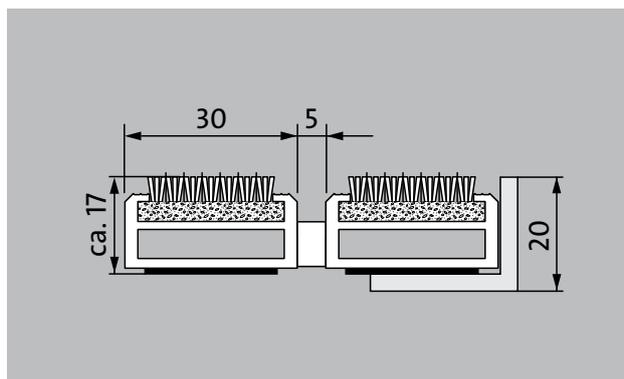

Il tappeto tecnico d'ingresso Premium con inserto Maximus Image per la stampa monocromatica personalizzata è la prima scelta quando si tratta di un design unico e un'eccellente riduzione dello sporco fine. Ideale per edifici con carichi estremi. Per la posa su pavimenti esistenti.

1 **2** **3** Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

descrizione

Tappeto d'ingresso arrotolabile, estremamente resistente, con inserto per prestazioni per opzioni di installazione supportate e autoportanti. Inoltre capace di resistere al traffico carrabile. Adatto per la stampa monocromatica di colori personalizzati. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130



5 Year Guarantee



Bfl-s1



Adatto per edifici 32

tipo 517 PS Maximus Image

colori



tipo 517 PS Maximus Image

altezza appr. (mm)	17	Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	68,2 %
Nota riguardo all'altezza	L'altezza effettiva dell'inserito potrebbe essere maggiore di circa 2-3 mm a causa delle spazzole.		
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle carrello per la spesa carrelli di trasporto carrello elevatore Carrello elevatore elettrico autovettura		
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma		
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005		
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica		
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000		
Larghezza profilo (mm)	30		
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	3000		
peso (kg/m²)	14,7		
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto di 45 kg		
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore		
Superficie di calpestio	Inseriti robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)		
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130		
reazione al fuoco	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Bfl-s1 secondo EN 13501		
Mucchio di materiale	100% PA 6.6 (poliammide)		
Carico di classe	Adatto per edifici 33		
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 5-6		
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 5		
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 5		
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	29,4 %		
Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	16,7 %		
accessori	emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL alluminio emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL NEU alluminio emco Telaio ad incasso 500: 500-20 CN acciaio al nichelcromo (V2A) emco Profilo a rampa: A17 alluminio emco Profilo a T: T17 emco Guida di copertura: C17 acciaio al nichelcromo (V2A) emco INOX®: LINEO 17 acciaio al nichelcromo (V2A) emco INOX®: QUADRO 17 acciaio al nichelcromo (V2A) emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A) emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A) emco Vasca di raccolta: 5512AL alluminio emco Vasca di raccolta: 5512CN acciaio al nichelcromo (V2A) emco Vasca di raccolta: 5517AL alluminio emco Vasca di raccolta: 5517CN acciaio al nichelcromo (V2A) emco Vasca di raccolta: 5522AL alluminio emco Vasca di raccolta: 5522CN acciaio al nichelcromo (V2A) emco Vasca di raccolta: 5017 AL alluminio emco Vasca di raccolta: 5017 CN acciaio al nichelcromo (V2A) Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1 Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3 Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5 raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi		

tipo 517 PS Maximus Image

Adatto a:	Palazzetto dello sport
Residenziale e case di cura	Supermercato
Arena	
Studio medico	Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard)
Stazione ferroviaria	Regolamento francese COV
Negozi fai-da-te	LEED v4 (fuori dal Nord America)
Uffici ed edifici amministrativi	BREEAM Livello esemplare
Casa di famiglia	Regolamento belga VOC
Centro commerciale	AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)
Settore vendite	MVV TB Appendice 8, 9 / ABG
Università / Istituto di istruzione superiore	
Aeroporto	
Hotel	assistenza e servizi
Industria	consulenza in cantiere
Kindergarten / Nursery	dimensionamento
Clinica / Ospedale	Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.
Magazzino	servizio per la posa
Condominio	servizio di montaggio e posa
Commercio	riparazioni
Scuola	Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) /
IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.
emco-bau.com