


Typ 517 PS Maximus K

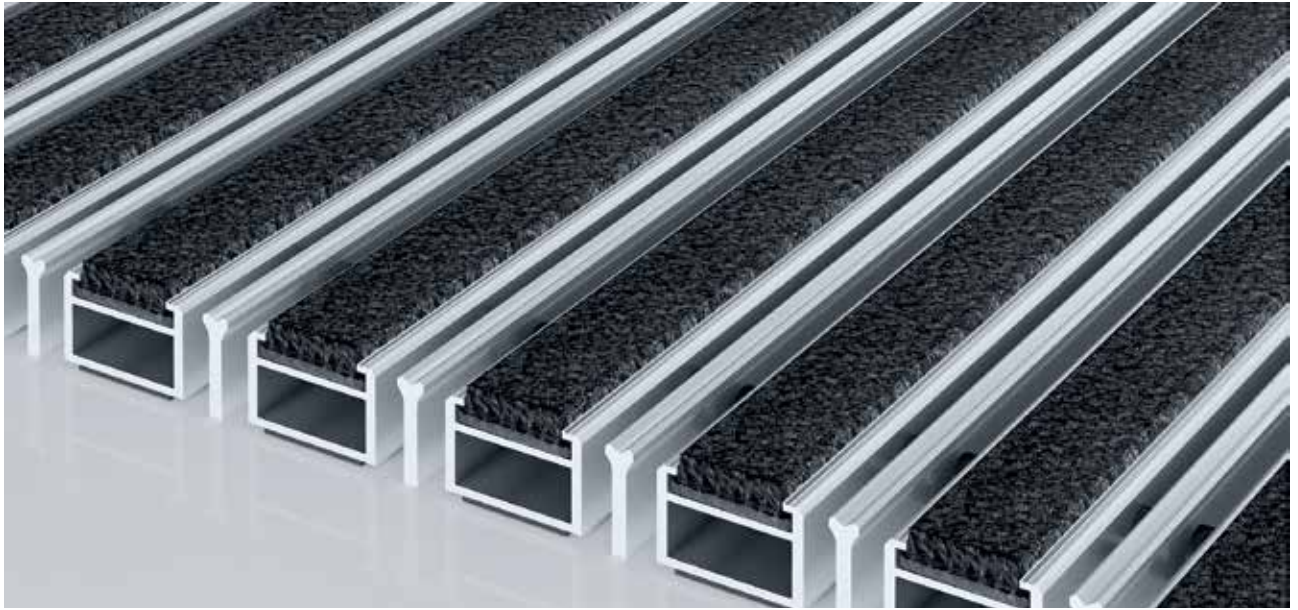

Die Premium-Eingangsmatte mit der stilvollen Einlage Maximus im Teppich-Look zeichnet sich durch hochwertiges Tufting-Velours und wertige Optik aus. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



5 Jahre Garantie



Objektgeignet 32

Typ 517 PS Maximus K

ca. Höhe (mm)	17	Geeignet für:
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen	Alters- und Pflegeheime
	Sackkarre	Arena
	Rollstühle	Arztpraxis
Standard Profilabstand ca. (mm)	5, Abstandhalter aus Gummi	Bahnhof
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005	Baumarkt
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil	Büro- und Verwaltungsgebäude
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000	Einfamilienhaus
Profilbreite (mm)	30	Einkaufszentrum
Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	3000	Einzelhandel
Gewicht (kg/m²)	14,2	Fachhochschule/Universität
Mattenteilung nach Werksnorm oder auf Kundenwunsch	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 45 kg	Flughafen
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung	Hotel
		Industrie
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige MAXIMUS-Einlagen in Bfl-S1 - Qualität (Saubelaufbelag aus speziellen Polyamid-Garnen, 100%)	Kindergarten/Kita
		Lager
Brandverhalten	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Bfl-s1.	Mehrfamilienhaus
Polmaterial	100 % PA 6.6 (Polyamid)	Messe
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignet 33	Schule
Zubehör		Sporthalle
emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium		Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)
emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL NEU Aluminium		Französische VOC- Verordnung
emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)		LEED v4 (outside North America)
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium		BREAM Exemplary Level
emco T-Profil: T17		Belgische VOC-Verordnung
emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)		AgBB
emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)		MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)		
Gummiunterlage 1 mm: GU 1		
Gummiunterlage 3 mm: GU 3		
Gummiunterlage 5 mm: GU 5		
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert		

Typ 517 PS Maximus K

Farben



Schwarz 80.01



Schwarz dessiniert 81.01



Anthrazit 80.02



Braun 80.04



Rot 80.07

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com