


## type 517 PS Maximus K

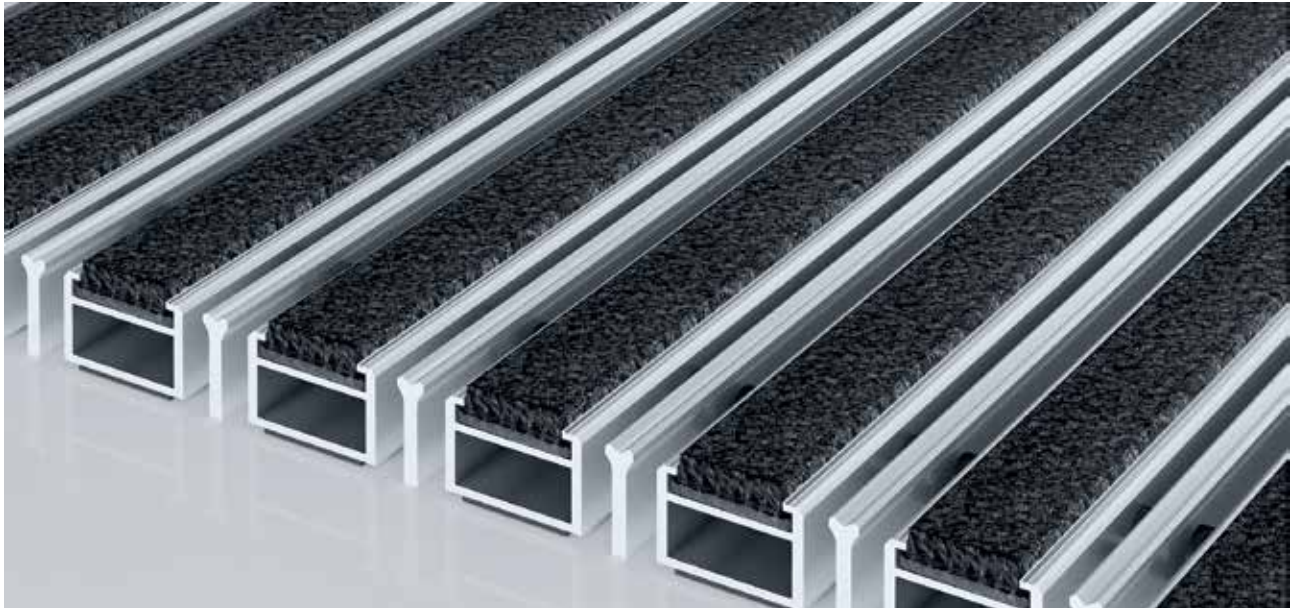

De uiterst slijtvaste Premium entreemat met de stijlvolle inlage Maximus. De inlage is van hoogwaardig getuft velours en optisch fraai. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

1 2 3 Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Premium entreemat met Performance inlage. Het type is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



5 jaar garantie



Klasse 32

## type 517 PS Maximus K

<b>ca. hoogte (mm)</b>	17	<b>geschikt voor:</b>	
<b>berijdbaarheid</b>	kinderwagen	Verpleeghuizen en residenties	
	Steekwagen	Arena	
	rolstoel	Artsenpraktijk	
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber	Treinstation	
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005	Bouwmarkt	
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde staalkabel.	Kantoor- en administratiegebouw	
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000	Woonhuis	
<b>profielbreedte (mm)</b>	30	Winkelcentrum	
<b>Max. looplengte uit één deel (mm)</b>	3000	Detailhandel	
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,2	Universiteit	
<b>Mattending conform voorschriften of conform wens van de klant</b>	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.	Luchthaven	
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluiddedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken	Hotel	
		Industrie	
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlages in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)	Kinderdagverblijf	
		Magazijn	
<b>brandgedrag</b>	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Bfl-s1.	Wooncomplex	
<b>Poolmateriaal</b>	100% PA 6.6 (polyamide)	Beurs	
<b>Classificatie</b>	Klasse 33	school	
		sporthal	
<b>toebehoren</b>		<b>De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)</b>	
emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium		Franse VOC wetgeving	
emco inbouwraam 500: 500-20 AL NEU aluminium		LEED v4 (buiten Noord-Amerika)	
emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S. (V2A)		BREEAM Exemplary level	
emco aanloopprofiel: A17 aluminium		Belgische VOC wetgeving	
emco t-profiel: T17		AgBB	
emco afdekprofiel: C17 R.V.S. (V2A)		MVV TB Anhang 8, 9 / ABG	
emco INOX®: LINEO 17 R.V.S. (V2A)			
emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S. (V2A)			
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1			
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3			
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5			
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.			

## type 517 PS Maximus K

### kleuren



80.01 zwart



81.01 zwart gedessineerd



antraciet 80.02



80.04 bruin



80.07 rood

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:  
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

**EMCO**