

Typ 517 PS Outdoor B



Odporne na warunki atmosferyczne wycieraczki wejściowe Premium z solidną wkładką Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

1

2

3

Na zewnątrz (strefa 1)

Opis

Zwijana, wyjątkowo odporna mata wejściowa Premium z bardzo efektywnym wkładem. Szerokość i długość dopasowana do indywidualnych wymagań. Dostępna w dowolnym kształcie.



Na zewnątrz
(strefa 1)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie, grys smolowany, gruby piasek, drobne krzemyki itp.



5 lat gwarancji



Odpowiedni dla obiektu 33

Typ 517 PS Outdoor B

Wysokość ok. (mm)	17
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000
Szerokość profilu (mm)	30
długość/ długość bez podziału (mm)	3000
Masa (kg/m²)	12,9
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków
Powierzchnia do chodzenia	solidna wkładka Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnozapałności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33


Akcesoria	
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 AL Aluminium	
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 AL NEU Aluminium	
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Profil najazdowy emco: A17 Aluminium	
Teownik emco: T17	
Szyna maskująca emco: C17 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
emco INOX®: LINEO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
emco INOX®: QUADRO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1	
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3	
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5	
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych	

Odpowiedni do:	
Domy spokojnej starości i domy opieki	
Arena	
Gabinet lekarski	
Dworzec kolejowy	
Market budowlany	
Budynki biurowe i administracyjne	
Dom jednorodzinny	
Centrum zakupowe	
Handel detaliczny	
Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet	
Lotnisko	
Hotel	
Przemysł	
Przedszkole / Kita	
Magazyn	
Dom wielorodzinny	
Targi	
Szkoła	
Hala sportowa	


Serwis i usługi	
Doradztwo budowlane	
Wymiary	
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym	
Usługi montażowe	
Usługi montażowe i adaptacyjne	
Naprawy	
Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.	

Typ 517 PS Outdoor B

Kolory

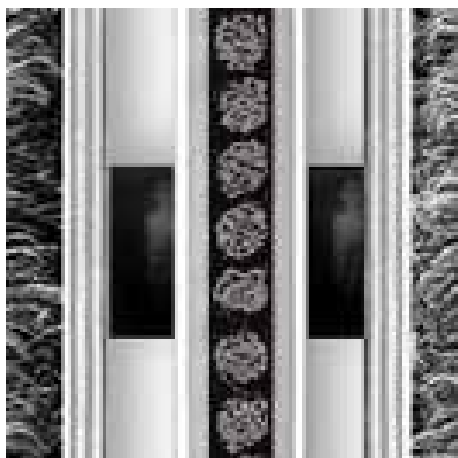

Szary

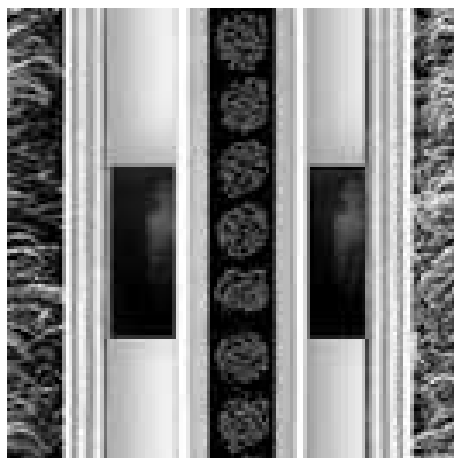

Czarny



Antracytowy



Brązowy



Czerwony