


Typ 517 P Maximus Image B

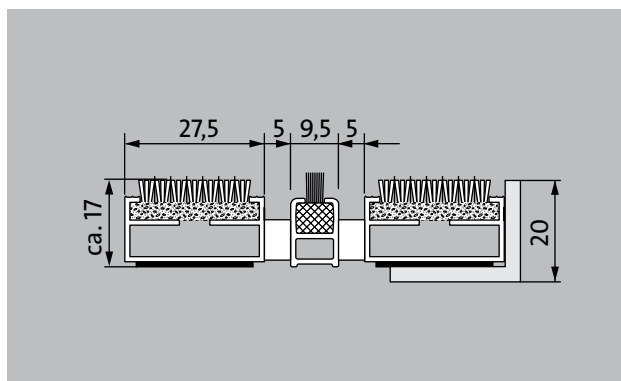

Die Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Maximus Image zur einfarbigen Bedruckung von individuellen Farbwünschen ist die erste Wahl, wenn es um einzigartiges Design und exzellente Reduzierung von Feinschmutz geht. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Geeignet für unifarbene Bedruckung von individuellen Farbwünschen. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.




5 Jahre Garantie



Objektgeeignet 32

Typ 517 P Maximus Image B

Farben

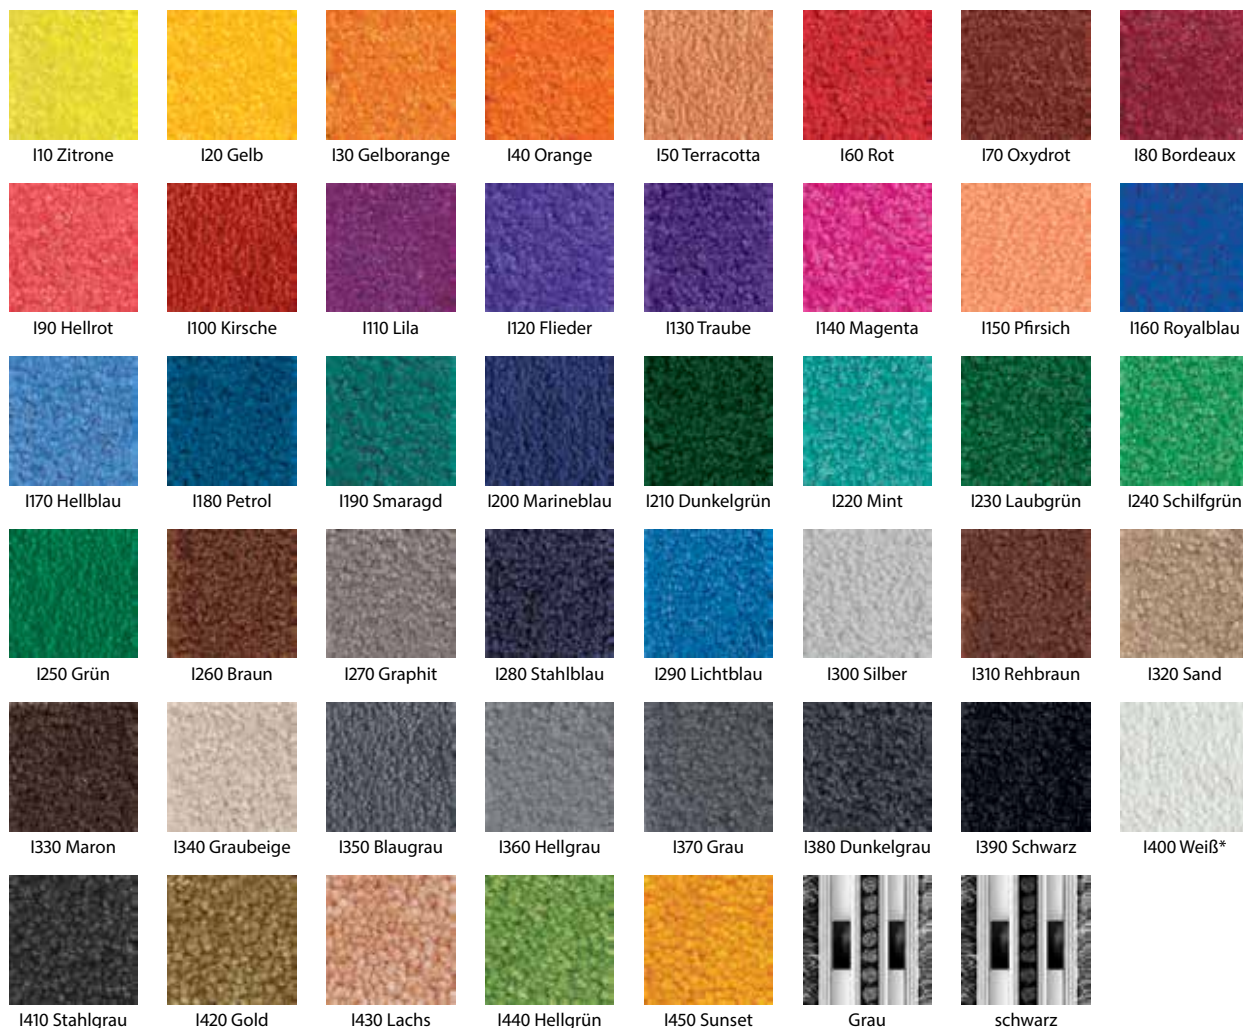

Typ 517 P Maximus Image B

| | | | | |
|---|--|--|---|---------------------------------|
| ca. Höhe (mm) | 17 | Geeignet für: | | |
| Beroll- und Befahrbarkeit | Kinderwagen | | Alters- und Pflegeheime | |
| | Sackkarre | | Arztpraxis | |
| | Rollstühle | | Büro- und Verwaltungsgebäude | |
| Standard Profilabstand ca. (mm) | 5, Abstandhalter aus Gummi | | Einfamilienhaus | |
| automatische Türsysteme | Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005 | | Einzelhandel | |
| Verbindung | durch kunststoffummanteltes Stahlseil | | Hotel | |
| max. Breite/Profillänge einteilig (mm): | 3000 | | Kindergarten/Kita | |
| Profilbreite (mm) | 27,5 | | Mehrfamilienhaus | |
| Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm): | 3000 | | Schule | |
| Gewicht (kg/m²) | 9,5 | | Sporthalle | |
| Mattenteilung nach Werksnorm oder auf Kundenwunsch | ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 45 kg | | Einlage zertifiziert nach TÜV PROFICERT- product Interior (Standard) | |
| Trägerprofil | aus verwindungsstefem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung | | | Französische VOC- Verordnung |
| Trittfläche | Die Maximus-Image-Einlage eignet sich zur einfarbigen Bedruckung von individuellen Farbwünschen. Das Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt. | | | LEED v4 (outside North America) |
| | | BREAM Exemplary Level | | |
| Polmaterial | 100 % PA 6.6 (Polyamid) | Belgische VOC-Verordnung | | |
| Beanspruchungsklasse | Objektgeeignet 33 | AgBB | | |
| Zubehör | | MVV TB Anhang 8, 9 / ABG | | |
| emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium | | Service und Dienstleistungen | | |
| emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL NEU Aluminium | | | | |
| emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A) | | | | |
| emco Anlaufprofil: A17 Aluminium | | | | |
| emco T-Profil: T17 | | | | |
| emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A) | | | | |
| emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A) | | | | |
| emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A) | | | | |
| Gummiunterlage 1 mm: GU 1 | | | | |
| Gummiunterlage 3 mm: GU 3 | | | | |
| Gummiunterlage 5 mm: GU 5 | | | | |
| Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert | | Baustellenberatung | | |
| | | Aufmaß | | |
| | | Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort | | |
| | | Verlegeservice | | |
| | | Einpass- und Verlegeservice | | |
| | | Reparaturen | | |
| | | Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden. | | |

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 · 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
 Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

