


tip 517 P Maximus Image B

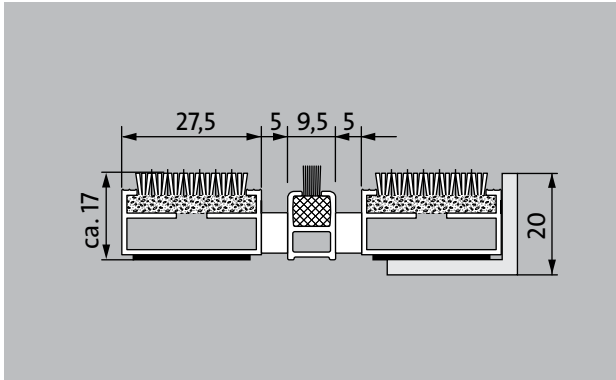

Eşsiz tasarım ve mükemmel ince kir azaltımı söz konusu olduğunda ilk seçim, tek renkli bireysel renk isteği baskısına uygun Maximus Image üst dokuya sahip premium giriş paspasıdır. Normal yoğun arası yaya sirkülasyonuna sahip bina girişleri için optimum şekilde tasarlanmıştır.

1 2 3 İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)

tarif

Zemin üstü serbest döşeme için ekstra geniş profil çubuklara ve performanslı üst dokuya sahip sarılabilir, son derece dayanıklı üst sınıf giriş paspası. Tek renkli bireysel renk isteği baskısına uyumlu. Denge profili olmadan genişlik ve yürüme derinliği bakımından tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, vb.



nemli sokak tozu, nemli kumbirikintisi



5 Year Guarantee



Bina için uygun 32

tip 517 P Maximus Image B

renkler



i 10 limon sarısı



i 20 sarı



i 30 portakal sarısı



i 40 portakal rengi




i 50 terracotta



i 60 kırmızı



i 70 oksit kırmızı



i 80 bordo



i 90 açık kırmızı



i 100 kiraz rengi



i 110 lila



i 120 leylak



i 130 üzüm rengi



i 140 eflatun



i 150 şeftali




i 160 kraliyet mavisi



i 170 açık mavi



i 180 petrol mavisi




i 190 zümrüt rengi



i 200 lacivert



i 210 koyu yeşil



i 220 nane rengi



i 230 yaprak yeşili



i 240 kamış yeşili



i 250 yeşil



i 260 kahve



i 270 grafit



i 280 çelik mavi



i 290 ışık mavisi



i 300 gümüş



i 310 karaca kahve rengi



i 320 kum rengi



i 330 maron rengi



i 340 gri bej



i 350 mavi gri



i 360 açık gri



i 370 gri



i 380 koyu gri



i 390 siyah



i 400 beyaz



i 410 çelik gri



i 420 altın rengi




i 430 somon rengi



i 440 açık yeşil



i 450 sunset rengi



gri



siyah

tip 517 P Maximus Image B

yaklaşık yükseklik (mm)	17
katlanabilir ve taşınabilir	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta
otomatik kapı sistemleri	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
birleşme	plastik kaplamalı çelik halat ile
maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):	3000
Profil yüksekliği (mm)	27,5
Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):	3000
ağırlık (kg/m²)	9,5
Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi	3000 mm'den başlayan profil uzunluğu ya da en fazla 45 kg paspas ağırlığı
taşıyıcı profil	burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum
yürüyüş zemini	Maximus-Image katmanı, tek renkli özel renk talepleri için uygundur. İlave profil, temizlik etkisini arttırmaktadır.
Lifler	%100 PA 6.6 (Poliamit)
Zorlama sınıfı	Bina için uygun 33

aksesuarlar

emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 AL alüminyum
emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 AL NEU alüminyum
emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 CN Krom nikel çeliği (V2A)
emco rampa profili: A17 alüminyum
emco T profili: T17
emco kapama profili: C17 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Krom nikel çeliği (V2A)
1 mm lastik altlık: GU 1
3 mm lastik altlık: GU 3
5 mm lastik altlık: GU 5
paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır

Şunun için uygundur:

Yaşlı bakım evi
Doktor muayenehanesi
Ofis ve İdare Binası
Müstakil ev
Perakende
Otel
Anaokulu
Apartman
Okul
Spor salonu

TÜV PROFICERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik

Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği
AgBB
MVV TB Ek 8, 9 / ABG

servis ve hizmet

şantiye bilgilendirme görüşmesi
Özel Ölçü
Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma
döşeme hizmeti
uygula servisi
tamirat
Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.