



## tip 517 P Maximus Image

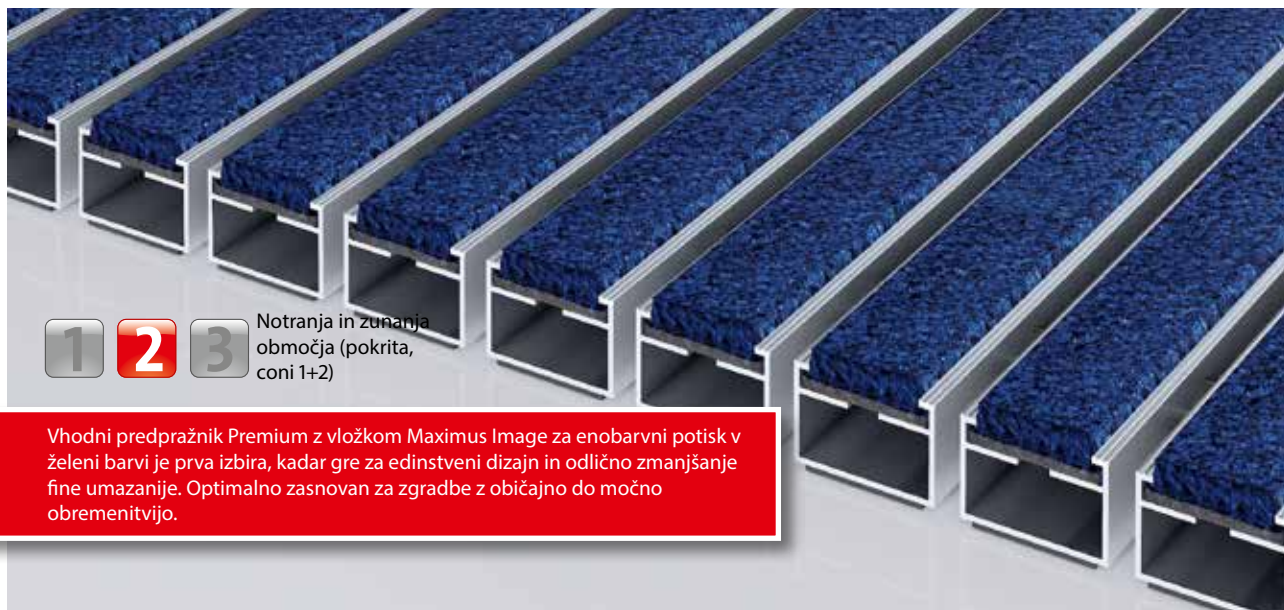

1 2 3 Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

Vhodni predpražnik Premium z vložkom Maximus Image za enobarvni potisk v zeleni barvi je prva izbira, kadar gre za edinstveni dizajn in odlično zmanjšanje fine umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

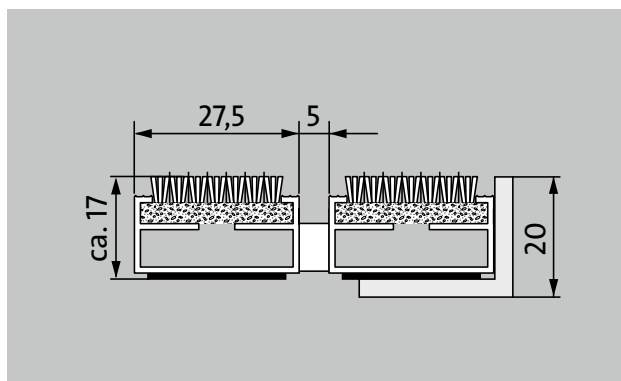

### opis

Trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, z učinkovitim vložkom za naležno položitev. Primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130



Bfl-s1



Močan, primeren za objekte

## tip 517 P Maximus Image

barve



I10 limona



I20 rumena



I30 rumenooranžna



I40 oranžna



I50 Terracotta



I60 rdeča



I70 Oxidnordeča



I80 Bordo



I90 svetlordeča



I100 češnja



I110 vijola



I120 Flieder




I130 Traube



I140 Magenta



I150 breskev



I160 kraljevsko modra



I170 svetlomodra



I180 Petrol



I190 Smaragdna



I200 Marine-modra



I210 temnozelena



I220 Mint



I230 listnozelena



I240 Trsnozelena



I250 zelena



I260 rjava



I270 grafit



I280 jeklenomodra



I290 svetlomodra




I300 srebrna




I310 srnastorjava



I320 peščena



I330 kostanjeva



I340 sivobež



I350 modrosiva



I360 svetlosiva



I370 siva



I380 temnosiva




I390 črna



I400 bela\*




I410 jeklenosiva



I420 zlata



I430 losos



I440 svetlozelena



I450 Sunset

## tip 517 P Maximus Image

<b>ca. Višina (mm)</b>	17
<b>Opozorilo glede višine</b>	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.
<b>povožnost</b>	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički
<b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b>	5, distančniki iz gume
<b>avtomatski sistemi vrat</b>	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
<b>povezava</b>	s plastiko ovito jekleno vrstico
<b>maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):</b>	3000
<b>širina profila (mm)</b>	27,5
<b>Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):</b>	3000
<b>teža (kg/m<sup>2</sup>)</b>	09,4
<b>delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke</b>	od dolžine profila 3000 mm ali max.teže predpražnika 45 kg
<b>nosilni profil</b>	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
<b>nastopna ploskev</b>	Vložek Maximus-Image je primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji.
<b>Protizdrsna varnost</b>	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130
<b>gorljivost</b>	gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1
<b>Material z rebrasto zgornjo površino</b>	100 % PA 6.6 (poliamid)
<b>Razred obremenitve</b>	Primereno za objekt 33
<b>Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02</b>	dobro 5-6
<b>Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12</b>	dobro 5
<b>Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01</b>	dobro 5
<b>Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149</b>	29,4 %
<b>Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	16,7 %

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

**Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149**  
EM Sistemi, Laznica 1, 5282 Cerklje ob Dravi, Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com

<b>oprema</b>
emco vgradni okvir 500: 500-20 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-20 CN inox (V2A)
emco naležni profil: A17 aluminij
emco T-Profil: T17
emco pokrovnna šina: C17 inox (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 inox (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 inox (V2A)
Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

<b>Primereno za:</b>
Domovi za starejše in negovalni domovi
Zdravniška ordinacija
pisarniški in upravni prostori
Enodružinska hiša
Trgovina na drobno
Hotel
Vrtec
Večdružinska hiša
Šola
Športna dvorana

<b>Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)</b>
Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)
LEED v4 (izven Severne Amerike)
Eksemplarična stopnja BREAM
Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)
AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)
MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

<b>servis in usluge.</b>
svetovanje za gradbišča
izmera
izmera z laserkim aparatom na licu mesta
polagalski servis
polagalski in vpasovalni servis
popravila
Izdelek se lahko odstrani primerne okolju ali reciklira.

