


tip 517 P Maximus K



1 2 3 Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

Vhodni predpražnik Premium s stilnim vložkom Maximus v izgledu preproge odlikuje visoko kakovosten taftan velur in kakovosten izgled. Posebej primeren za sprejem fine umazanije. Dodatni profil ponuja poseben učinek čiščenja. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

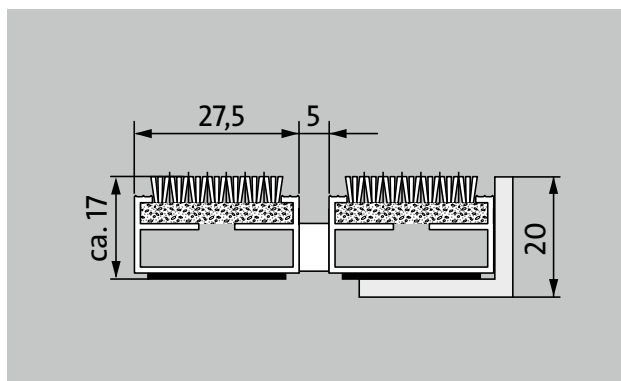

opis

Trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, z učinkovitim vložkom za naležno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.




Močan, primeren za objekte

barve



črna 80.01



črna dessinert 81.01



antracit 80.02



rjava 80.04



rdeča 80.07

tip 517 P Maximus K

ca. Višina (mm)	17
povožnost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček
standarden razmik med profili ca. (mm)	5, distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
širina profila (mm)	27.5
Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):	3000
teža (kg/m²)	10,3
delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke	od dolžine profila 3000 mm ali max.teže predpražnika 45 kg
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
nastopna ploskev	Vložek Maximus s stilom je iz visoko kakovostnega taftan velurja in ima kakovosten izgled. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6.6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33

oprema

emco vgradni okvir 500: 500-20 AL aluminij

emco vgradni okvir 500: 500-20 CN inox (V2A)

emco naležni profil: A17 aluminij

emco T-Profil: T17

emco pokrovna šina: C17 inox (V2A)

emco INOX®: LINEO 17 inox (V2A)

emco INOX®: QUADRO 17 inox (V2A)

Gumijasta podloga 1 mm: GU 1

Gumijasta podloga 3 mm: GU 3

Gumijasta podloga 5 mm: GU 5

povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

Primerno za:

Domovi za starejše in negovalni domovi

Zdravniška ordinacija

pisarniški in upravni prostori

Enodružinska hiša

Trgovina na drobno

Hotel

Vrtec

Večdružinska hiša

Šola

Športna dvorana

Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREEM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski servis

polagalski in vpasovalni servis

popravila

Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.