

## tipo 517 P Outdoor K




1

2

3

Esterno (zona 1)

Il tappeto d'ingresso Premium resistente alle intemperie con l'inserto Outdoor per rimuovere in modo notevole lo sporco grossolano. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico da medio a pesante.

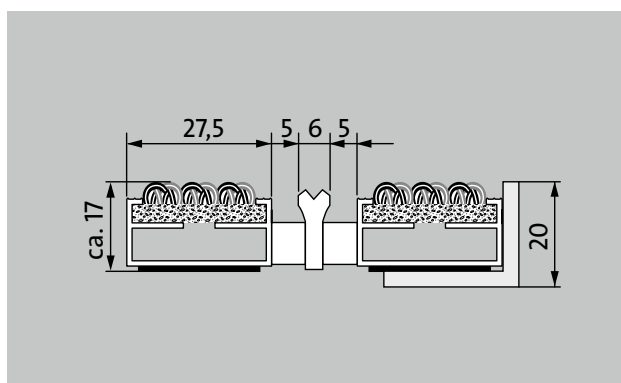

### descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile e resistente con inserto per prestazioni per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Esterno  
(zona 1)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



Molto adatto per proprietà

## tipo 517 P Outdoor K

<b>altezza appr. (mm)</b>	17
<b>transitabilità</b>	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5, distanziatore di gomma
<b>sistemi di porte automatiche</b>	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
<b>collegamento</b>	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
<b>Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)</b>	3000
<b>Larghezza profilo (mm)</b>	27,5
<b>Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)</b>	3000
<b>peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10,0
<b>Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente</b>	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto di 45 kg
<b>profilo portante</b>	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore
<b>Superficie di calpestio</b>	L'inserto Outdoor resistente alle intemperie per una rimozione visibilmente accurata dello sporco grossolano. Il profilo aggiuntivo aumenta il potere pulente.
<b>reazione al fuoco</b>	Inserto con classificazione antincendio Cfl-s1 secondo EN 13501.
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PA 6 (poliammide)
<b>Carico di classe</b>	Adatto per edifici 33

<b>accessori</b>
emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-20 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A17 alluminio
emco Profilo a T: T17
emco Guida di copertura: C17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

<b>Adatto a:</b>
Residenziale e case di cura
Studio medico
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Settore vendite
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
Scuola
Palazzetto dello sport

<b>assistenza e servizi</b>
consulenza in cantiere
dimensionamento
Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.
servizio per la posa
servizio di montaggio e posa
riparazioni
Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

## tipo 517 P Outdoor K

colori



antracite



marrone



rosso

Con riserva di modifiche tecniche