
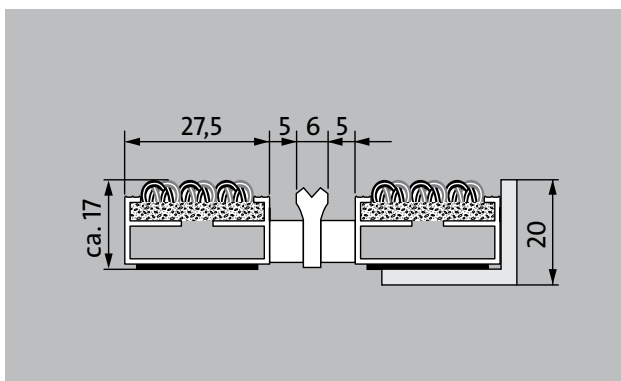


Type 517 P Outdoor K

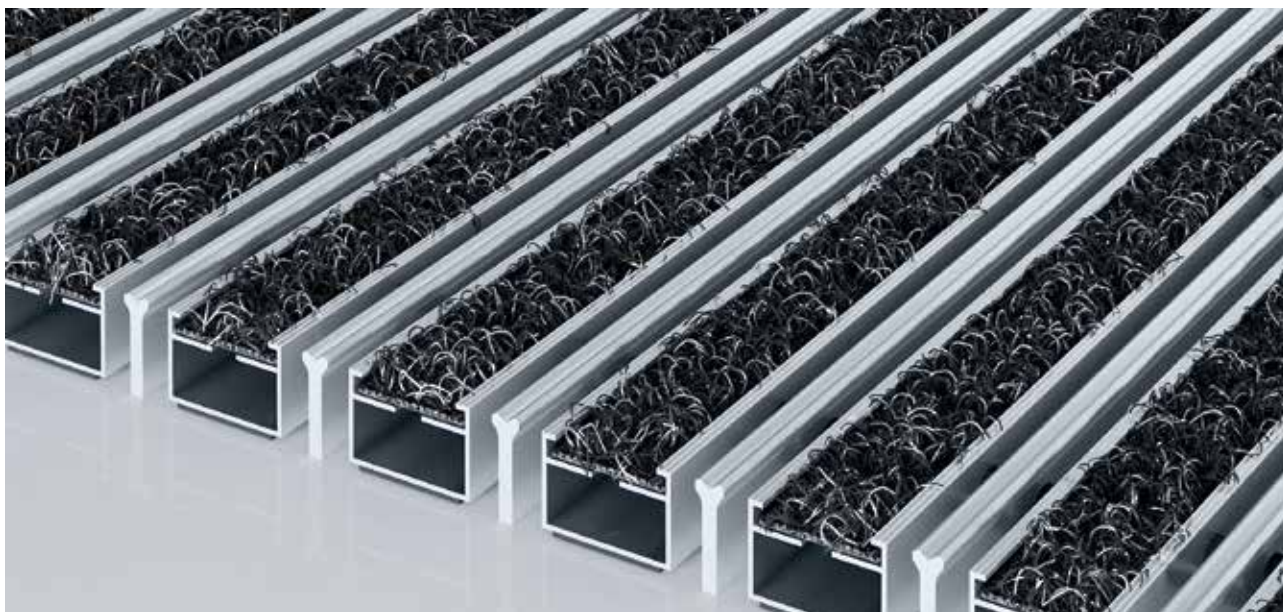

Le tapis d'entrée Premium avec revêtement Outdoor adapté pour une mise en oeuvre en extérieur. Il lutte efficacement contre les salissures grossières. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

1 **2** **3** pour l'extérieur
(Zone 1)

Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



pour l'extérieur (Zone 1)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



Mise en œuvre projet
33

Type 517 P Outdoor K

Hauteur env. (mm)	17	Accessoires
carrossable	poussette Diable fauteuils roulants	emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL Aluminium emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL NEU Aluminium emco cadres à encastrer 500: 500-20 CN Inox (316 ASTM) emco profilé rampe: A17 Aluminium emco profilé T: T17 emco profilé de recouvrement: C17 Inox (316 ASTM) emco INOX®: LINEO 17 Inox (316 ASTM) emco INOX®: QUADRO 17 Inox (316 ASTM) Sous-couche en gomme 1 mm GU 1 Sous-couche en gomme 3 mm GU 3 Sous-couche en gomme 5 mm GU 5 Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc	
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005	
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC	
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000	
Largeur des profilés (en mm)	27,5	
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	3000	
Poids (kg/m²)	10,0	
Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc	
profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.	Possibilités de mise en œuvre
Revêtement	Le revêtement Outdoor, adapté à une mise en œuvre en extérieur, retient les salissures grossières. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.	Foyers logement Cabinet médical immeubles de bureaux Maison individuelle Commerce de détail Hôtel Crèches Bâtiment d'habitation Ecoles Gymnases et complexes sportifs
comportement au feu	Classement au feu Cfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501	
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)	
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33	service et prestations
		conseil en construction métrage prise de cotes in situ service de pose emco service technique réparations Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 517 P Outdoor K

Coloris



anthracite



brun



rouge