


tipo 517 SGK



1 2 3 Esterno (zona 1)

tappeto di ingresso originale con inserto in gomma profilato per rimuovere in modo notevole lo sporco grossolano. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico estremo.

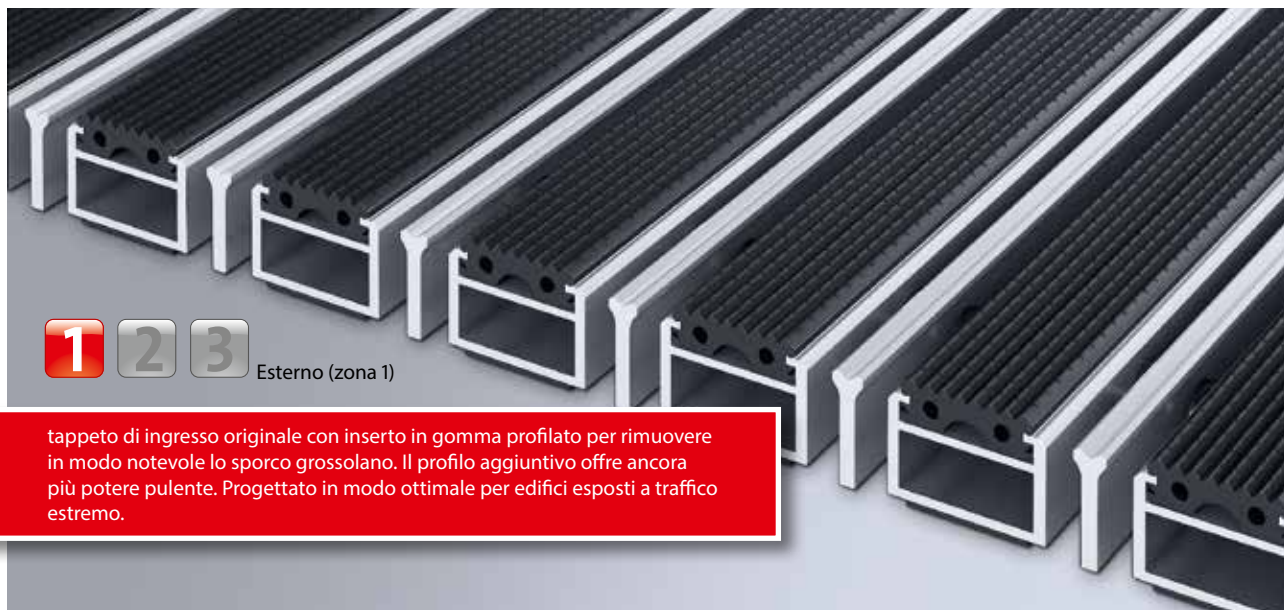

descrizione

Tappeto d'ingresso Original arrotolabile, estremamente resistente con inserto standard per l'installazione in superficie. Larghezza e profondità personalizzabili senza profilo di allineamento. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Esterno
(zona 1)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



estremamente resistente



4 anni di garanzia

emco MARSCHALL Original con inserto di gomma

tipo 517 SGK

altezza appr. (mm)	17
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000
Larghezza profilo (mm)	30
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	3000
peso (kg/m²)	16,7
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto di 45 kg
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Superficie di calpestio	inserti di gomma profilati, incassati, robusti e resistenti alle intemperie.
reazione al fuoco	Tutto il sistema di tappeti disponibile con la classificazione del fuoco Cfl-s1 secondo EN 13501 (testato dal Textiles & Flooring Institute GmbH).

accessori
emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-20 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A17 alluminio
emco Profilo a T: T17
emco Guida di copertura: C17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza
Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari
Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

Adatto a:
Residenziale e case di cura
Arena
Studio medico
Stazione ferroviaria
Negozi fai-da-te
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Centro commerciale
Settore vendite
Università / Istituto di istruzione superiore
Aeroporto
Hotel
Industria
Kindergarten / Nursery
Magazzino
Condominio
Commercio
Scuola
Palazzetto dello sport
Supermercato

emco MARSCHALL Original con inserto di gomma

tipo 517 SGK

assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa

servizio di montaggio e posa

strisce di feltro di agugliato sostituibili in loco da parte dei tecnici del servizio assistenza emco (apparecchio mobile per sostituzione reps)


riparazioni

Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

emco MARSCHALL Original con inserto di gomma

tipo 517 SGK

colori

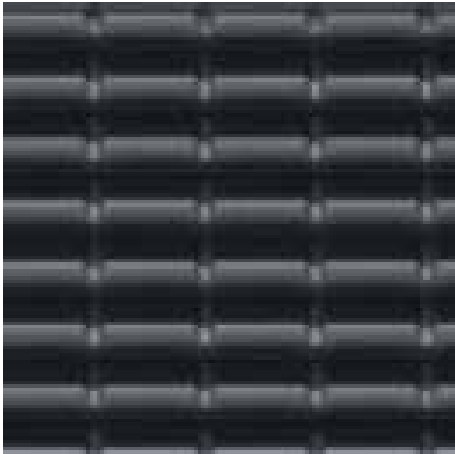

nero

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) /
IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.
emco-bau.com

EMCO