


emco MARSCHALL Original Large с ворсовой вставкой и скребком

тип 517 SLRK



Широкая грязезащитная решетка Original с эффективной вставкой из грубоволокнистого ворса отличается крайне высокой износостойкостью и стабильностью. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Дополнительный профиль повышает чистящий эффект. Оптимальное решение для зданий с экстремальными нагрузками.

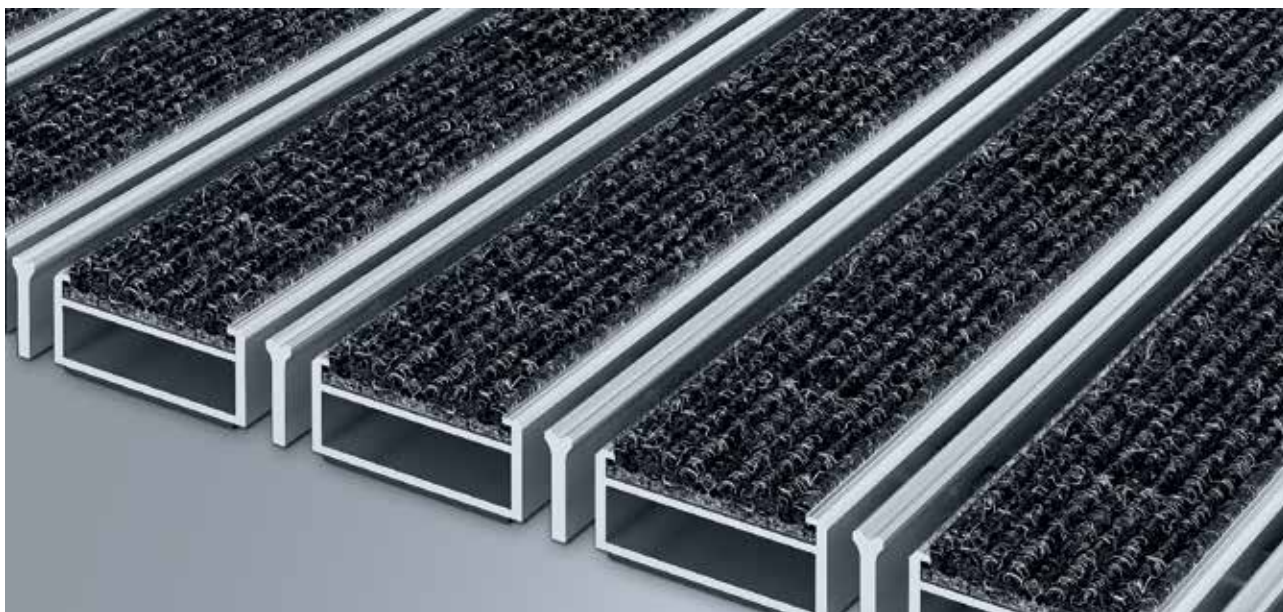

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)

Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original с широким профилем и стандартными вставками для прилегающей укладки. Точное изготовление ширины и глубины решетки без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



4 года гарантии

emco MARSCHALL Original Large с ворсовой вставкой и скребком

тип 517 SLRK

высота (мм)	17	Принадлежности	emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 AL алюминий
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски	emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 AL NEU алюминий	emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 CN хромоникелевая сталь (V2A)
	Ручная тележка	emco Переходный профиль: A17 алюминий	emco T-профиль: T17
	Инвалидные коляски	emco Защитная шина: C17 хромоникелевая сталь (V2A)	emco INOX®: LINEO 17 хромоникелевая сталь (V2A)
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки	emco INOX®: QUADRO 17 хромоникелевая сталь (V2A)	Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005	Резиновая подкладка 3 мм: GU 3	Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Соединение	с помощью стального троса в пластиковой оплетке	Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий	
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000	Подходит для:	
Ширина профиля (мм)	46.5	Дома престарелых	
Глубина/направление движения, цельная (мм):	800	Стадион	
Вес (кг/м²)	12,3	Врачебная практика	
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг	Вокзал	
Несущий профиль	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля	Строительный рынок	
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие ворсовые вставки в комбинации со скребком.	Офисные и административные здание	
Противопожарные характеристики	По запросу (с наценкой) поставка со вставками противопожарного класса Cfl-s1 согласно EN 13501	Частный дом	
Материал ворса	100 % PP (полипропилен)	Торговый центр	
Цветостойкость к свету ISO 105 B02	хорошо 6	Объекты розничной торговли	
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошо 4	Институт/Университет	
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 5	аэропорт	
		отель	
		Промышленные объекты	
		Детский сад/дошкольные группы	
		Склад	
		Многоквартирный дом	
		Выставка	
		Школа	
		Спортзал	

emco MARSCHALL Original Large с ворсовой вставкой и скребком

тип 517 SLRK

Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)	Сервис и услуги
Французские нормативы VOC	Консультации по укладке
Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)	Снятие размеров
Экологический стандарт BREAM Exemplary Level	Замеры лазером на месте
Бельгийские нормативы VOC	Сервисные услуги по укладке
Гигиенический сертификат AgBB	Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG	Ремонт
	Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

тип 517 SLRK

Цвета



светло-серый № 220



антрацитовый № 200



красный № 305



коричневый № 485



песочный № 430