


Emco MARSCHALL Original s kobercovou vložkou a kartáčovou lištou

Typ 517 SRB

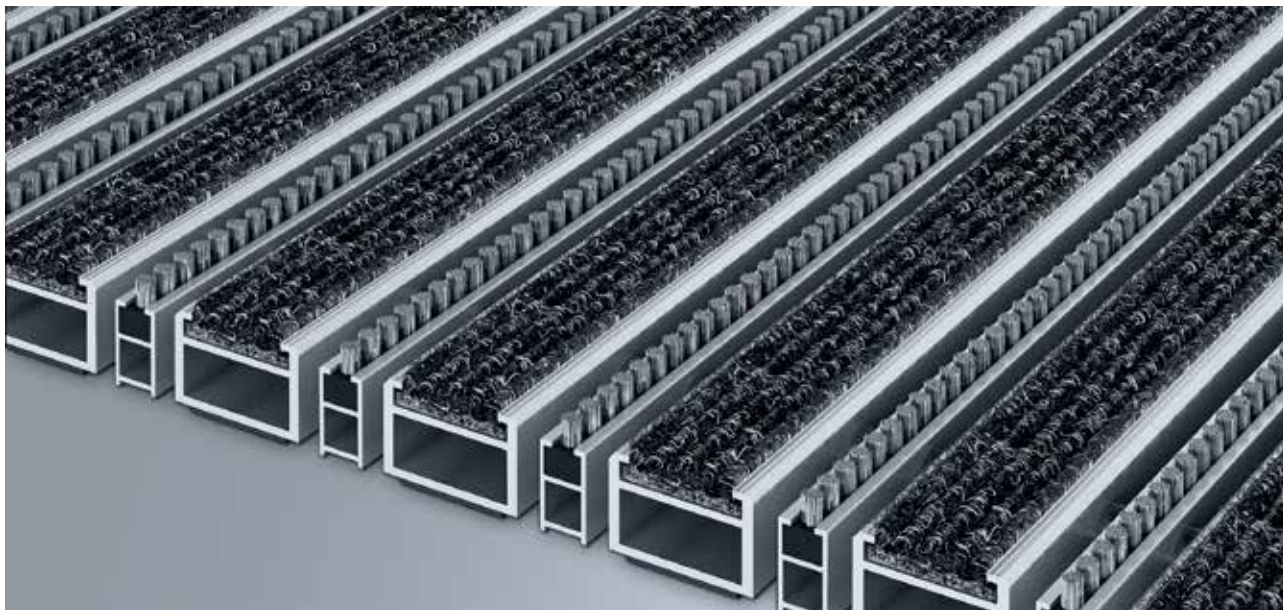

Originální vstupní rohož se zdařilou vložkou z hrubého ryosu je velmi odolná proti oděru a poskytuje maximální tvarovou stálost. Obzvláště vhodná pro zachycení jemných nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

1 **2** **3** do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

Rolovatelná, odolná proti opotřebení a originální vstupní rohož se standartními vložkami pro přesnou pokládku. Skvělé řemeslné provedení do šířky i délky bez nutnosti použít korekční profil. K dodání jsou všechny geometrické tvary.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



4-letá záruka

Emco MARSCHALL Original s kobercovou vložkou a kartáčovou lištou

Typ 517 SRB

přibl.výška (mm)	17	příslušenství
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky	zabudovatelný rám 500: 500-20 AL Hliník zabudovatelný rám 500: 500-20 AL NEU Hliník zabudovatelný rám 500: 500-20 CN Chromniklová ocel náběhová lišta EMCO: A17 Hliník T-Profil emco: T17
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky	krycí lišta EMCO: C17 Chromniklová ocel emco INOX®: LINEO 17 Chromniklová ocel emco INOX®: QUADRO 17 Chromniklová ocel Gumová podložka 1 mm: GU 1 Gumová podložka 3 mm: GU 3 Gumová podložka 5 mm: GU 5
automatické dveřní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650	spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží
spojení	nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou	
max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000	vhodné pro:
Šířka profilu (mm)	30	Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou
Hloubka/hloubka pro chůzi (mm):	3000	Arena
hmotnost (kg/m2)	12,5	Zdravotnické ordinace
dělení rohoží podle výrobní normy	od délky profilu 3000 mm nebo maximální hmotnosti rohože 45 kg	Nádraží
nosný profil	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně	Baumarkt
pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní pásy kombinované s kartáčovou lištou	Kancelářská a správní budova Rodinný dům
reakce na oheň	Vložky s protipožárními vlastnosti dle normy EN 13501 Cfl-s1 k dodání na vyžádání (za příplatek)	Nákupní centrum
Materiál vlasu	100 % PP (Polypropylen)	Maloobchod
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	Dobře 6	Vysoká odborná škola/univerzita
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	Dobře 4	letišťe
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobře 5	hotel
		Průmysl
		Mateřská školka/dětské jesle
		Tábor
		Činžovní dům
		Veletrh
		Škola
		Sportovní hala

Emco MARSCHALL Original s kobercovou vložkou a kartáčovou lištou

Typ 517 SRB

servis a služby	pokládková služba
poradenství v místě stavby	Dopasování a pokládka
zaměření	opravy
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě	Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 517 SRB

barvy



světle šedá NR.220



Antracit č.200




červená č.305



hnědá č.485




písková č. 430

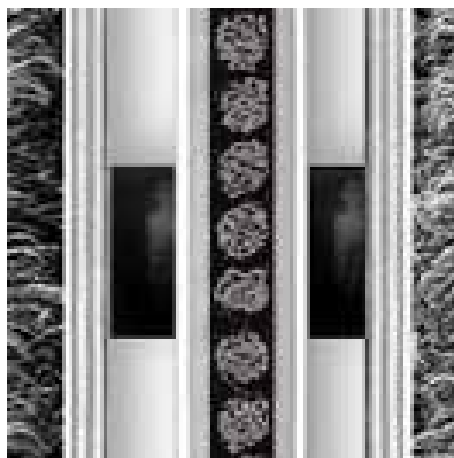

Šedá

Typ 517 SRB

barvy

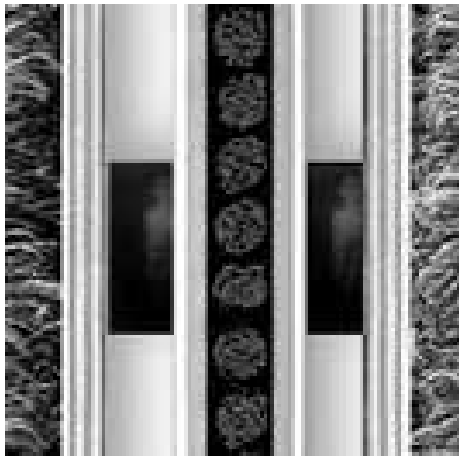

černá