


Typ 517 SRB

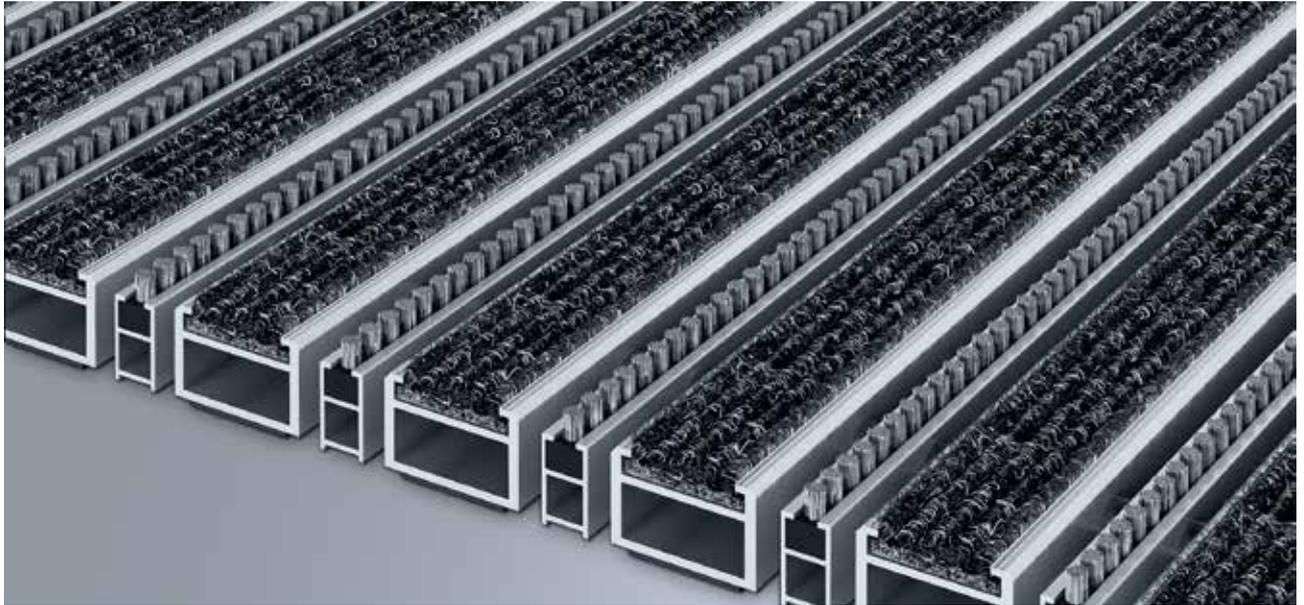

Die Original-Eingangsmatte mit der erfolgreichen Einlage Grobfaserrips ist äußerst abriebfest und bietet größte Formstabilität. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Original-Eingangsmatte mit Standard-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



4 Jahre Garantie

Typ 517 SRB

ca. Höhe (mm)	17	Geeignet für:	
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen	Alters- und Pflegeheime	
	Sackkarre	Arena	
	Rollstühle	Arztpraxis	
Standard Profilabstand ca. (mm)	5, Abstandhalter aus Gummi	Bahnhof	
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005	Baumarkt	
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil	Büro- und Verwaltungsgebäude	
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000	Einfamilienhaus	
Profilbreite (mm)	30	Einkaufszentrum	
Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	3000	Einzelhandel	
Gewicht (kg/m²)	12,5	Fachhochschule/Universität	
Mattenteilung nach Werksnorm oder auf Kundenwunsch	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 45 kg	Flughafen	
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung	Hotel	
Tritfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen mit zusätzlich zwischen den Profilen montierten Bürstenleisten.	Industrie	
Brandverhalten	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).	Kindergarten/Kita	
Polmaterial	100 % PP (Polypropylen)	Lager	
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	gut 6	Mehrfamilienhaus	
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4	Messe	
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 5	Schule	
		Sporthalle	
		Service und Dienstleistungen	
		Baustellenberatung	
		Aufmaß	
		Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort	
		Verlegeservice	
		Einpass- und Verlegeservice	
		Reparaturen	
		Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.	
Zubehör			
	emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium		
	emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL NEU Aluminium		
	emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)		
	emco Anlaufprofil: A17 Aluminium		
	emco T-Profil: T17		
	emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)		
	emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)		
	emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)		
	Gummiunterlage 1 mm: GU 1		
	Gummiunterlage 3 mm: GU 3		
	Gummiunterlage 5 mm: GU 5		
	Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert		

Typ 517 SRB


Farben



Hellgrau Nr. 220



Anthrazit Nr. 200

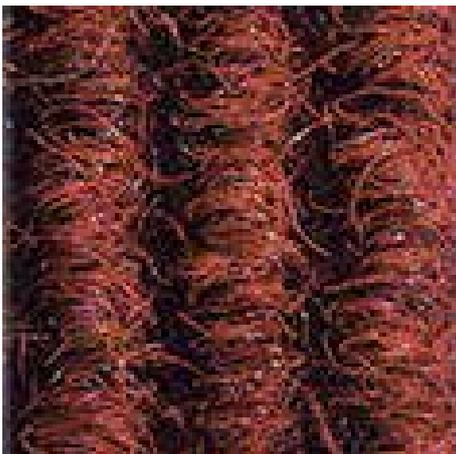


Rot Nr. 305



Braun Nr. 485




Sand Nr. 430

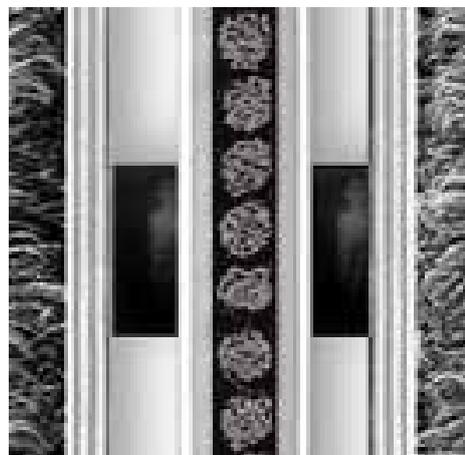

Grau

Typ 517 SRB

Farben

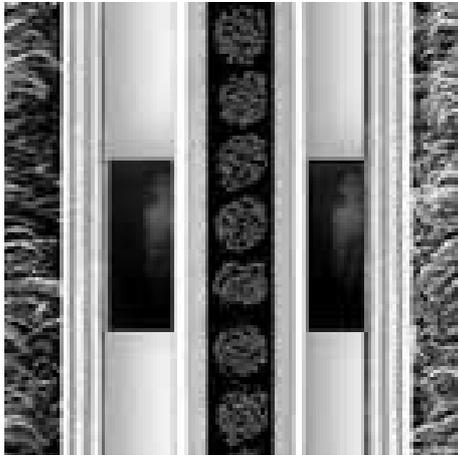

schwarz