


## emco MARSCHALL Original con inserto di feltro e spazzole in linea

### tipo 517 SRB

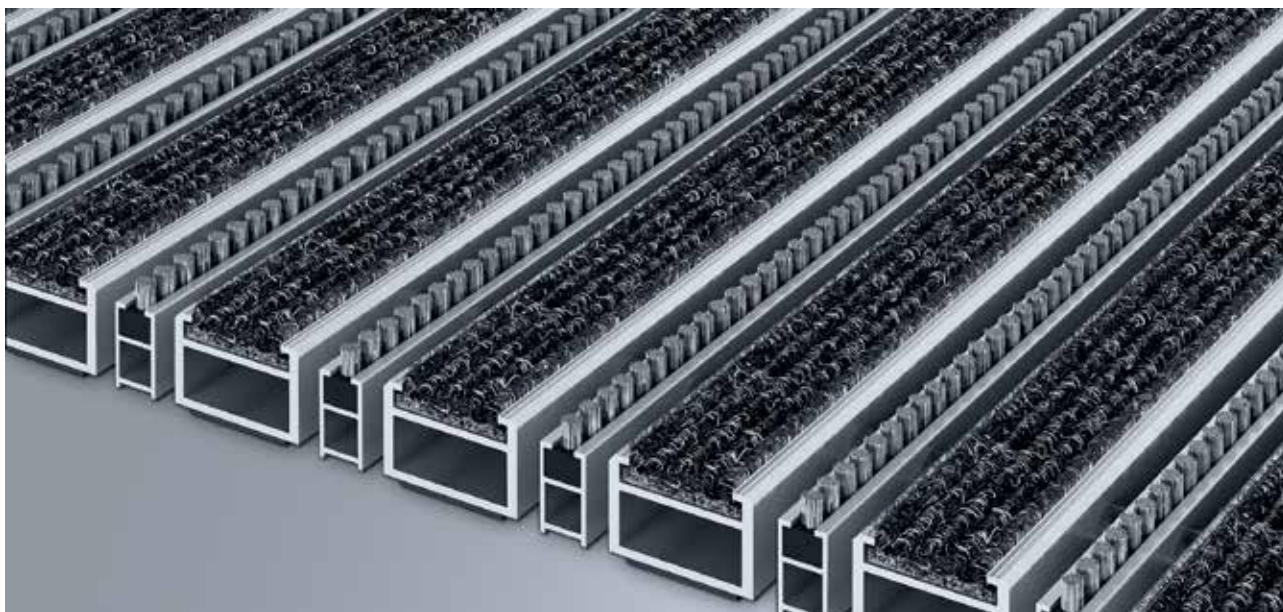

Il tappeto d'ingresso originale con l'inserto a coste in fibra grossa efficace è eccezionalmente resistente all'abrasione e offre la massima stabilità dimensionale. Particolarmente ideale per la raccolta dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico estremo.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

#### descrizione

Tappeto d'ingresso Original arrotolabile, estremamente resistente con inserto standard per l'installazione in superficie. Larghezza e profondità personalizzabili senza profilo di allineamento. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



4 anni di garanzia

# emco MARSCHALL Original con inserto di feltro e spazzole in linea

## tipo 517 SRB

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>altezza appr. (mm)</b>  | 17  | <b>accessori</b>   |   |
| <b>transitabilità</b>  | carrozzina  | emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL alluminio                                      |   |
|  | Carrello porta-sacchi   | emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL NEU alluminio                                  |   |
|  | sedie a rotelle   | emco Telaio ad incasso 500: 500-20 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                   |   |
| <b>distanza profili standard ca. (mm)</b>                                | 5 , distanziatore di gomma  | emco Profilo a rampa: A17 alluminio  |   |
| <b>sistemi di porte automatiche</b>                                      | Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005                            | emco Profilo a T: T17  |   |
| <b>collegamento</b>  | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica  | emco Guida di copertura: C17 acciaio al nichelcromo (V2A)                            |   |
| <b>Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)</b>   | 3000  | emco INOX®: LINEO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)                                    |   |
| <b>Larghezza profilo (mm)</b>  | 30  | emco INOX®: QUADRO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)                                   |   |
| <b>Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)</b>        | 3000  | Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1   |   |
| <b>peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>   | 12,5  | Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3   |   |
| <b>Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente</b> | da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto di 45 kg  | Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5   |   |
| <b>profilo portante</b>  | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore               | raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi |   |
| <b>Superficie di calpestio</b>   | strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie con spazzole in linea montate tra i profili. |  | <b>Adatto a:</b>                              |
| <b>reazione al fuoco</b>   | Reazione al fuoco Cfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).                         |  | Residenziale e case di cura                   |
| <b>Mucchio di materiale</b>  | 100% PP (polipropilene)   |  | Arena   |
| <b>Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02</b>             | buono 6   |  | Studio medico                                 |
| <b>Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12</b>                  | buono 4   |  | Stazione ferroviaria                          |
| <b>Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01</b>                         | buono 5   |  | Negozi fai-da-te                              |
|  |   |  | Uffici ed edifici amministrativi              |
|  |   |  | Casa di famiglia                              |
|  |   |  | Centro commerciale                            |
|  |   |  | Settore vendite                               |
|  |   |  | Università / Istituto di istruzione superiore |
|  |   |  | Aeroporto                                     |
|  |   |  | Hotel   |
|  |   |  | Industria                                     |
|  |   |  | Kindergarten / Nursery                        |
|  |   |  | Magazzino                                     |
|  |   |  | Condominio                                    |
|  |   |  | Commercio                                     |
|  |   |  | Scuola  |
|  |   |  | Palazzetto dello sport                        |

## emco MARSCHALL Original con inserto di feltro e spazzole in linea

---

### tipo 517 SRB

|   |  |
|---|--|
| <b>assistenza e servizi</b>                             | servizio per la posa   |
| consulenza in cantiere                                  | servizio di montaggio e posa                                   |
| dimensionamento   | riparazioni  |
| Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser. | Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico. |

## tipo 517 SRB

colori



grigio chiaro n° 220



antracite n° 200




rosso n° 305



marrone n° 485



sabbia n° 430

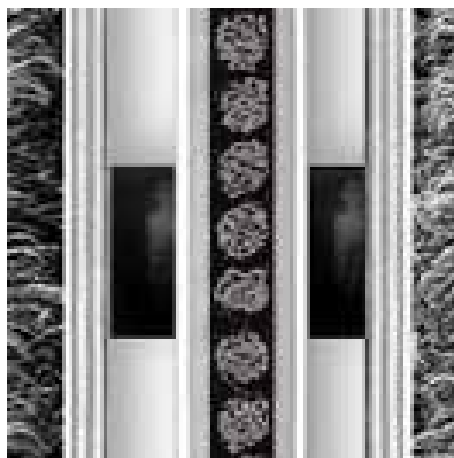


grigio

**emco MARSCHALL Original con inserto di feltro e spazzole in linea**

---

## **tipo 517 SRB**

colori

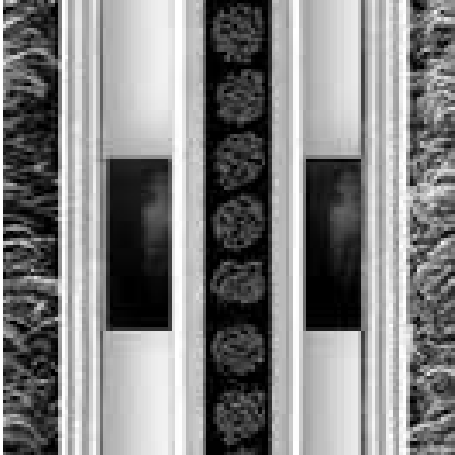

nero

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) /  
IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.  
emco-bau.com

**EMCO**