


# emco MARSCHALL Original с ворсовой вставкой и узкой щеткой

## тип 517 SRB

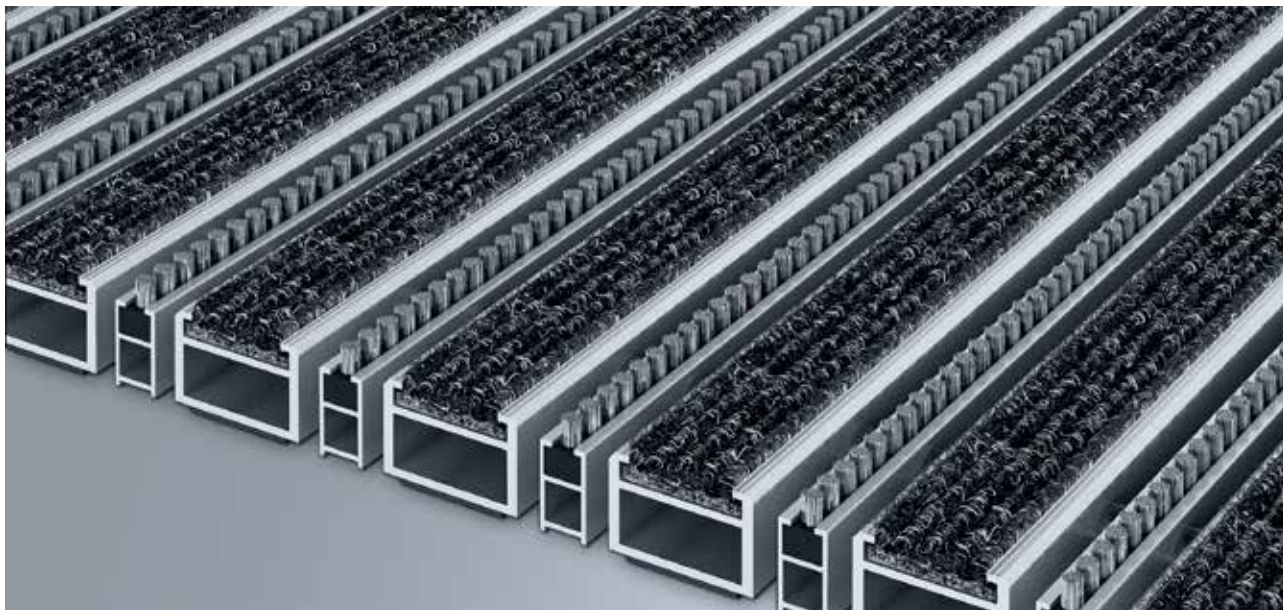

Грязезащитная решетка Original с эффективной вставкой из груболокнистого ворса отличается крайне высокой износостойкостью и максимальной стабильностью. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Дополнительный профиль усиливает чистящий эффект. Оптимальное решение для зданий с экстремальными нагрузками.

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)



### Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original с стандартными вставками для прилегающей укладки. Точное изготовление ширины и глубины решетки без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



4 года гарантии

# emco MARSCHALL Original с ворсовой вставкой и узкой щеткой

## тип 517 SRB

<b>высота (мм)</b>	17	<b>Принадлежности</b>	emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 AL алюминий
<b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>	детские коляски	emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 AL NEU алюминий	emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 CN хромоникелевая сталь (V2A)
	Ручная тележка	emco Переходный профиль: A17 алюминий	emco Т-профиль: T17
	Инвалидные коляски	emco Защитная шина: C17 хромоникелевая сталь (V2A)	emco INOX®: LINEO 17 хромоникелевая сталь (V2A)
<b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>	5, резиновые распорки	emco INOX®: QUADRO 17 хромоникелевая сталь (V2A)	Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
<b>Автоматические двери</b>	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005	Резиновая подкладка 3 мм: GU 3	Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
<b>Соединение</b>	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке	Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий	
<b>Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):</b>	3000	<b>Подходит для:</b>	Дома престарелых
<b>Ширина профиля (мм)</b>	30		Стадион
<b>Глубина/направление движения, цельная (мм):</b>	3000		Врачебная практика
<b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>	12,5		Вокзал
<b>Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика</b>	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг		Строительный рынок
<b>Несущий профиль</b>	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля		Офисные и административные здание
<b>Рабочая поверхность</b>	Износо- и погодостойкие ворсовые вставки в комбинации с узкой щеткой.		Частный дом
<b>Противопожарные характеристики</b>	По запросу (с наценкой) поставка со вставками противопожарного класса CfI-s1 согласно EN 13501		Торговый центр
<b>Материал ворса</b>	100 % PP (полипропилен)		Объекты розничной торговли
<b>Цветостойкость к свету ISO 105 B02</b>	хорошо 6		Институт/Университет
<b>Цветостойкость к трению ISO 105 X12</b>	хорошо 4		аэропорт
<b>Цветостойкость к воде ISO 105 E01</b>	хорошая 5		отель
			Промышленные объекты
			Детский сад/дошкольные группы
			Склад
			Многоквартирный дом
			Выставка
			Школа
			Спортзал

# emco MARSCHALL Original с ворсовой вставкой и узкой щеткой

---

## тип 517 SRB

<b>Сервис и услуги</b>	Сервисные услуги по укладке
Консультации по укладке	Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Снятие размеров	Ремонт
Замеры лазером на месте	Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

## тип 517 SRB

### Цвета



светло-серый № 220



антрацитовый № 200




красный № 305



коричневый № 485



песочный № 430

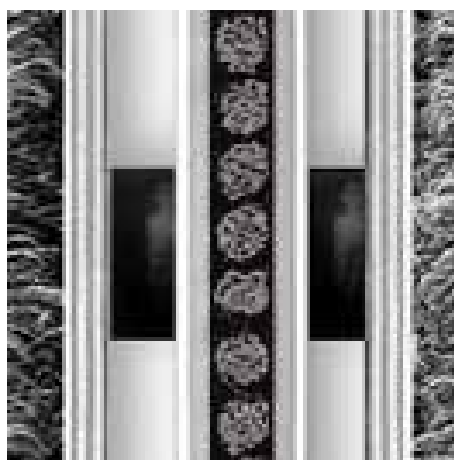


серый

# emco MARSCHALL Original с ворсовой вставкой и узкой щеткой

---

## тип 517 SRB

Цвета

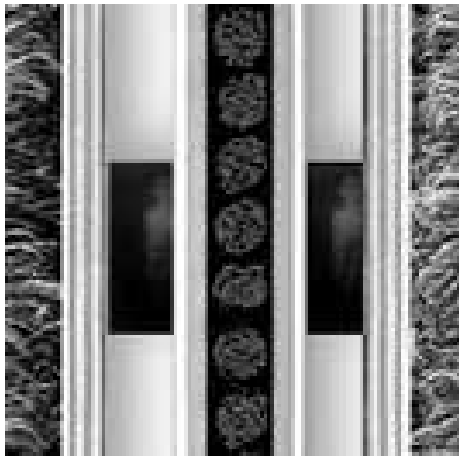

черный

Право на технические изменения сохраняется.

ООО emco Rus · Polessky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./  
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com

**EMCO**