


Typ 517 SRK

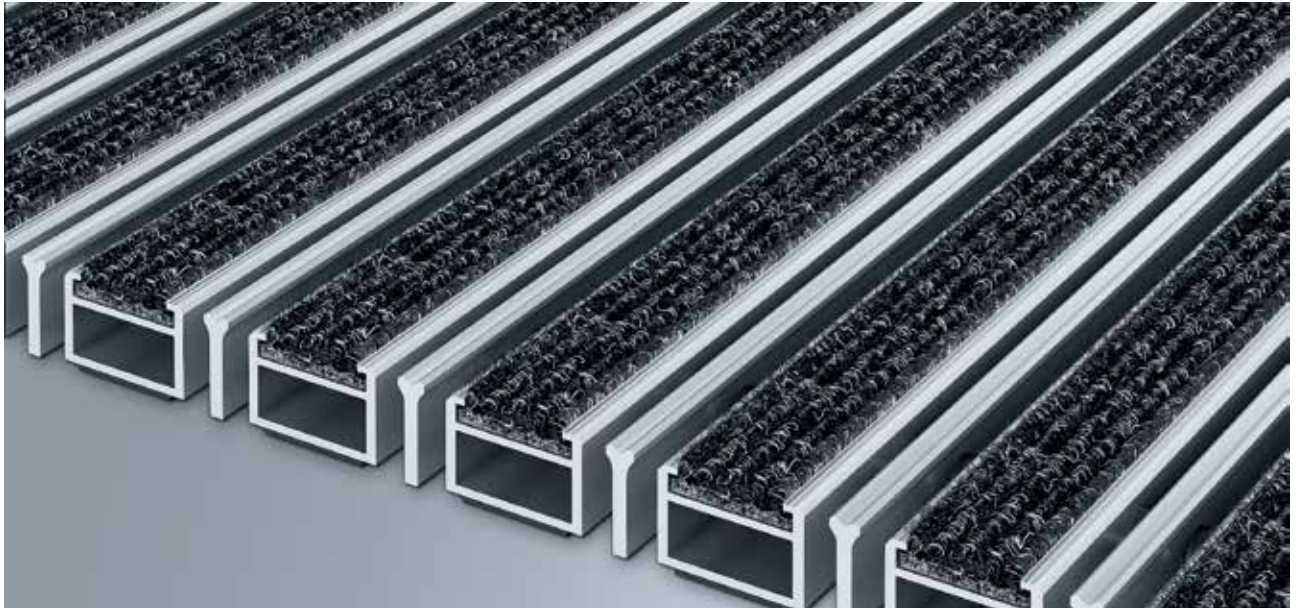

Die Original-Eingangsmatte mit der erfolgreichen Einlage Grobfaserrips ist äußerst abriebfest und bietet größte Formstabilität. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Original-Eingangsmatte mit Standard-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



4 Jahre Garantie

Typ 517 SRK

ca. Höhe (mm)	17	Geeignet für:	
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen		Alters- und Pflegeheime
	Sackkarre		Arena
	Rollstühle		Arztpraxis
Standard Profilabstand ca. (mm)	5, Abstandhalter aus Gummi		Bahnhof
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005		Baumarkt
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil		Büro- und Verwaltungsgebäude
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000		Einfamilienhaus
Profilbreite (mm)	30		Einkaufszentrum
Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	3000		Einzelhandel
Gewicht (kg/m²)	13,4		Fachhochschule/Universität
Mattenteilung nach Werksnorm oder auf Kundenwunsch	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 45 kg		Flughafen
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung		Hotel
Trittfäche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen mit zusätzlich zwischen den Profilen montierten Kratzkanten.		Industrie
Brandverhalten	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).	Kindergarten/Kita	
Polmaterial	100 % PP (Polypropylen)	Lager	
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	gut 6	Mehrfamilienhaus	
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4	Messe	
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 5	Schule	
		Sporthalle	
		Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)	
		Französische VOC- Verordnung	
		LEED v4 (outside North America)	
		BREAM Exemplary Level	
		Belgische VOC-Verordnung	
		AgBB	
		MVV TB Anhang 8, 9 / ABG	

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL NEU Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
emco T-Profil: T17
emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Service und Dienstleistungen
Baustellenberatung
Aufmaß
Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort
Verlegeservice
Einpass- und Verlegeservice
Reparaturen
Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 517 SRK

Farben



Hellgrau Nr. 220



Anthrazit Nr. 200



Rot Nr. 305



Braun Nr. 485



Sand Nr. 430

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com