


## emco MARSCHALL Original con inserto di feltro e profilo raschiante

### tipo 517 SRK

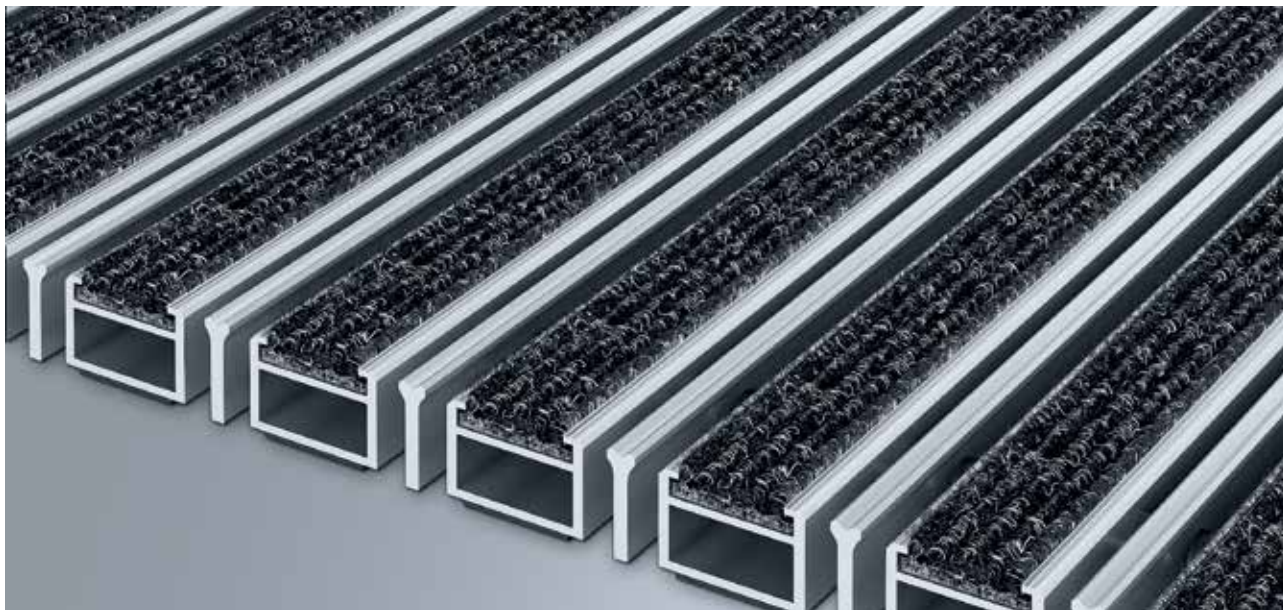

Il tappeto d'ingresso originale con l'inserto a coste in fibra grossa efficace è eccezionalmente resistente all'abrasione e offre la massima stabilità dimensionale. Particolarmente ideale per la raccolta dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico estremo.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

#### descrizione

Tappeto d'ingresso Original arrotolabile, estremamente resistente con inserto standard per l'installazione in superficie. Larghezza e profondità personalizzabili senza profilo di allineamento. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



4 anni di garanzia

# emco MARSCHALL Original con inserto di feltro e profilo raschiante

## tipo 517 SRK

<b>altezza appr. (mm)</b>	17	<b>accessori</b>	
<b>transitabilità</b>	carrozzina	emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL alluminio	
	Carrello porta-sacchi	emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL NEU alluminio	
	sedie a rotelle	emco Telaio ad incasso 500: 500-20 CN acciaio al nichelcromo (V2A)	
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma	emco Profilo a rampa: A17 alluminio	
<b>sistemi di porte automatiche</b>	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005	emco Profilo a T: T17	
<b>collegamento</b>	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica	emco Guida di copertura: C17 acciaio al nichelcromo (V2A)	
<b>Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)</b>	3000	emco INOX®: LINEO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)	
<b>Larghezza profilo (mm)</b>	30	emco INOX®: QUADRO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)	
<b>Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)</b>	3000	Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1	
<b>peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	13,4	Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3	
<b>Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente</b>	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto di 45 kg	Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5	
<b>profilo portante</b>	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore	raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi	
<b>Superficie di calpestio</b>	strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie con profili raschianti montati tra i profili.		<b>Adatto a:</b>
<b>reazione al fuoco</b>	Reazione al fuoco Cfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).		Residenziale e case di cura
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PP (polipropilene)		Arena
<b>Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02</b>	buono 6		Studio medico
<b>Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12</b>	buono 4		Stazione ferroviaria
<b>Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01</b>	buono 5		Negoziò fai-da-te
			Uffici ed edifici amministrativi
			Casa di famiglia
			Centro commerciale
			Settore vendite
			Università / Istituto di istruzione superiore
			Aeroporto
			Hotel
			Industria
			Kindergarten / Nursery
			Magazzino
			Condominio
			Commercio
			Scuola
			Palazzetto dello sport

# emco MARSCHALL Original con inserto di feltro e profilo raschiante

## tipo 517 SRK

<b>Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT- product Interior (standard)</b>	<b>assistenza e servizi</b>
Regolamento francese COV	consulenza in cantiere
LEED v4 (fuori dal Nord America)	dimensionamento
BREEAM Livello esemplare	Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.
Regolamento belga VOC	servizio per la posa
AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)	servizio di montaggio e posa
MVV TB Appendice 8, 9 / ABG	riparazioni
	Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

## tipo 517 SRK

colori



grigio chiaro n° 220



antracite n° 200



rosso n° 305



marrone n° 485



sabbia n° 430

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco - Country Manager - Via A. Cardazzo 56/a - 33070 Budoia (PN) /  
IT - Tel. (+39) 340 493 51 64 - Fax (+39) 0434 18 20 120 - info@it.emco.de - www.  
emco-bau.com