


emco Marschall Original met tapijstroominlage en schraapprofiel

type 517 SRK

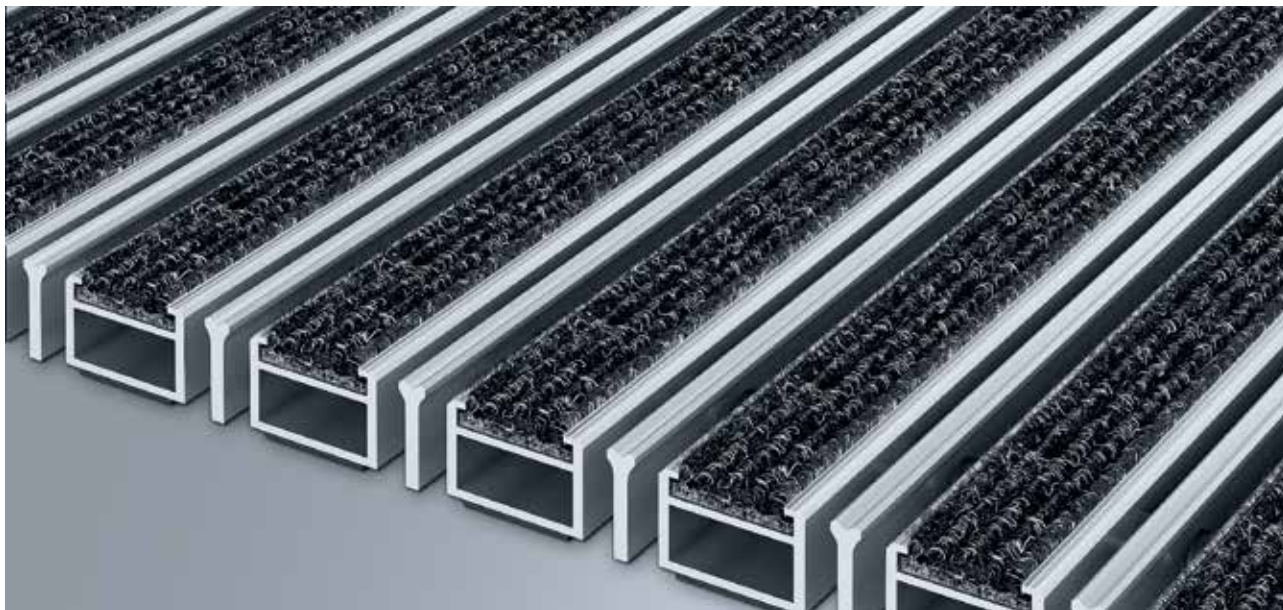

De uiterst slijtvaste Original entreemat met grove vezel als inlage. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

1 **2** **3** Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Original entreemat met standaard inlage. Is zowel in de lengte als in de breedte volledig op maat te maken. In alle vormen leverbaar.



Binnen en bui-
ten (overdekt,
zone 1+2)



straatvuil,
haren, zand,
as, textielve-
zels, kleine
bladeren en
takjes enz.



4 jaar garantie

emco Marschall Original met tapijstroominlage en schraapprofiel

type 517 SRK

ca. hoogte (mm)	17	geschikt voor:	
berijdbaarheid	kinderwagen Steekwagen rolstoel		Verpleeghuizen en residenties Arena Artsenpraktijk Treinstation Bouwmarkt Kantoor- en administratiegebouw Woonhuis Winkelcentrum Detailhandel Universiteit Luchthaven Hotel Industrie Kinderdagverblijf Magazijn Wooncomplex Beurs school sporthal
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber		
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005		
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.		
Max. breedte uit één deel (mm)	3000		
profielbreedte (mm)	30		
Max. looplengte uit één deel (mm)	3000		
gewicht (kg/m²)	13,4		
Mattending conform voorschriften of conform wens van de klant	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.		
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken		
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken met tussen de profielen gemonteerd schraapprofiel.		
brandgedrag	De inlage kan tegen meerprijs als brandvertragend Cfl-s1 conform EN 13501 geleverd worden.	De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)	
Poolmateriaal	100% PP (polypropyleen)		Franse VOC wetgeving LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02	goed 6		
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4		
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 5		
toebehoren	emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium emco inbouwraam 500: 500-20 AL NEU aluminium emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S. (V2A) emco aanloopprofiel: A17 aluminium emco t-profiel: T17 emco afdekprofiel: C17 R.V.S. (V2A) emco INOX®: LINEO 17 R.V.S. (V2A) emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S. (V2A) Rubber onderlaag 1 mm: GU 1 Rubber onderlaag 3 mm: GU 3 Rubber onderlaag 5 mm: GU 5 matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.	service en dienstverlening	bouwhandleiding maatvoering Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat plaatsingsservice montage- en installatieservice reparaties Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycled.

emco Marschall Original met tapijstroomkinlage en schraapprofiel

type 517 SRK

kleuren



nr. 220, lichtgrijs



antraciet nr. 200



rood nr. 305



bruin nr. 485



zand nr. 430

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

EMCO