

emco MARSCHALL Orijinal rip halı içerikli ve sıyrıcılı

tip 517 SRK



Başarılı duble rip halı fitilli üst dokuya sahip orijinal giriş paspası son derece aşınmaya dayanıklıdır ve büyük ölçüde şeklini koruma imkanı sunar. Özellikle ince kirlerin temizlenmesi için uygundur. İlave profil, ekstra bir temizlik etkisi sunar. Aşırı yoğun yaya sirkulasyonu olan bina girişleri için optimum şekilde tasarlanmıştır.



İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)

tarif

Zemin üstü döşeme için son derece dayanıklı, sarılabılır, standart üst yüzeyle orijinal giriş paspası. Genişlik ve yürüme mesafesi bakımından dengeleme profiline gerek kalmaksızın tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



İç ve dış (üstü kapalı, bölge 1+2)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, vb.



4 yıl garanti



emco MARSCHALL Orijinal rip halı içerikli ve sıyrıcı

tip 517 SRK

yaklaşık yükseklik (mm)	17
katlanabilir ve taşınabilir	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta
otomatik kapı sistemleri	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
birleşme	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):	3000
Profil yüksekliği (mm)	30
Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):	3000
ağırlık (kg/m²)	13,4
Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi	3000 mm'den başlayan pofil uzunluğu ya da en fazla 45 kg paspas ağırlığı
taşıyıcı profil	güçlendirilmiş taşıyıcı profilleriyle burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu tabaka beslemeli alüminyum
yürüyüş zemini	Dirençli ve hava koşullarına karşı dayanıklı rip halı şerit, profil aralarına sıyrıcı monte edilmiştir.
yangında dayanıklılığı	Talep üzerine Cfl-s1'de EN 13501 uyarınca içeriğin yangın reaksiyonu temin edilebilir (ek ücret karşılığında)
Lifler	%100 PP (Polipropilen)
ISO 105 BO2 uyarınca ışığa karşı dayanıklı	iyi 6
ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye karşı dayanıklı	iyi 4
ISO 105 E01 uyarınca suya karşı dayanıklı	iyi 5

aksesuarlar
emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 AL alüminyum
emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 AL NEU alüminyum
emco Paspas Havuzu Profili: 500-20 CN Krom nikel çeliği (V2A)
emco rampa profili: A17 alüminyum
emco T profili: T17
emco kapama profili: C17 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Krom nikel çeliği (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Krom nikel çeliği (V2A)
1 mm lastik altlık: GU 1
3 mm lastik altlık: GU 3
5 mm lastik altlık: GU 5
paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır

Şunun için uygundur:

Yaşlı bakım evi
Arena
Doktor muayenehanesi
Tren istasyonu
Yapı market
Ofis ve İdare Binası
Müstakil ev
Alışveriş merkezi
Perakende
Meslek Yüksekokulu/Üniversite
Havaalanı
Otel
Endüstri
Anaokulu
Depo
Apartman
Fuar
Okul
Spor salonu

tip 517 SRK

TÜV PROFICERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik	servis ve hizmet
Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği	şantiye bilgilendirme görüşmesi
LEED v4 (outside North America)	Özel Ölçü
BREAM Exemplary Level	Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma
Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği	döşeme hizmeti
AgBB	uygula servisi
MVV TB Ek 8, 9 / ABG	tamirat
	Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.

tip 517 SRK

renkler




açık gri No.220



antrasit No 200



kırmızı No.305

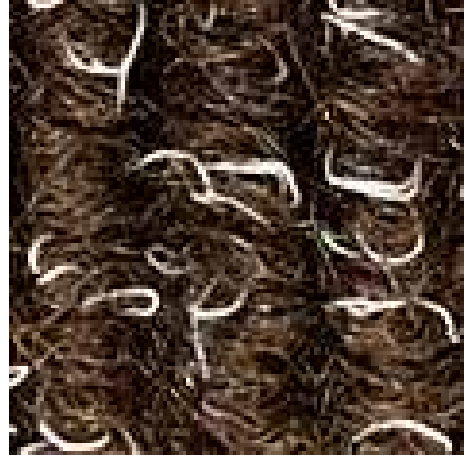

kahverengi No. 485



kum rengi no: 430