
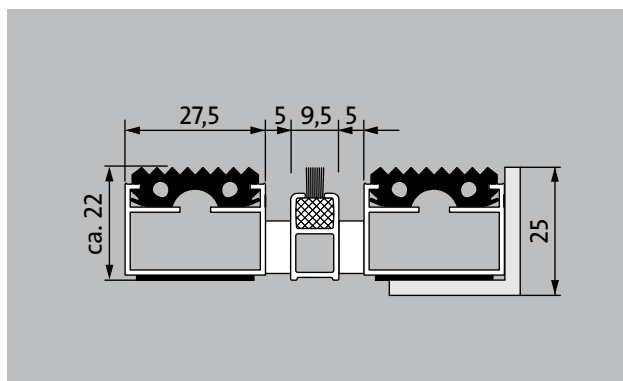


## Typ 522 GB

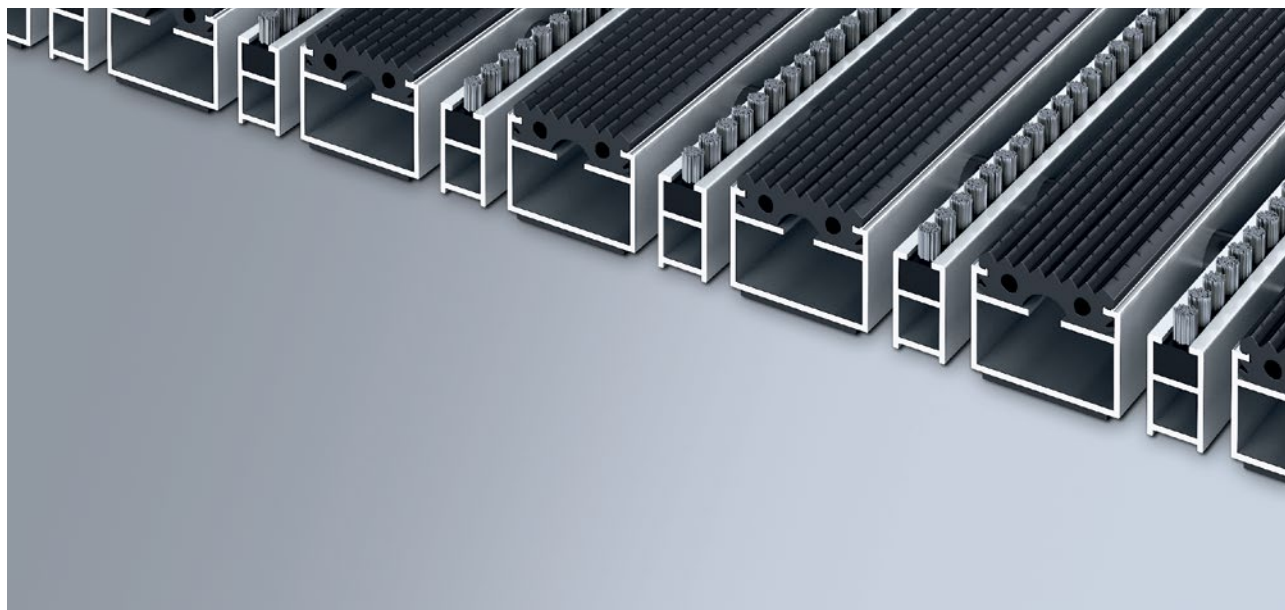

Originální vstupní rohož s vložkou z profilované gumy pro důkladné očištění hrubých nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

**1** **2** **3** Venkovní prostory (zóna 1)

### popis

Svinovací a odolná originální vstupní rohož s extra širokými profilovými lištami a standardní vložkou pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



Venkovní prostory (zóna 1)



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky, hrubý písek



certifikát kvality od FH Bielefeld



4-letá záruka

## Typ 522 GB

<b>přibl.výška (mm)</b>	22
<b>rolovatelnost o odolnost při pojezdech</b>	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky
<b>automatické dveřní systémy</b>	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
<b>spojení</b>	ocelovým lankem potaženým bužirkou
<b>max. šířka/délka profilu jednodílná (mm)</b>	3000
<b>Šířka profilu (mm)</b>	27,5
<b>Hloubka/hloubka pro chůzi (mm):</b>	3000
<b>hmotnost (kg/m2)</b>	13,1
<b>Dělení rohoží dle dílenské normy</b>	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírůžku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
<b>nosný profil</b>	ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně
<b>Barva nosného profilu</b>	Standartní hliník. Eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel
<b>pochozí plocha</b>	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné rýhované gumové vložky
<b>reakce na oheň</b>	Vložky s protipožárními vlastnosti dle normy EN 13501 Bfl-s1 k dodání na vyžádání (za příplatek)

<b>příslušenství</b>
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel
emco LUMINA: LUMINA Hliník
emco LUMINA: LUMINA + LED Hliník
emco LUMINA: LUMINA VIA Hliník
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
T-Profil emco: T22
krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel
emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
Gumová podložka 1 mm: GU 1
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

<b>vhodné pro:</b>
Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou
Zdravotnické ordinace
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Maloobchod
hotel
Mateřská školka/dětské jesle
Činžovní dům
Škola
Sportovní hala

# Emco DIPLOMAT Original s gumovou vložkou a kartáčovou lištou

---

## Typ 522 GB

### servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

### pokládková služba

Dopasování a pokládka

opravy


Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

## Typ 522 GB


### Barvy



Černá

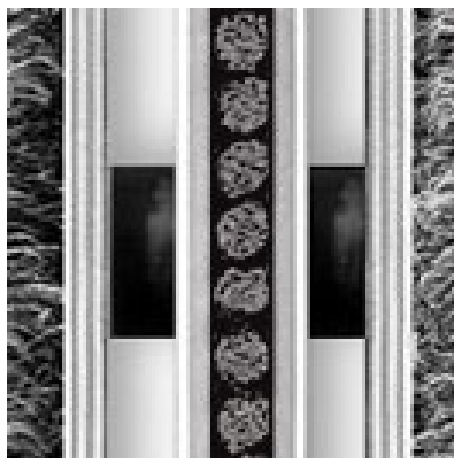

Šedá

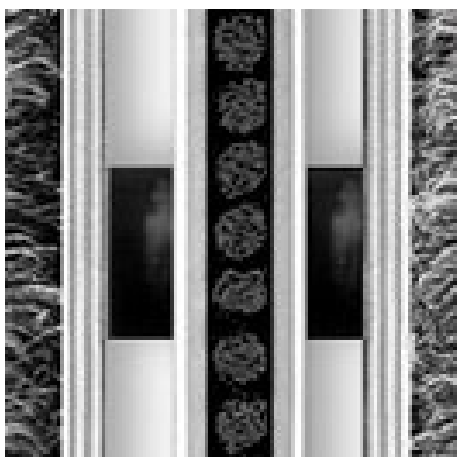

černá

Záruční podmínky naleznete na: [www.emco-bau.com/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/garantiebedingungen/)

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · [rohozky@novus.cz](mailto:rohozky@novus.cz) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)