



emco DIPLOMAT Original с резиновой вставкой и узкой щеткой

тип 522 GB

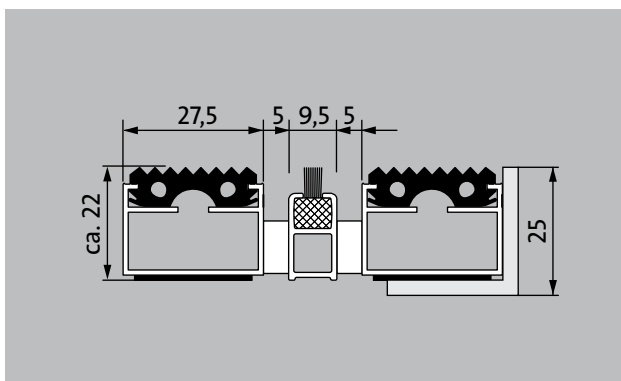

Грязезащитная решетка Original с профилированной резиной для тщательного удаления крупной грязи. Дополнительный профиль усиливает чистящий эффект. Оптимальное решение для зданий с нормальными и высокими нагрузками.

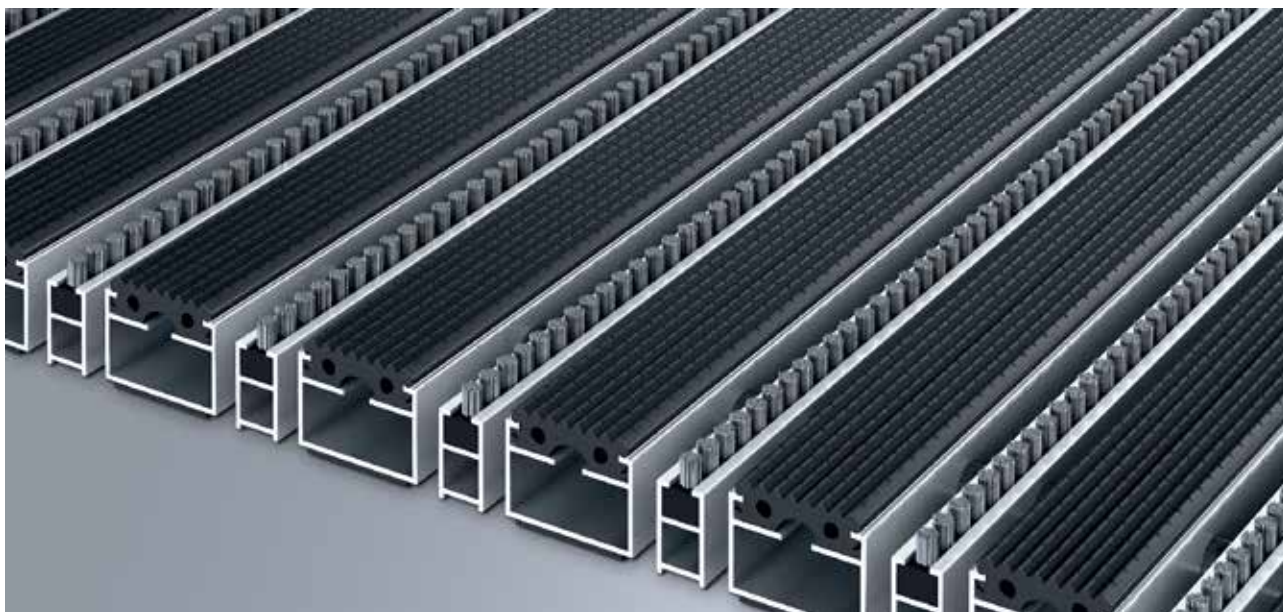

Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original с широким профилем и вставкой Standard для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице
(зона 1)



Уличная
пыль, волосы,
песок,
пепел, нитки,
небольшие
листочки
и ветки,
осколки от
роликов,
крупный пе-
сок, мелкий
щебень



Система
менеджмента
гаранти-
рованного
качества FH
Bielefeld



4 года гаран-
тии

emco DIPLOMAT Original с резиновой вставкой и узкой щеткой

тип 522 GB

высота (мм)	22	Принадлежности
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски	emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий
	Ручная тележка	emco Монтажная рама, тип 500: N500-25 AL алюминий
	Инвалидные коляски	emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки	emco Монтажная рама, тип 500: N500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005	emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
Соединение	с помощью стального троса в пластиковой оплетке	emco LUMINA: LUMINA алюминий
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий
Ширина профиля (мм)	27,5	emco Переходный профиль: A17 алюминий
Глубина/направление движения, цельная (мм):	3000	emco T-профиль: T22
Вес (кг/м²)	13,1	emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг	emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля	emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие вставки из рифленой резины.	Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Противопожарные характеристики	По запросу поставка всей грязезащитной системы в противопожарном исполнении Cfl-s1 согласно EN 13501 (с наценкой)	Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
		Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
		Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий
		Подходит для:
		Дома престарелых
		Врачебная практика
		Офисные и административные здание
		Частный дом
		Объекты розничной торговли
		отель
		Детский сад/дошкольные группы
		Многоквартирный дом
		Школа
		Спортзал
		Сервис и услуги
		Консультации по укладке
		Снятие размеров
		Замеры лазером на месте
		Сервисные услуги по укладке
		Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
		Ремонт
		Продукт экологично утилизируется или регенерируется.


emco DIPLOMAT Original с резиновой вставкой и узкой щеткой

тип 522 GB


Цвета



черный

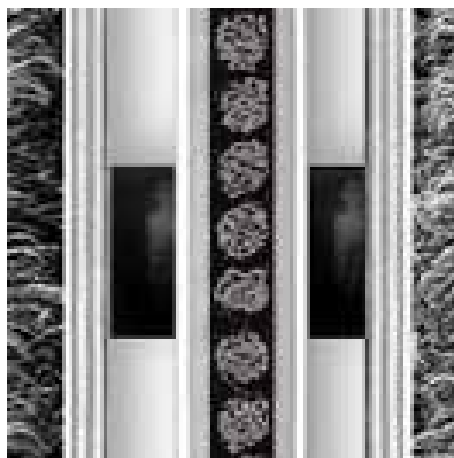

серый

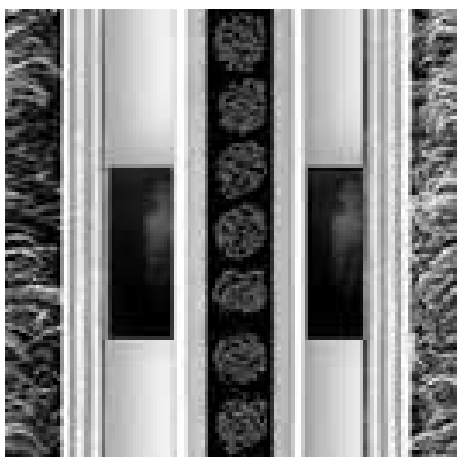

черный

Право на технические изменения сохраняется.

ООО emco Rus · Polessky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com

EMCO