


Typ 522 G



Die Original-Eingangsmatte mit der profilierten Einlage Gummi für spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

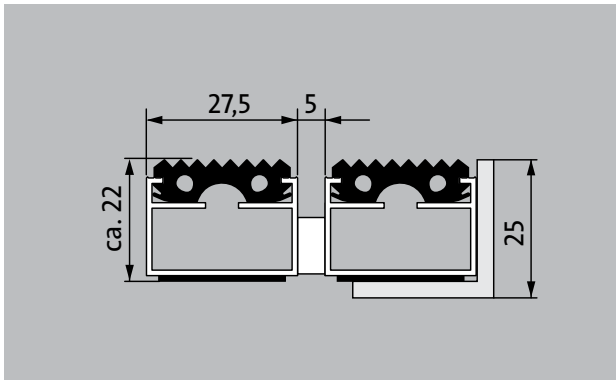

Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Original-Eingangsmatte mit Standard-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Außen (Zone 1)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



Qualitätssicherung der FH Bielefeld



rutschhemmende Eigenschaft R 9 nach DIN 51130



4 Jahre Garantie




Typ 522 G

ca. Höhe (mm)	22	Zubehör
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen	emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
	Sackkarre	emco Einbaurahmen 500: N500-25 AL Aluminium
	Rollstühle	emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
	Einkaufswagen	emco Einbaurahmen 500: N500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
	Transportkarren	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
Standard Profilstand ca. (mm)	5, Abstandhalter aus Gummi	emco LUMINA: LUMINA Aluminium
automatische Türsysteme	Profilstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil	emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000	emco T-Profil: T22
Profilbreite (mm)	27,5	emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	3000	emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gewicht (kg/m²)	14,0	emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Mattenteilung nach Werksnorm oder auf Kundenwunsch	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 45 kg	Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung	Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Trägerprofilfarbe	EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl	Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige profilierte Gummieinlagen.	Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 9 nach DIN 51130	Geeignet für:
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).	Alters- und Pflegeheime
		Arztpraxis
		Büro- und Verwaltungsgebäude
		Einfamilienhaus
		Einzelhandel
		Hotel
		Kindergarten/Kita
		Mehrfamilienhaus
		Schule
		Sporthalle
		Service und Dienstleistungen
		Baustellenberatung
		Aufmaß
		Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort
		Verlegeservice
		Einpass- und Verlegeservice
		Reparaturen
		Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 522 G

Farben

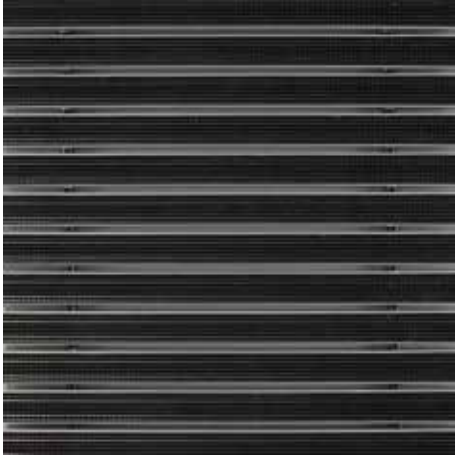

Gummi