


emco Diplomaat Original met gekartelde rubber inlage

type 522 G



De uiterst slijtvaste Original entreemat met gekartelde rubber inlage. Uitermate geschikt voor de opname van grof vuil. Speciaal voor gebouwen met een normale belastingsfrequentie.

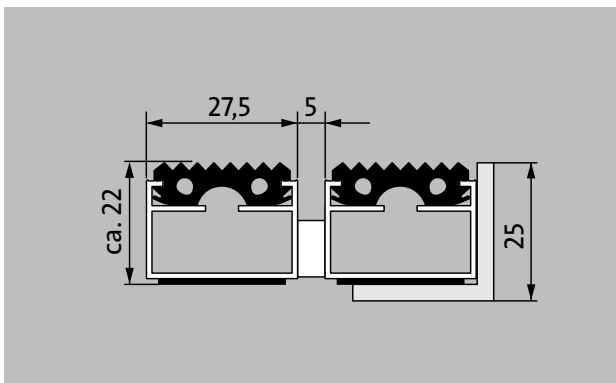

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Original entreemat met standaard inlage. Geschikt voor opliggende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Buiten (zone 1)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



kwaliteitsborging van de FH Bielefeld



slipvaste eigenschap R9 volgens DIN 51130



4 jaar garantie




emco Diplomaat Original met gekartelde rubber inlage

type 522 G

ca. hoogte (mm)	22	toebehoren
berijdbaarheid	kinderwagen Steekwagen rolstoel winkelwagens transportkarretjes	emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium emco inbouwraam 500: N500-25 AL aluminium emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A) emco inbouwraam 500: N500-25 CN R.V.S. (V2A) emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium emco LUMINA: LUMINA aluminium
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber	emco LUMINA: LUMINA VIA aluminium
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005	emco aanloopprefiel: A17 aluminium emco t-profiel: T22
verbinding	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.	emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)
Max. breedte uit één deel (mm)	3000	emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)
profielbreedte (mm)	27,5	emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)
Max. looplengte uit één deel (mm)	3000	Rubber onderlaag 1 mm: GU 1 Rubber onderlaag 3 mm: GU 3 Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
gewicht (kg/m²)	14,0	matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.
Mattendeling conform voorschriften of conform wens van de klant	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.	
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken	geschikt voor:
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste, gekartelde rubber inlagen.	Verpleeghuizen en residenties
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R9 volgens DIN 51130	Artsenpraktijk Kantoor- en administratiegebouw Woonhuis
brandgedrag	De gehele entreemat is (tegen meerprijs) leverbaar in de brandklasse Bfl-s1, conform EN 13501.	Detailhandel Hotel Kinderdagverblijf Wooncomplex school sporthal
		service en dienstverlening
		bouwhandleiding maatvoering Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat plaatsingsservice montage- en installatieservice reparaties Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

type 522 G

kleuren

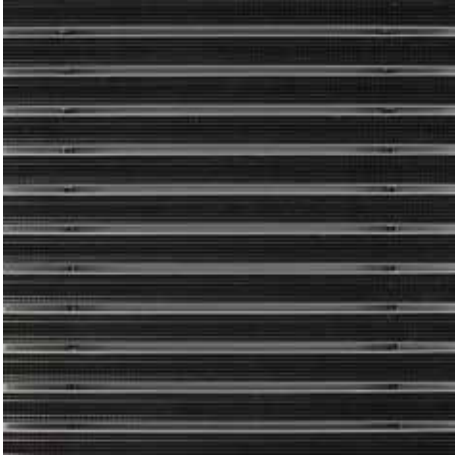

Rubber