



emco DIPLOMAT Original Large Z wkładką rypsową i listwą szczotkową

Typ 522 LRB

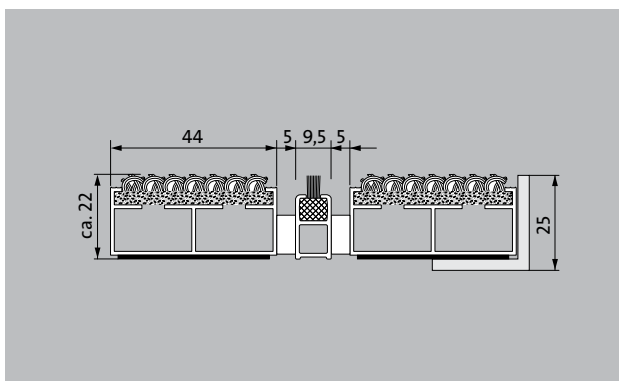

Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Original wyposażone w odnoszącą sukcesy wkładkę z pogrubionego rypsu, cechują się dużą stabilnością i wyjątkową sprawnością czyszczenia. Są szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z normalną oraz dużą ilością odwiedzających

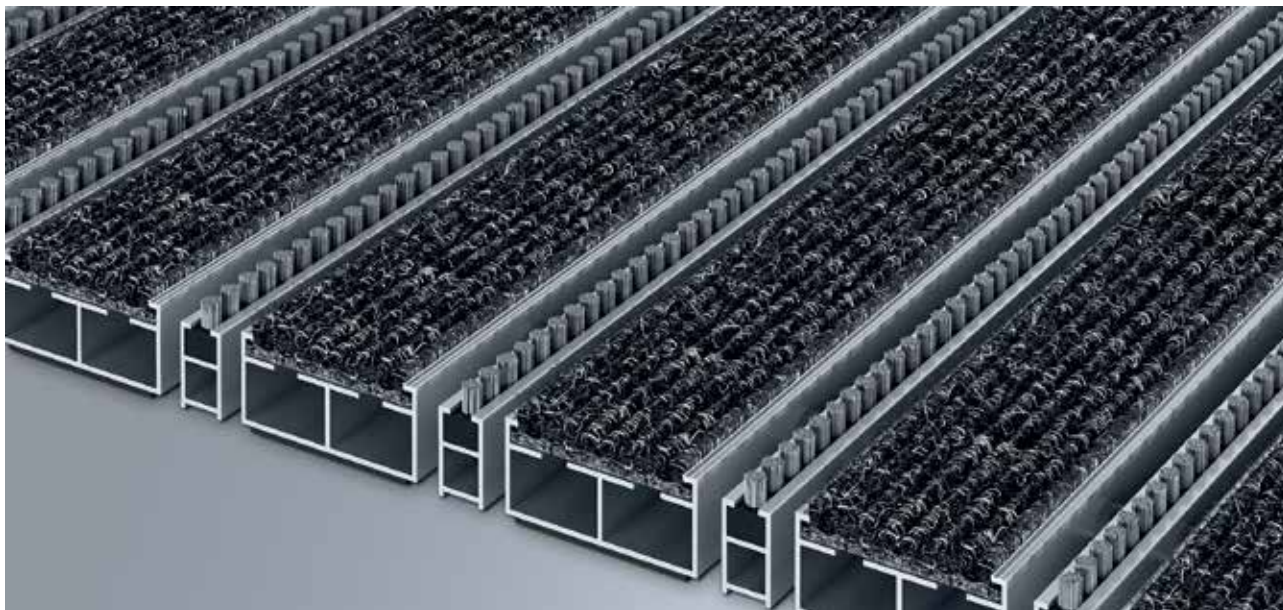

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Original ze specjalnie szerokimi profilami i standardowymi wkładkami do rozłożenia na posadzce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



4 lata gwarancji



emco DIPLOMAT Original Large Z wkładką rypsową i listwą szczotkową

Typ 522 LRB

Wysokość ok. (mm)	22	Akcesoria
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
	Wózek ręczny	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 AL Aluminium
	Wózki inwalidzkie	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
Połączenie	linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego	emco LUMINA: LUMINA Aluminium
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
Szerokość profilu (mm)	44	Profil najazdowy emco: A17 Aluminium
długość/ długość bez podziału (mm)	1500	Teownik emco: T22
Masa (kg/m²)	9,7	Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg	emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Profil nośny	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków	emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Powierzchnia do chodzenia	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu, dodatkowo z listwami szczotkowymi zamontowanymi między profilami.	Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Wkładki rypsowe jasnoszare i antracytowe o odporności na ogień Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 w dostępne na zamówienie (za dodatkową opłatą).	Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Włókno poliamidowe	100 % PP (polipropylen)	Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Odporność kolorów na światło ISO 105 B02	dobry 6	Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 4	Odpowiedni do:
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 5	Domy spokojnej starości i domy opieki
		Gabinet lekarski
		Budynki biurowe i administracyjne
		Dom jednorodzinny
		Handel detaliczny
		Hotel
		Przedszkole / Kita
		Dom wielorodzinny
		Szkoła
		Hala sportowa
		Serwis i usługi
		Doradztwo budowlane
		Wymiary
		Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym
		Usługi montażowe
		Usługi montażowe i adaptacyjne
		Naprawy
		Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 522 LRB

Kolory



Jasnoszary nr 220



Antracytowy nr 200




Czerwony nr 305



Brązowy nr 485




Piaskowy nr 430

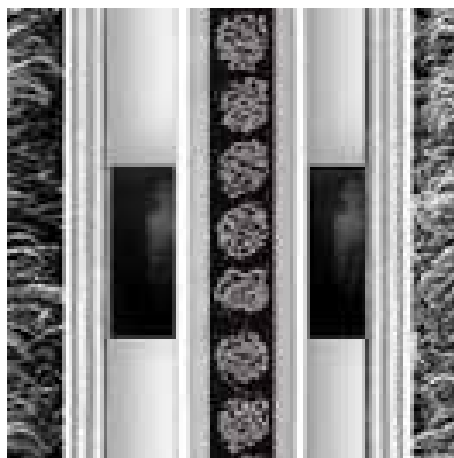

Szary

Typ 522 LRB

Kolory

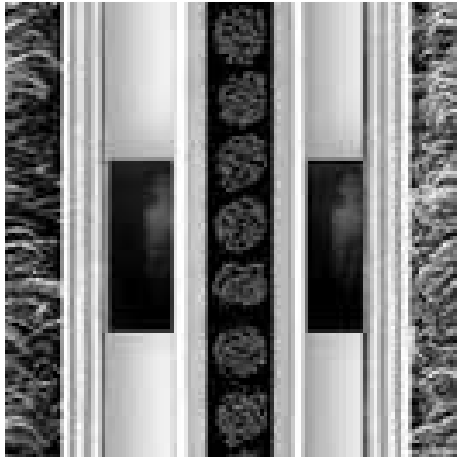

Czarny