
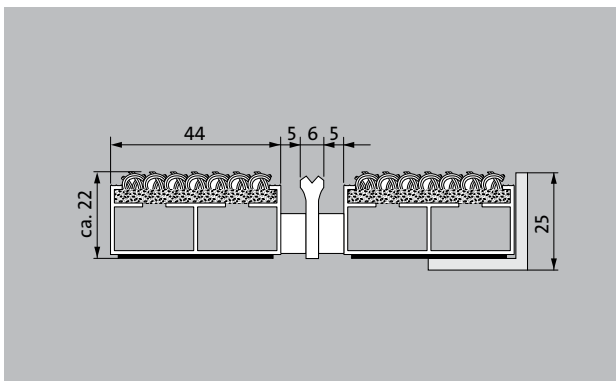


Typ 522 LRK

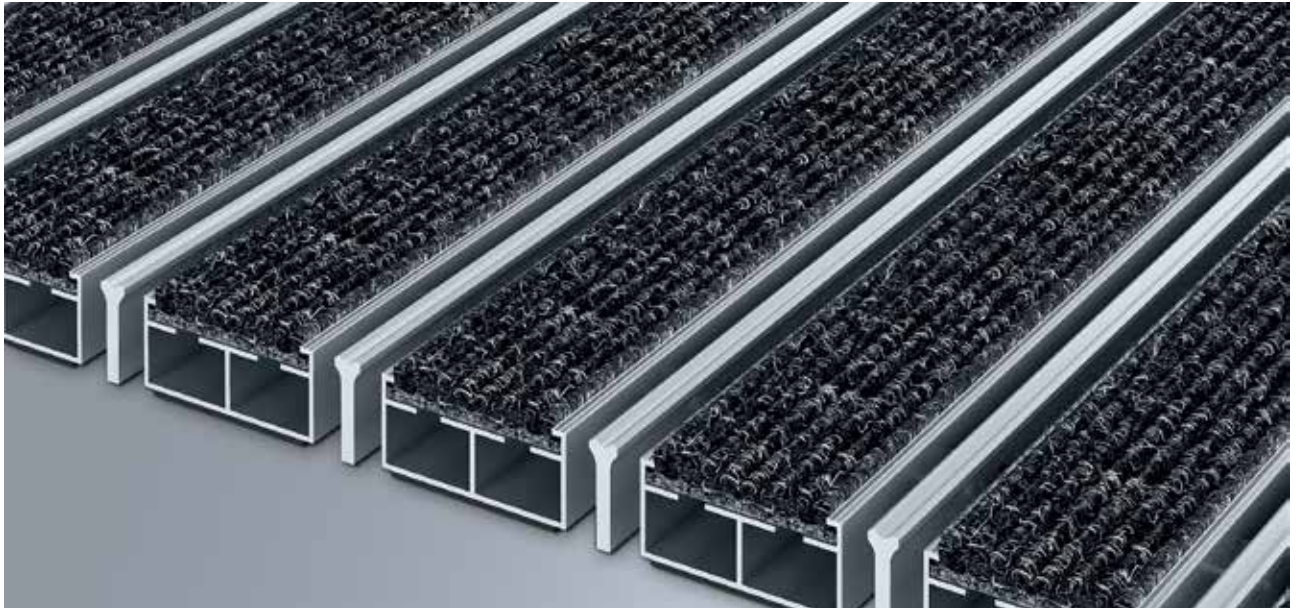

Die extra breite Original-Eingangsmatte mit der erfolgreichen Einlage Grobfaserrips ist äußerst abriebfest und bietet größte Formstabilität. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Original-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Standard-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



4 Jahre Garantie



emco DIPLOMAT Original Large mit Ripseinlage und Kratzkante

Typ 522 LRK

ca. Höhe (mm)	22	Zubehör	emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen	emco Einbaurahmen 500: N500-25 AL Aluminium	emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
	Sackkarre	emco Einbaurahmen 500: N500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
	Rollstühle	emco LUMINA: LUMINA Aluminium	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
Standard Profilabstand ca. (mm)	5, Abstandhalter aus Gummi	emco Anlaufprofil: A17 Aluminium	emco T-Profil: T22
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005	emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil	emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Gummiunterlage 1 mm: GU 1
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000	Gummiunterlage 3 mm: GU 3	Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Profilbreite (mm)	44	Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert	
Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	1500		
Gewicht (kg/m²)	11,0		
Mattenteilung nach Werksnorm oder auf Kundenwunsch	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 45 kg		
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung		
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen mit zusätzlich zwischen den Profilen montierten Kratzkanten.		
Brandverhalten	Brandverhalten der Einlage für Ripsfarben Hellgrau und Anthrazit nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).	Geeignet für:	Alters- und Pflegeheime
Polmaterial	100 % PP (Polypropylen)		Arztpraxis
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	gut 6		Büro- und Verwaltungsgebäude
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4		Einfamilienhaus
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 5		Einzelhandel
			Hotel
			Kindergarten/Kita
			Mehrfamilienhaus
			Schule
			Sporthalle

Einlage zertifiziert nach TÜV PROFICERT- product Interior (Standard)

Französische VOC- Verordnung
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belgische VOC-Verordnung
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

emco DIPLOMAT Original Large mit Ripseinlage und Kratzkante

Typ 522 LRK

Service und Dienstleistungen	Verlegeservice
Baustellenberatung	Einpass- und Verlegeservice
Aufmaß	Reparaturen
Aufmaß durch Laser-Aufmaßgerät vor Ort	Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 522 LRK

Farben



Hellgrau Nr. 220



Anthrazit Nr. 200



Rot Nr. 305



Braun Nr. 485



Sand Nr. 430

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com