
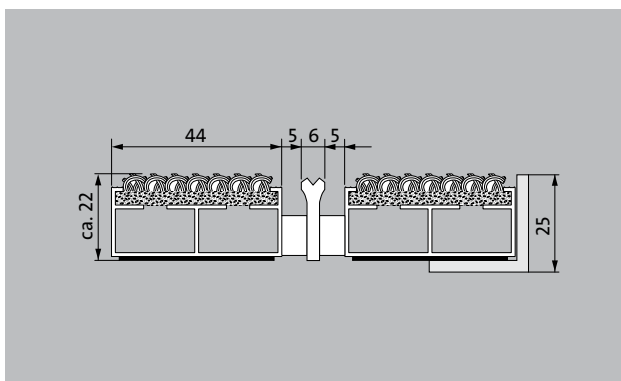


emco DIPLOMAT Original Large con inserto di feltro e profilo raschiante

tipo 522 LRK

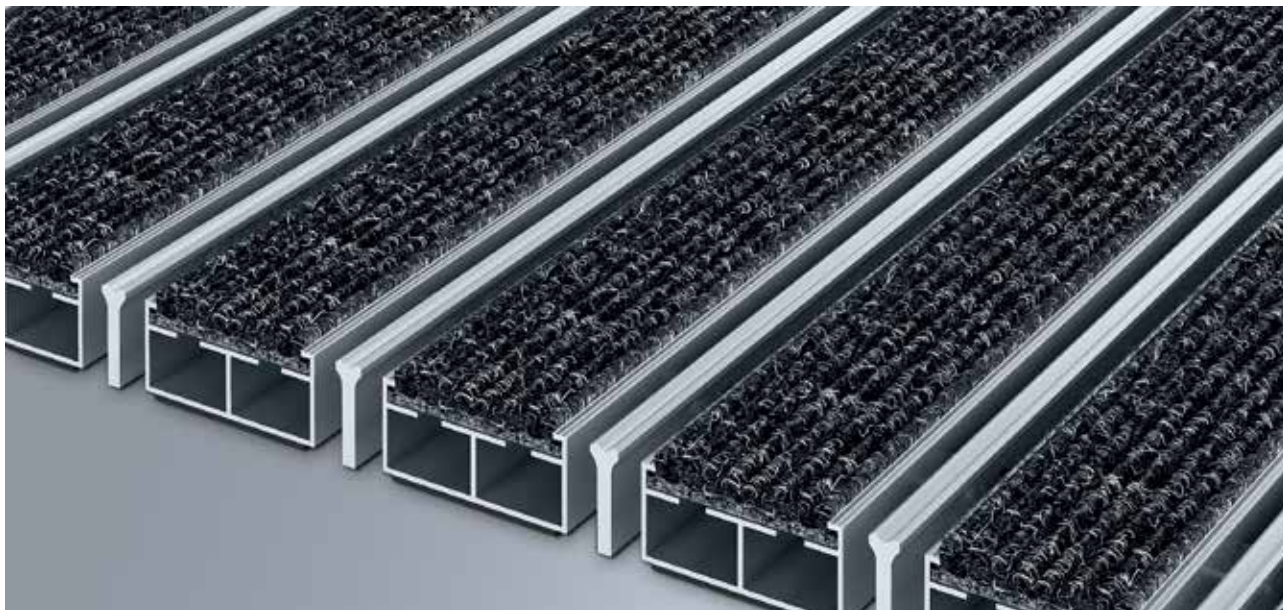

Il tappeto d'ingresso originale di larghezza extra con l'inserto in fibra a fibra grossa efficace è eccezionalmente resistente all'abrasione e offre la massima stabilità dimensionale. Particolarmente ideale per la raccolta dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico da medio a pesante.

1 **2** **3** Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

descrizione

Tappeto d'ingresso originale arrotolabile e resistente con barre a profilo extra largo e inserto standard per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



4 anni di garanzia



emco DIPLOMAT Original Large con inserto di feltro e profilo raschiante

tipo 522 LRK

altezza appr. (mm)	22	accessori	emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle	emco Telaio ad incasso 500: N500-25 AL alluminio	emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma	emco Telaio ad incasso 500: N500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)	emco LUMINA: LUMINA + LED alluminio
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005	emco LUMINA: LUMINA alluminio	emco LUMINA: LUMINA VIA alluminio
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica	emco Profilo a rampa: A17 alluminio	emco Profilo a T: T22
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000	emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)	emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
Larghezza profilo (mm)	44	emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)	Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	1500	Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3	Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
peso (kg/m²)	11,0	raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi	
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto di 45 kg		
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore	Adatto a:	Residenziale e case di cura
Superficie di calpestio	strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie con profili raschianti montati tra i profili.	Studio medico	Uffici ed edifici amministrativi
reazione al fuoco	Per i colori grigio chiaro e antracite del feltro agugliato, reazione al fuoco Cfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).	Casa di famiglia	Settore vendite
Mucchio di materiale	100% PP (polipropilene)	Hotel	Kindergarten / Nursery
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 6	Condominio	Scuola
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4	Palazzetto dello sport	
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 5		
		Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT- product Interior (standard)	Regolamento francese COV
			LEED v4 (fuori dal Nord America)
			BREEAM Livello esemplare
			Regolamento belga VOC
			AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)
			MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

emco DIPLOMAT Original Large con inserto di feltro e profilo raschiante

tipo 522 LRK

assistenza e servizi	servizio per la posa
consulenza in cantiere	servizio di montaggio e posa
dimensionamento	riparazioni
Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.	Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

emco DIPLOMAT Original Large con inserto di feltro e profilo raschiante

tipo 522 LRK

colori



grigio chiaro n° 220



antracite n° 200



rosso n° 305



marrone n° 485



sabbia n° 430

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) /
IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.
emco-bau.com

EMCO