



emco DIPLOMAT Original Large с ворсовой вставкой и скребком

тип 522 LRK

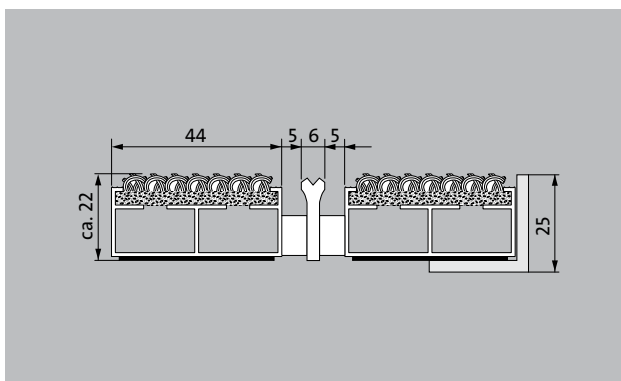

Широкая грязезащитная решетка Original с эффективной вставкой из грубоволокнистого ворса отличается крайне высокой износостойкостью и стабильностью. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Дополнительный профиль повышает чистящий эффект. Оптимальное решение для зданий с нормальными и высокими нагрузками.

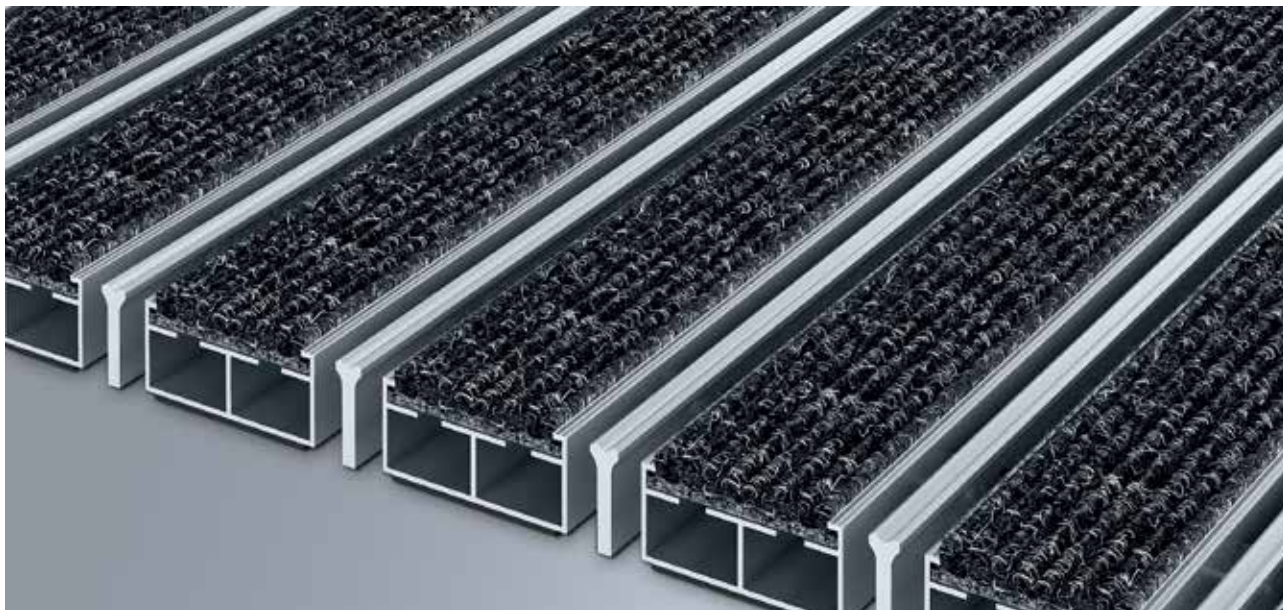

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)

Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original с широким профилем и вставкой Standard для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



4 года гарантии



emco DIPLOMAT Original Large с ворсовой вставкой и скребком

тип 522 LRK

высота (мм)	22	Принадлежности
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски	emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий
	Ручная тележка	emco Монтажная рама, тип 500: N500-25 AL алюминий
	Инвалидные коляски	emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки	emco Монтажная рама, тип 500: N500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005	emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
Соединение	с помощью стального троса в пластиковой оплетке	emco LUMINA: LUMINA алюминий
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий
Ширина профиля (мм)	44	emco Переходный профиль: A17 алюминий
Глубина/направление движения, цельная (мм):	1500	emco T-профиль: T22
Вес (кг/м²)	11,0	emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг	emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля	emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие ворсовые вставки в комбинации со скребком.	Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Противопожарные характеристики	По запросу поставка светло-серых и антрацитовых ворсовых вставок в противопожарном исполнении Cf1-s1 согласно EN 13501 (с наценкой)	Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Материал ворса	100 % PP (полипропилен)	Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Цветостойкость к свету ISO 105 B02	хорошо 6	Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошо 4	
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 5	
		Подходит для:
		Дома престарелых
		Врачебная практика
		Офисные и административные здание
		Частный дом
		Объекты розничной торговли
		отель
		Детский сад/дошкольные группы
		Многоквартирный дом
		Школа
		Спортзал

Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)

Французские нормативы VOC

Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)

Экологический стандарт BREEM Exemplary Level

Бельгийские нормативы VOC

Гигиенический сертификат AgBB

Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

emco DIPLOMAT Original Large с ворсовой вставкой и скребком

тип 522 LRK

Сервис и услуги	Сервисные услуги по укладке
Консультации по укладке	Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Снятие размеров	Ремонт
Замеры лазером на месте	Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

emco DIPLOMAT Original Large с ворсовой вставкой и скребком

тип 522 LRK

Цвета



светло-серый № 220



антрацитовый № 200



красный № 305



коричневый № 485



песочный № 430

Право на технические изменения сохраняется.

ООО emco Rus · Polessky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com

