
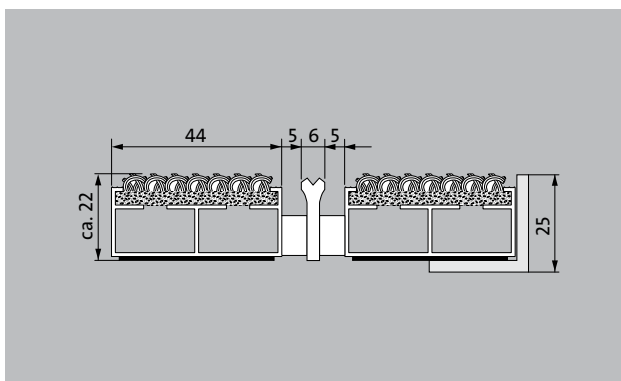


# emco DIPLOMAT Original Large (velik) z rips vložkom in alu letvico

## tip 522 LRK

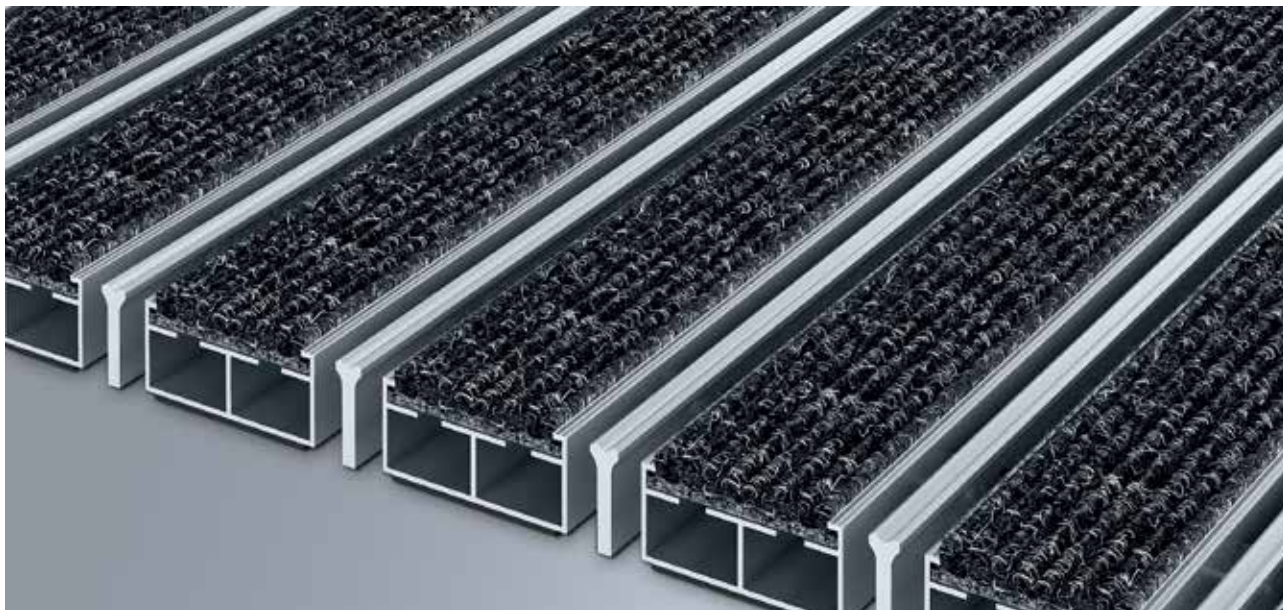

Posebno širok originalen vhodni predpražnik z uspešnim grobovlaknatim rips vložkom je izjemno obstojen proti obrabi in ponuja največjo trdnost strukture. Posebej primeren za sprejem fine umazanije. Dodatni profil ponuja poseben učinek čiščenja. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

- 1** **2** **3** Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

### opis

Trpežen originalen vhodni predpražnik, ki se lahko zvije, s posebno širokimi profilnimi palicami in standardnim vložkom za naležno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



4 leta garancije

# emco DIPLOMAT Original Large (velik) z rips vložkom in alu letvico

## tip 522 LRK

<b>ca. Višina (mm)</b>	22	<b>oprema</b>	
<b>povoznost</b>	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček	emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij emco vgradni okvir 500: N500-25 AL aluminij emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A) emco vgradni okvir 500: N500-25 CN inox (V2A) emco LUMINA: LUMINA + LED aluminij emco LUMINA: LUMINA aluminij emco LUMINA: LUMINA VIA aluminij emco naležni profil: A17 aluminij emco T-Profil: T22 emco pokrovnna šina: C22 inox (V2A) emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A) emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A) Gumijasta podloga 1 mm: GU 1 Gumijasta podloga 3 mm: GU 3 Gumijasta podloga 5 mm: GU 5 povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki	
<b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b>	5 ,distančniki iz gume		
<b>avtomatski sistemi vrat</b>	presledek med profili opcjsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005		
<b>povezava</b>	s plastiko ovito jekleno vrvico		
<b>maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):</b>	3000		
<b>širina profila (mm)</b>	44		
<b>Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):</b>	1500		
<b>teža (kg/m<sup>2</sup>)</b>	11,0		
<b>delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke</b>	od dolžine profila 3000 mm ali max.teže predpražnika 45 kg		
<b>nosilni profil</b>	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani		
<b>nastopna ploskev</b>	vgradni, odporni, vremensko vzdržni vložki iz grobovlaknatega ripsa z dodatno montirano alu letvico med profili.		
<b>gorljivost</b>	Na željo dobavljiv vložek Rips s protipožarnimi lastnostmi, v svetlo sivi in antracitni barvi, v skladu s standardom EN 13501 razreda Cf1-s1(za doplačilo).	<b>Primerno za:</b>	
<b>Material z rebrasto zgornjo površino</b>	100 % PP (polipropilen)	Domovi za starejše in negovalni domovi Zdravniška ordinacija pisarniški in upravni prostori Enodružinska hiša Trgovina na drobno Hotel Vrtec Večdružinska hiša Šola Športna dvorana	
<b>Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02</b>	dobro 6		
<b>Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12</b>	dobro 4		
<b>Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01</b>	dobro 5		

### Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREEM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

## emco DIPLOMAT Original Large (velik) z rips vložkom in alu letvico

---

### tip 522 LRK

servis in usluge.	polagalski servis
svetovanje za gradbišča	polagalski in vpasovalni servis
izmera	popravila
izmera z laserkim aparatom na licu mesta	Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

## tip 522 LRK

barve



svetlo siva št.220



antracit št. 200



rdeča št. 305



rjava št.485



peščena št. 430

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija  
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com